




walter

SICHERHEITSSABDECKUNGEN  
UND MOBILE TERRASSEN

# KATALOG FÜR FACHHÄNDLER



Member of **T&A** Group

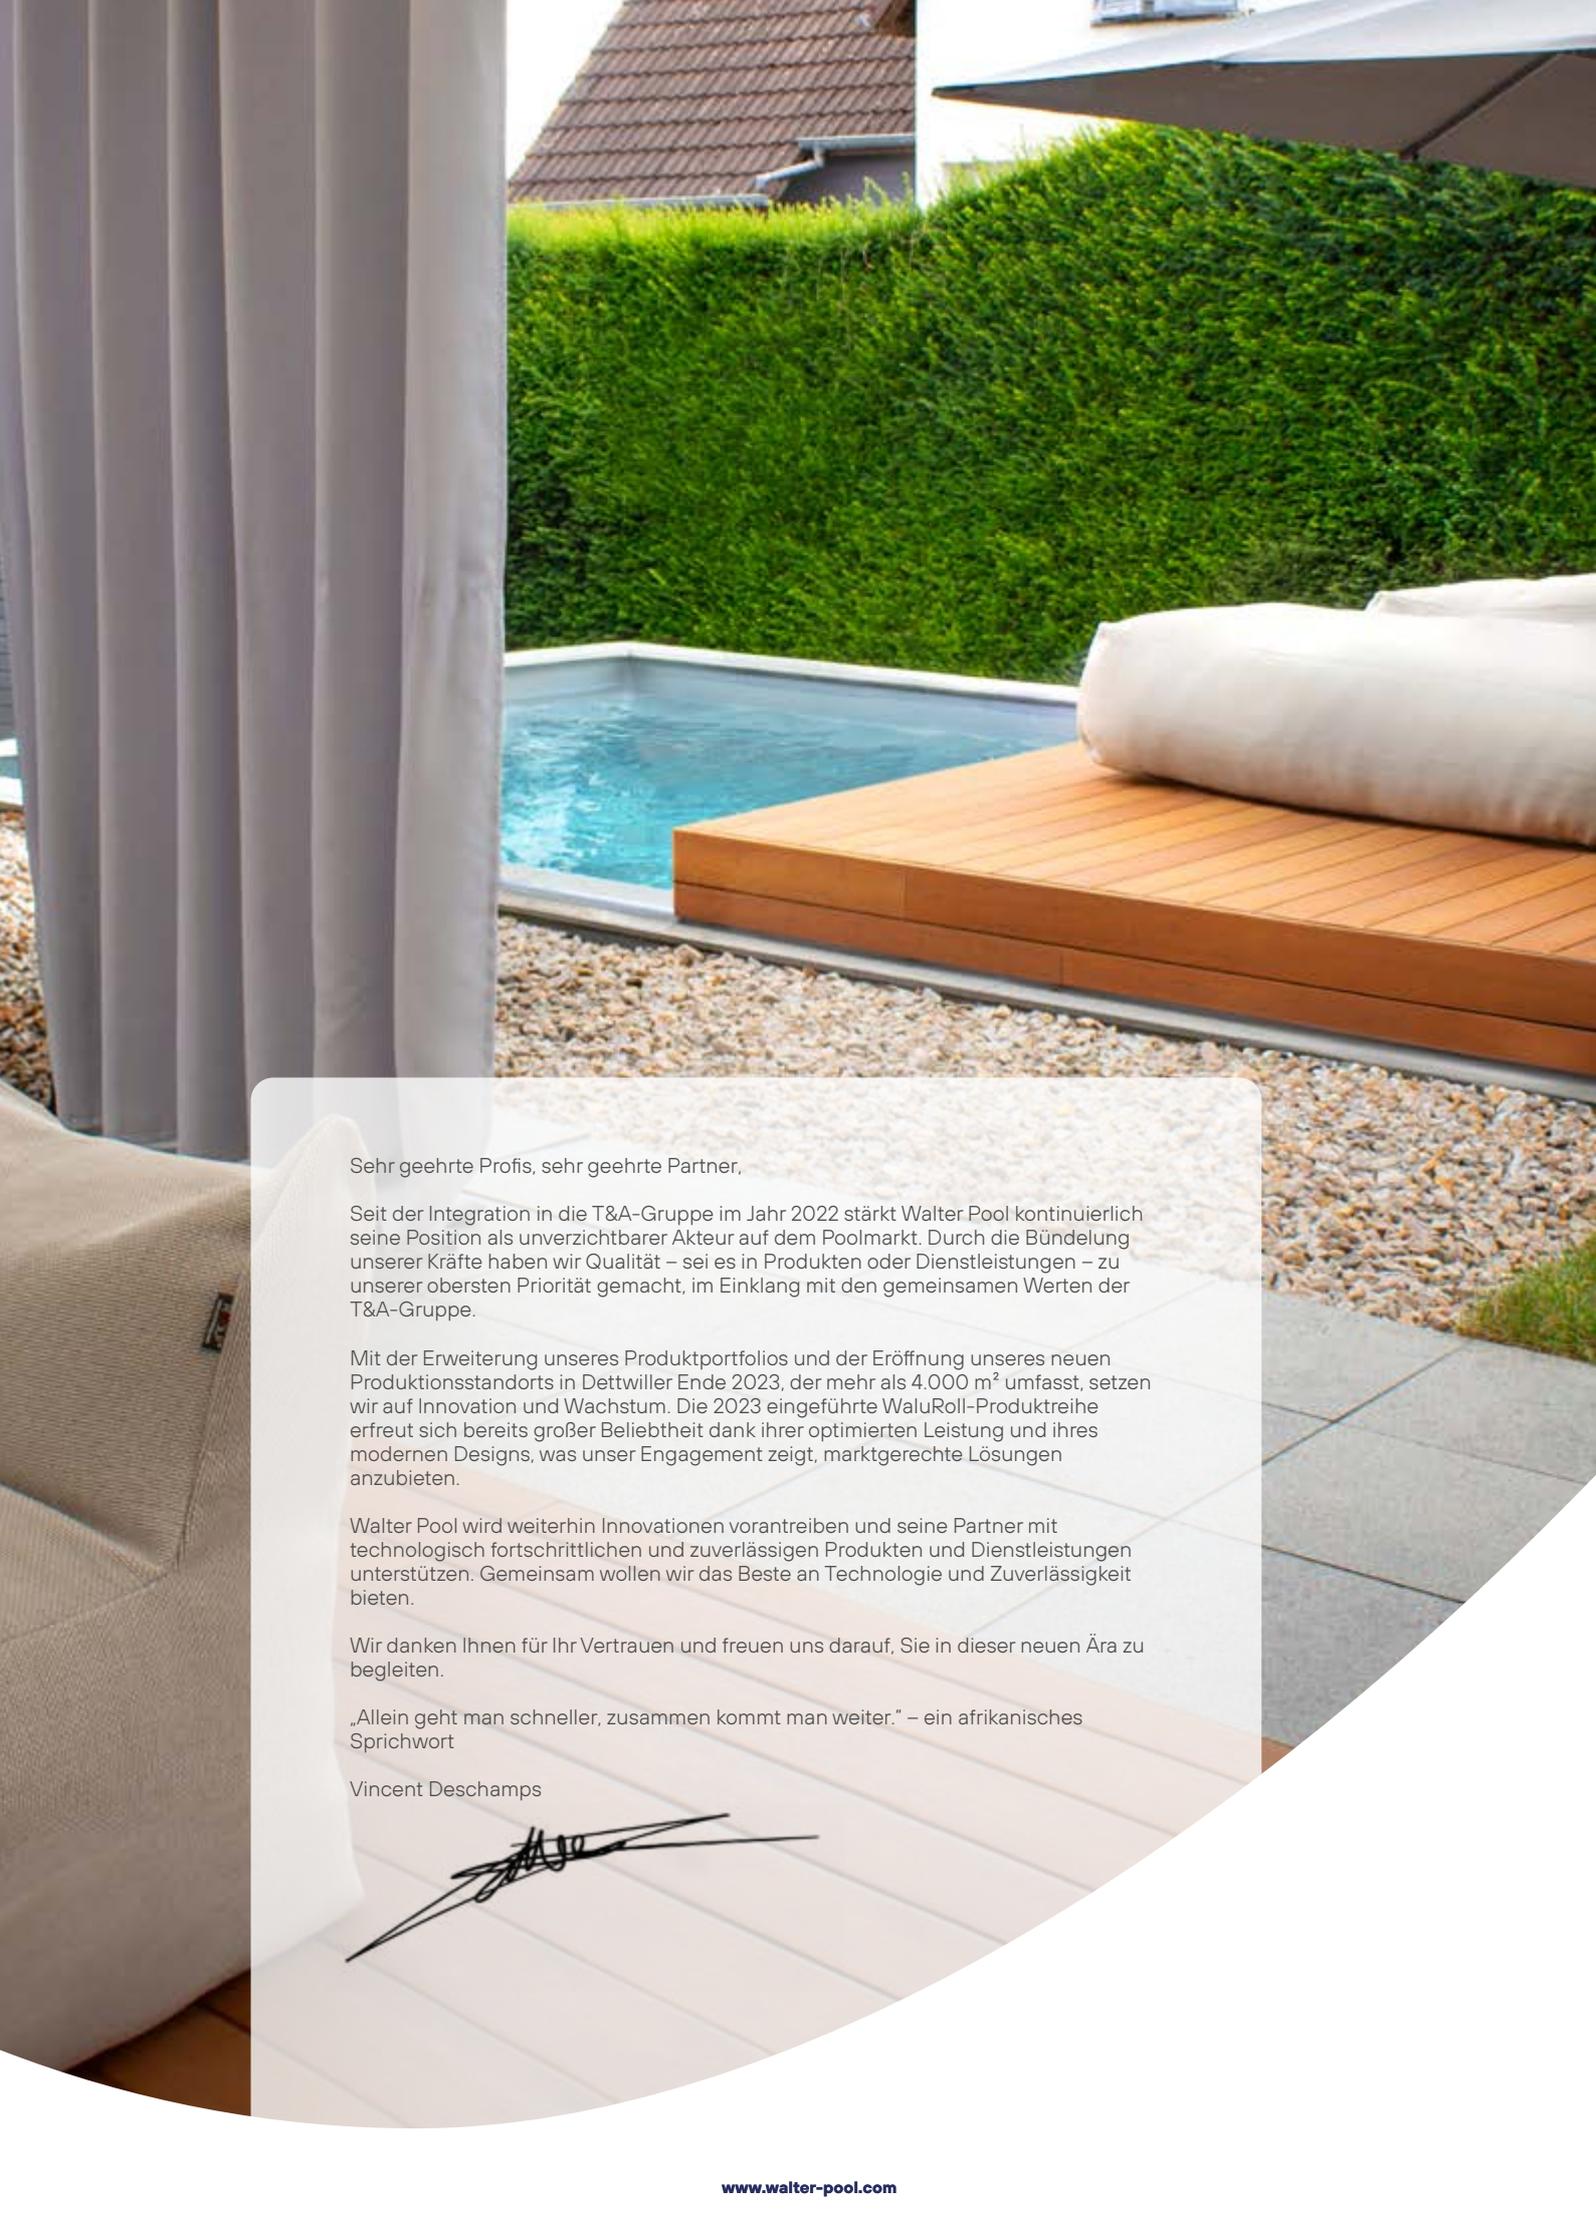

Sehr geehrte Profis, sehr geehrte Partner,

Seit der Integration in die T&A-Gruppe im Jahr 2022 stärkt Walter Pool kontinuierlich seine Position als unverzichtbarer Akteur auf dem Poolmarkt. Durch die Bündelung unserer Kräfte haben wir Qualität – sei es in Produkten oder Dienstleistungen – zu unserer obersten Priorität gemacht, im Einklang mit den gemeinsamen Werten der T&A-Gruppe.


Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios und der Eröffnung unseres neuen Produktionsstandorts in Dettwiller Ende 2023, der mehr als 4.000 m<sup>2</sup> umfasst, setzen wir auf Innovation und Wachstum. Die 2023 eingeführte WaluRoll-Produktreihe erfreut sich bereits großer Beliebtheit dank ihrer optimierten Leistung und ihres modernen Designs, was unser Engagement zeigt, marktgerechte Lösungen anzubieten.

Walter Pool wird weiterhin Innovationen vorantreiben und seine Partner mit technologisch fortschrittlichen und zuverlässigen Produkten und Dienstleistungen unterstützen. Gemeinsam wollen wir das Beste an Technologie und Zuverlässigkeit bieten.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, Sie in dieser neuen Ära zu begleiten.

„Allein geht man schneller, zusammen kommt man weiter.“ – ein afrikanisches Sprichwort

Vincent Deschamps

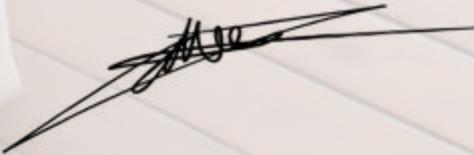



21



**WaluCover**

ROLLSCHUTZABDECKUNGEN

55



**WaluDeck**

MOBILE SICHERHEITS-  
TERRASSEN

79



**WaluRoll**

ROLLLADENABDECKUNGEN

101



**WaluSeasons**

WINTER- &  
SOMMERABDECKUNGEN

119



**WaluLiner**

SCHWIMMBADFOLIEN

125



**walter** PRO

VERKAUFSHILFEN,  
GARANTIEBEDINGUNGEN,  
TRANSPORTPAUSCHALEN, AGB

Besuchen Sie unsere Website



WalterPoolWebseite




**WaluCover**

ROLLSCHUTZABDECKUNGEN




**WaluSeasons**

SOMMER & WINTERABDECKUNGEN

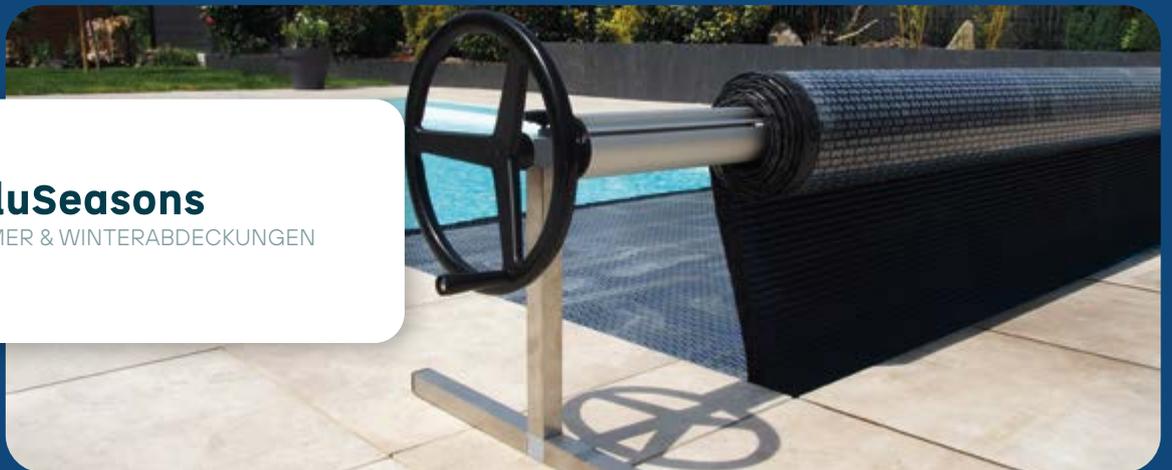

**WaluLiner**

SCHWIMMBADFOLIEN

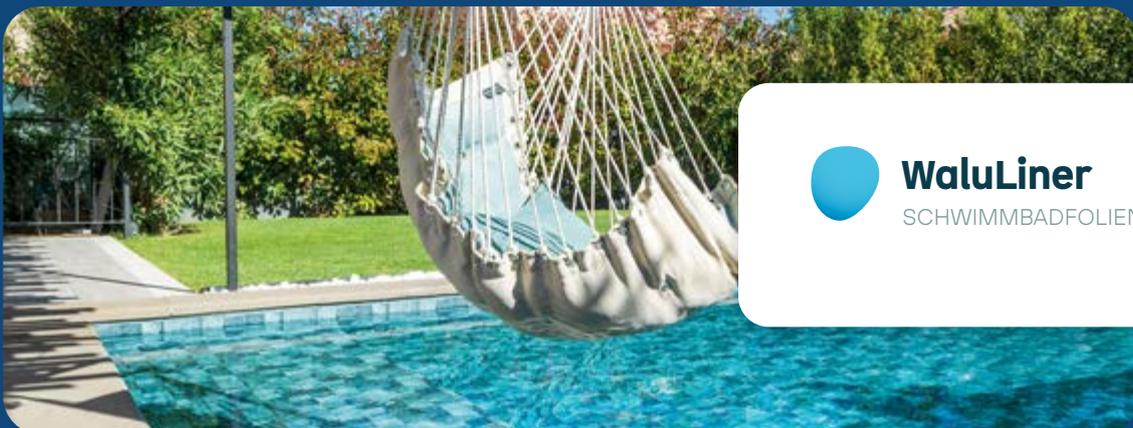



# WaluRoll

ROLLLADENABDECKUNGEN




# WaluDeck

MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN

# Neuheiten 2025

## Waluroll

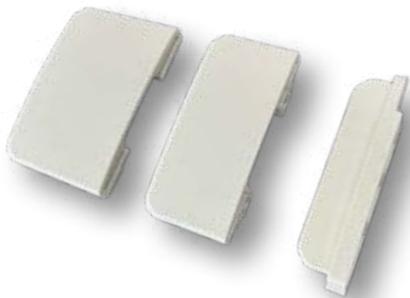

Neue Ausführung für unsere  
Lamellen: austauschbare Flügel  
Vorteil: Lamellenlänge nachträglich veränderbar vor Ort



## Roll'Top 100 & 300 : Neue Farbe Grau



RAL 7035

## WaluCover

Neue Premium Rollschutzabdeckungen



Novaroll



Universal



Swiss



### **Keder an den Längsseiten:**

Optimale Spannung der Abdeckung, ohne dass eine Befestigung auf die Länge erforderlich ist.



**HOCHWERTIGES DESIGN**



Gewebequalität von **650 g pro m<sup>2</sup>**




## WaluCover

Neues Finish: Endkappen und Gurte jetzt in Farbe Grau für eine bessere Harmonisierung mit den Aluminiumprofilen


 **Waluseasons**

Schaum : Neue Farben

Bubble : Neue Farbe



**Weiß**



**Grau**



**Weiß/Aluminiumgrau**

Eine Premium-Schutzplane für Rollladenabdeckungen



**SLAT PROTECT PREMIUM**

# WaluDeck

Holzverkleidung



**THERMOESCHE**



**MOSO® X-TREME**



**KEBONY®**



**ACCOYA® GRAU**




**ACCOYA®**



**MOSO®  
N'DURANCE**

Abschlussleiste  
aus Aluminium  
pulverbeschichtet

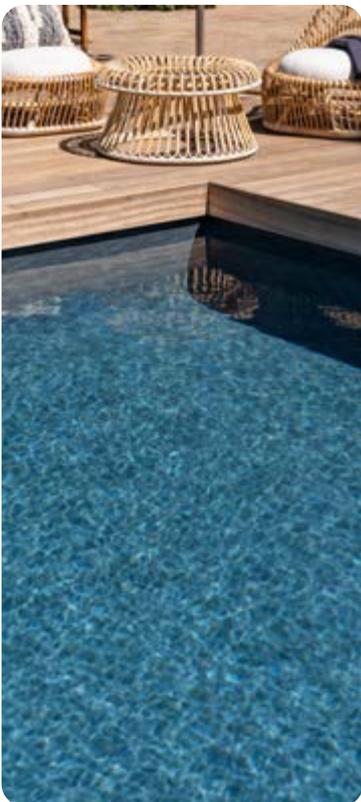

# Waluliner

Neue Liner-Reihe:  
Lackiert 100V PRO 3D 100/100e (1 mm)



**3D Einfarbig  
Hellgrau**




**3D-motiv  
Granit hellgrau**



**3D-motiv  
Granit anthrazitgrau**



**3D-motiv  
Granit sand**



**3D-motiv  
Granit blau**



## Die Dynamik der T&A Group

### T&A Group ist ein Zusammenschluss von 2 Experten aus der Schwimmbadbranche

Technics & Applications ("T&A"), Hersteller von Schwimmbadabdeckungen in Belgien und Walter Pool, Hersteller von automatischen Rollläden, Stangenabdeckungen und mobile Terrassen in Frankreich.

Gemeinsam möchte die Gruppe Schwimmbadhändler und Profis ein umfassendes und erweitertes Angebot an Abdeckungen für Schwimmbäder und Whirlpools bieten, das auf Werten beruht, die fest in der DNA der T&A-Gruppe verankert sind: Qualität der Produkte und Qualität des Service.



Geel (Belgien)

Dettwiller (Frankreich)



walter



Members of **T&A** Group

**Ein Team von erfahrenen Fachleuten**, die sich dem Poolmarkt verschrieben haben, steht das ganze Jahr über im Dienste unserer Kunden und hat nur ein Ziel: Sie zufrieden zu stellen!



Automatische Produktionsmaschine für austauschbare PVC  
Paneele für Rollschutzabdeckungen (weltweit einzigartig)



Montagelinie für Sicherheitsabdeckungen Typ Rollschutz



# Das Unternehmen Walter zu Ihren Diensten

## Unsere Produktionsstätte

Unsere Produkte werden seit mehr als 30 Jahren von unseren französischen Teams in unserer Produktionsstätte in Dettwiller im Elsass (an der Grenze zu Deutschland) entwickelt. Sie profitiert von modernen und integrierten Werkzeugen, die es uns ermöglichen, zuverlässig und schnell auf die Wünsche unserer Kunden zu reagieren.

## Entwicklung

Unser integriertes Planungsbüro ermöglicht es uns, neue und immer innovativere Produkte zu entwickeln und unser Angebot von Poolabdeckungen an die Vorgaben unserer Kunden anzupassen. Unsere Zeichner besitzen die bestmögliche Ausstattung für die sorgfältige Analyse all Ihrer Projekte.

## Herstellung

Unsere Fertigungsstätten sind mit modernen und leistungsstarken Maschinen (HF-Schweißen, Herstellung von Planen-Paneeelen, Bearbeitung von Aluminiumprofilen, Montage- und Verpackungsstationen) ausgestattet, die eine reaktionsschnelle und flexible Verarbeitung ermöglichen.



### Sicherheit

Als Vorreiter in diesem Bereich sind fast alle unsere Sicherheitsabdeckungen konform mit der französischen Norm NF P 90-308



### Innovation

Das ständige Bestreben nach der Verbesserung neuer Produkte, um die Bedürfnisse unserer Kunden besser erfüllen zu können



### Qualität

Produkte und Verfahren höchster Qualität, garantiert durch die Beherrschung dieses Handwerks seit 30 Jahren!



### Service

Walter Pool, das ist auch ein Team von Enthusiasten, die sich um ihre Kunden kümmern und ihnen die größte Aufmerksamkeit schenken





**1965**



Lucien Walter gründet ein auf die Herstellung von LKW-Planen spezialisiertes Unternehmen in Mundolsheim, einem Vorort von Straßburg.

**1982**



Das Unternehmen beginnt mit der Herstellung von mobilen Strukturen und reicht mehrere Patente auf dem Gebiet der Aluminiumgestell-Technologie und Synthetikmembran-Technologie ein.

**1987**



Diversifizierung und Wachstum führen zur Errichtung des Hauptsitzes in Brumath, 20 km nördlich von Straßburg.



**2011**



Neue Innovation: Walter Piscine bringt WaluDeck auf den Markt, eine verschiebbare Terrasse, die die Vorteile einer Terrasse mit denen einer Sicherheitsabdeckung verbindet, um den Pool in einen echten Lebensraum zu verwandeln, der das ganze Jahr über genutzt werden kann.

**2020**



Walter Piscine wird zu Walter Pool und nutzt die Gelegenheit, seine visuelle Identität aufzufrischen und sich selbst neu zu erfinden. Sein Sortiment an automatischen Rollläden Walu Roll wird von Covrex, seinem Schwesterunternehmen in Belgien, übernommen. WaluDeck Flat wird das neue Konzept der mobilen Sicherheitsterrasse bei Walter Pool. Flacher, diskreter und ästhetischer als das Originalmodell!



**1992**

Beginn der Produktion von Schwimmbadabdeckungen, heute „Walter Piscine“

**2003**

Gründung von Walter SAS nach der Übernahme durch die deutsche Unternehmensgruppe Losberger.

**2006**

Walter behauptet seine Innovationsfähigkeit auf dem Markt für Pool-Sicherheitsabdeckungen mit der Einführung von WaluLock, einer zu 100% automatischen Sicherheitsabdeckung.



**2022**

Walter Pool feiert sein 30-jähriges Bestehen und tritt neben T&A, Covrex und Aquacover, der T&A Gruppe bei.

**2024**

Walter Pool zieht in seine neue Produktionsstätte um. Der Beginn einer neuen Ära mit der Einführung einer neuen Reihe von Rolllädenabdeckungen und der Investition in zahlreiche Maschinen zur Automatisierung seines Herstellungsprozesses.

# Das Walter Pool Team

## Profis zu Ihren Diensten

Seit mehr als 30 Jahren hat sich Walter Pool stetig entwickelt. Hauptgrund dafür ist, dass man auf Werte und konstante Qualität setzte. Dies ermöglichte eine starke und dauerhafte Beziehung zu seinen Kunden aufzubauen

Ein Team von erfahrenen Fachleuten, die sich dem Poolmarkt verschrieben haben, steht unseren Kunden das ganze Jahr über mit einem einzigen Ziel zur Verfügung: Sie zufrieden zu stellen. Dank moderner und effizienter Industriewerkzeuge sowie einer computergestützten Nachbetreuung garantieren wir die ständige Verfolgung der Aufträge und eine hohe und konstante Qualität während unserer Fertigung, all dies in optimierter Zeit, auch in der Hochsaison.



## Das Team, das Ihnen jeden Wunsch erfüllt



**Joeri Dils**  
Geschäftsführer



**Vincent Deschamps**  
Betriebsleiter



**Fabien Ulpat**  
Sales Manager Frankreich



**Christian Metz**  
Sales Manager  
DACH\*\*



**Jean-Denis Vernhes**  
Außendienstmitarbeiter  
für Südwest-Frankreich



**Sébastien Mackowiak**  
Außendienstmitarbeiter  
für Südost-Frankreich



**Malik Kefti charif**  
Außendienstmitarbeiter  
für Nordost-Frankreich



**Sébastien Galopin**  
Außendienstmitarbeiter  
für Nordwest-Frankreich



**Jorik Piot**  
Außendienstmitarbeiter  
Belgien



**Erik Goven**  
Außendienstmitarbeiter  
für DACH\*\*



**Adalbert Woch**  
Außendienstmitarbeiter  
für Nordostdeutschland  
(PLZ-Gebiet 0, 1, 2, 38 & 39)



**Bjorn Jagt**  
Außendienstmitarbeiter  
Export ROW\*

\* ROW= rest of the world  
\*\*DACH=Deutschland, Österreich & Schweiz



**Emmanuelle Mall**  
Innendienst- und  
Kundendienstleiterin



**Catherine Urtado**  
Vertriebsassistentin  
Frankreich + ROW\*



**Quentin EME**  
Kundendienst-Techniker  
im Aussendienst



**Roxanne Eva**  
Vertriebsassistentin  
Frankreich + ROW\*



**Jessica Bolz**  
Vertriebsassistentin  
DACH\*\*



**Véronique GÜRTLER**  
Vertriebsassistentin  
DACH\*\*



**Emilie Ducasse**  
Verwaltung  
und Buchhaltung



**Betty Frey**  
Assistentin für Logistik  
und Transport



**Benjamin Lecomte**  
Forschung & Entwicklung



**Arnaud Wagner**  
Techniker  
Ingenieurbüro



**Corentin Prigent**  
Grafikdesigner



**Elise Bigot**  
Marketingbeauftragte



# Webshop


Bestellen Sie online über unser Webportal!

Profitieren Sie von einer erheblichen Zeitersparnis durch unsere speziell für Sie eingerichtete Online-Bestellplattform.


Was suchen Sie? Eine Stangenabdeckung oder eine mobile Terrasse, Ersatzteile, Zusatzausstattungen ? Alles, was Sie brauchen, ist nur einen Klick entfernt und rund um die Uhr zugänglich: Ihre Bestellungen und Rechnungen, unsere Videos und Fotos, unsere Anleitungen und Installationstutorials, Ihre Kontakte: alles, was Sie brauchen, an einem einzigen Ort vereint!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder an [verkauf@walter-pool.com](mailto:verkauf@walter-pool.com)


## AUSWÄHLEN

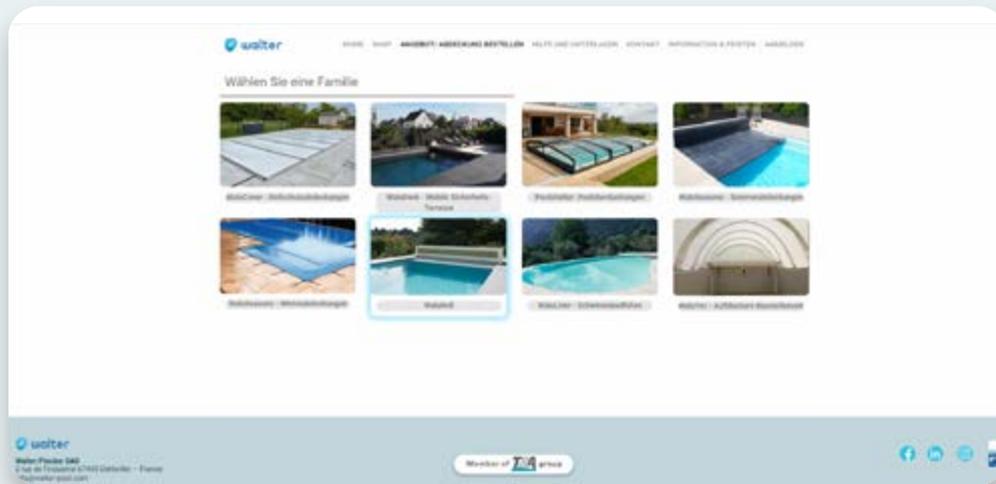

## KONFIGURIEREN

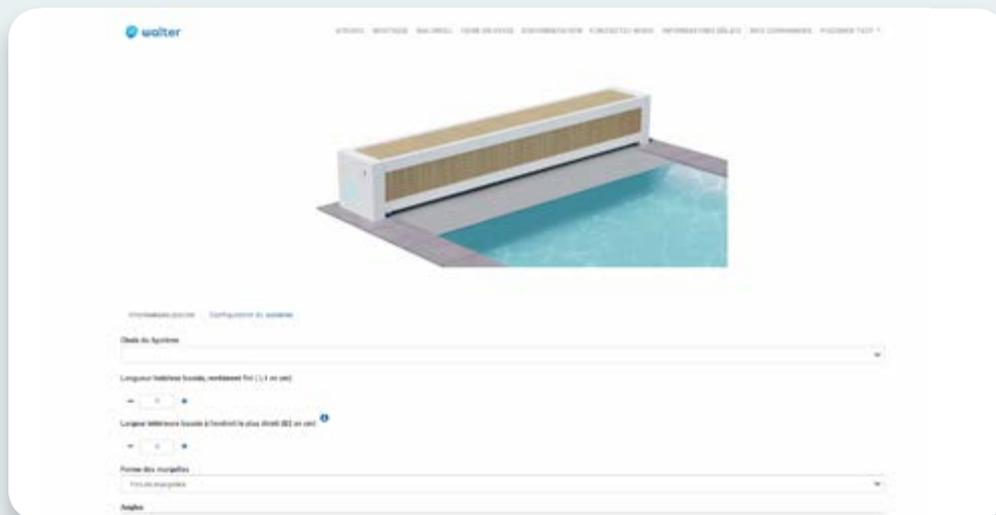

## ERSTELLEN SIE IHR ANGEBOT & BESTELLEN SIE!

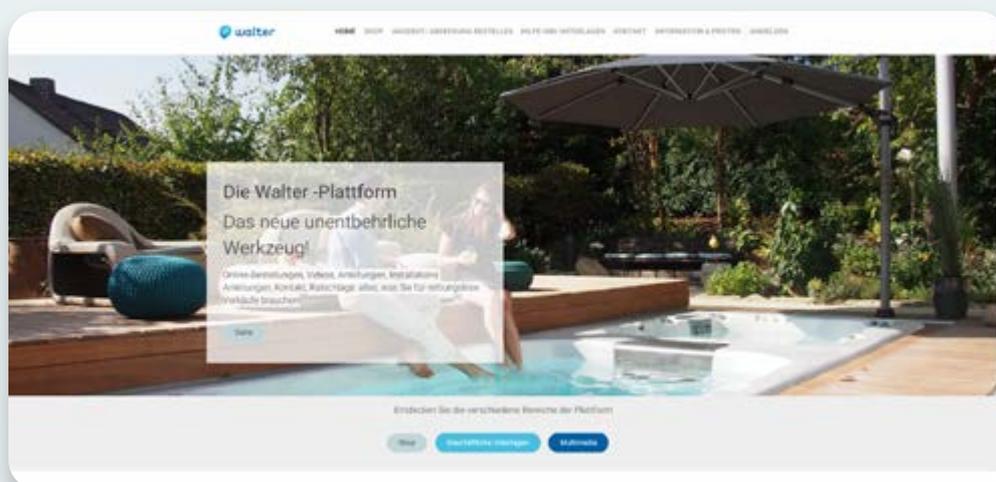

# Walter und ÖKO-Verantwortung


## T&A Energy Simulator

Dieses revolutionäre Tool ermöglicht es, den Energieverbrauch eines Beckens je nach der gewählten Abdeckung aus dem Sortiment der T&A-Gruppe (automatische Abdeckung, Terrasse oder beweglicher Hubboden, Stangenabdeckung...) zu vergleichen. Sobald die Registrierung einiger unerlässlicher Daten wie die technischen Spezifikationen des Pools, der Standort (in Verbindung mit dem Wetter am Wohnort), die Art der Heizung usw. bestätigt wurde, berechnet der Simulator die jährlichen Kosten für den Energieverbrauch. Der Endbenutzer identifiziert so die Abdeckung, die am besten zu seinem Projekt und seinem Budget passt.

Fordern Sie Ihr Login an über :  
[verkauf@walter-pool.com](mailto:verkauf@walter-pool.com) und loggen Sie sich unter [sim.sempl.energy/home](http://sim.sempl.energy/home) ein.

### Der T&A Energy Simulator ermöglicht Ihnen :

- **den jährlichen Energie- und Wasserverbrauch Ihres Pools zu berechnen.**
- **den Energieverbrauch anhand der verschiedenen Produkte der T&A Gruppe zu vergleichen.**
- **einen Energiebericht im pdf-Format zu exportieren, den Sie Ihrem Abdeckungsangebot beifügen können.**
- **durch eine überlegte Produktauswahl langfristig erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen.**

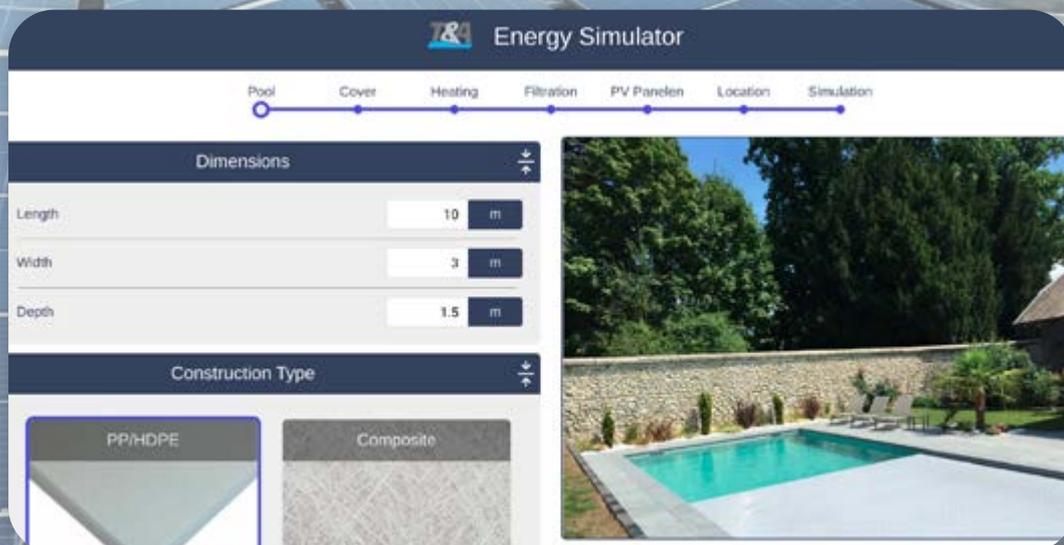



## Unsere Schwesterfirma T&A verstärkt ihr Engagement für die Umwelt mit der Installation von Solarpanels

T&A unternimmt einen weiteren Schritt in seinem Engagement für nachhaltige Entwicklung und weihet eine Solaranlage auf seiner Produktionsstätte (Geel - Belgien) ein. Mit einer Gesamtfläche von 1845 m<sup>2</sup> haben die Solarmodule eine Spitzenleistung von 390 kW und versprechen einen geschätzten Jahresertrag von ± 350 MWh.

Diese Initiative spiegelt das Engagement von T&A für die Energiewende und die Reduzierung seines CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks wider. Die erwartete Produktion der Solaranlage reicht aus, um etwa 50% des gesamten Stromverbrauchs des Unternehmens zu decken, und trägt somit zu einer deutlichen Verringerung der Umweltbelastung bei.

Die Solaranlage wird insbesondere die Produktionshalle und das Wärmepumpen-Heizungs-/Klimatisierungssystem versorgen, aber auch die auf dem Gelände aufgestellten Ladestationen, an denen die Firmenfahrzeuge des Unternehmens aufgeladen werden, mit Strom versorgen.

"Diese neue Initiative ist ein wichtiger Schritt in unserem Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung. Durch die Investition in diese Technologie tragen wir aktiv dazu bei, unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu reduzieren und sauberere und erneuerbare Energie zu fördern", sagte Joeri Dils, CEO der T&A Group.

**“ Gönnen Sie sich mehr  
Sicherheit ! “**

 **WaluCover**  
GANZJAHRES-SICHERHEITSABDECKUNGEN  
TYP ROLLSCHUTZ

## Übersicht

AUSWAHLHILFE & PRODUKTREIHE	22
INITIAL	24
EVOLE	26
STARLIGHT	30
WOODSTAR	34
PRESTIGE	36
NOVAROLL	38
UNIVERSAL	40
SWISS	42

## OPTIONEN

HANDHABUNG WALUCOVER	44
ROLLPOWER MOTORISIERUNG	46
TREPPEN	48
WIND-KIT & SCHNEE-KIT, SCHNEETRÄGER	49
ERSATZTEILE	52

## Perfekte Vielseitigkeit

WaluCover-Abdeckungen ersetzen eine Sommerabdeckung, Winterabdeckung und jedes andere Sicherheitssystem.

Dank WaluCover bleibt das Becken sowohl im Winter als auch im Sommer sauber.

- Für vorhandene Becken, Neubau oder Renovierung
- Für alle rechteckigen Becken bis 11 x 5,5 m und Sonderformen bis 11 x 5 m
- Ersetzen jedes andere Sicherheitssystem
- Ganzjahresabdeckung (geeignet für Sommer und Winter)



Die Referenz Qualität/Preis

Vergleichstabelle	INITIAL	EVOLE	STARLIGHT	WOODSTAR Aufstellbecken
Durchschnittsgewicht Abdeckung	1150 g/m <sup>2</sup>	1350 g/m <sup>2</sup>	1350 g/m <sup>2</sup>	1350 g/m <sup>2</sup>
Profile in eloxiertem Alu				
Abdecken von Spezialform möglich	Rechteckige Abdeckung mit zusätzlichen Beckenrand-Schutzpads 	Möglich mit maßgeschneiderten Paneelen 	X	Möglich mit maßgeschneiderten Paneelen 
Kurbeleingang 	1 (2 ≥ 50 m <sup>2</sup> )	2	2	1 (2 ≥ 50 m <sup>2</sup> )
Minimale periphere Überschreitung	25 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Ausschnitt für Filter/Leiter	X	✓	✓	✓
Maximum Abmessung Pool	10,00 x 5,00 m	11,00 x 5,00 m	11,00 x 5,50 m	10,00 x 5,00 m
Treppenteil (Ausschnitt)*	✓	✓	✓	✓
Garantie				
3d-Ansicht				

\*In der Breite: der Abdeckung integriert / In der Länge: separates Treppenteil



### 3 NEUE PREMIUM-ROLLSCHUTZABDECKUNGEN

Einteilig



**PRESTIGE**

1250 g / m<sup>2</sup>



X


2

30 cm

X

10,00 x 5,00 m

✓



Einteilig



**NOVAROLL**

1250 g / m<sup>2</sup>



Rechteckige Abdeckung mit zusätzlichen Beckenrand-Schutzpads



2

20-25 cm \*\*

X

10,00 x 5,00 m

✓



Einteilig




**UNIVERSAL**

1250 g / m<sup>2</sup>



Möglich mit maßgeschneiderten Paneelen



2

20-25 cm \*\*


X

12,00 x 6,00 m

✓



Einteilig



**SWISS**

1250 g / m<sup>2</sup>



X

2

25 cm

X

10,00 x 5,00 m

✓





**INITIAL**  
Einteilige Abdeckung mit Profilen nur sichtbar im Bereich der Randauflage

**Technische Merkmale**

**Profile:**  
Aluminium, eloxiert, Profil: rund, Durchmesser 45 mm



**Folie:**  
Einteilig PVC-Gewebe 650 g/m<sup>2</sup>  
Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

**Durchschnittsgewicht der Abdeckung:**  
1150 g/m<sup>2</sup>

**Befestigung:**  
Gurte, Edelstahl-Ratschen und Stifte  
Geschweiste Säume auf beiden Längen mit Gurten und einen Lappen zum Schutz gegen die Blätter

**Abrollen:**  
Mit Zuggurt  
**Aufrollen:**  
Mit Handkurbel (inklusive)  
**Aufrollvorrichtung (optional):**  
Rollpower

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

**Warnung:** Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.


**Zusammenfassung**

Einteilige Ganzjahresabdeckung bestehend aus einer PVC-Plane in Materialstärke 650 g/m<sup>2</sup> & runden austauschbaren Alu-Profile integriert unter der Folie. Der Überstand gegenüber den Beckeninnenmasse beträgt jeweils 25 cm auf jeder Seite. Ohne Befestigungen an den Längsseiten für eine schnellere Montage und vereinfachte Handhabung. Ausstattbar optional mit Windsafe System und Keder an beiden Längsseiten.



Abdeckung möglich nur in Rechteckform **10x5m MAX**

Beckenmass



Überstand



Nicht geeignet für Becken mit Leiter



Angebunden



Getrennt

**Farben**

**Blickdicht (650g/m<sup>2</sup>)**

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 8 Farben.



Azurblau



Nachtblau



Schweizer Grün



Sand



Mokka



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau



Rundprofil



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring (seitlich und in der Tiefe verstellbar)





**EVOLE,**  
Hervorragende  
vielseitigkeit  
anpassbar an alle  
Beckenformen

## Technische Merkmale

### Profile :

Aluminium, eloxiert, Doppelkehle  
Profil: halbrund, ø 44 mm



### Folie:

Multi-Panel PVC-Gewebe 650 g/m<sup>2</sup>  
Witterungsfest, UV-beständig und  
Fungizid-behandelt

### Durchschnittsgewicht der Abdeckung :

1350 g/m<sup>2</sup>

### Befestigung:

Sicherheitsgurte und Edelstahlratschen  
an den Breitseiten (einfach und  
schnell).

**Witterung:** Hebeschutz-Kit  
(Cabiclic-Spannbändern) an den  
Längsseiten oder WINDSAFE SYSTEM  
(optional).

### Optional:

Schnellverschlussystem auf der Aufroll-  
seite, Verstellbare Befestigungen an der  
Lagerseite, Wind- und Schneesets

**Abrollen :** Mit Zuggurt

**Aufrollen :** Mit Handkurbel (inklusive)

**Aufrollvorrichtung(optional) :**  
RollPower


Sicherheitsabdeckung um den Zugang  
von Kindern unter 5 Jahren zum  
Schwimmbad zu verhindern.

**Warnung :** Diese Abdeckung ist kein Ersatz  
für gesunden Menschenverstand oder  
individuelle Verantwortung. Sie soll auch  
nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder  
verantwortungsbewussten Erwachsenen  
ersetzen, die der wesentliche Faktor für den  
Schutz von Kleinkindern bleibt.

## Zusammenfassung

Ganz gleich, ob Rechteckbecken oder Sonderform, mit oder ohne Treppe - WaluCover EVOLE passt sich an alle Beckenformen an!

Paneelee und eloxierte Aluminium Profile sind austauschbar und können daher einzeln vor Ort ersetzt werden, falls erforderlich. Das von WALTER patentierte Multi-Paneele-System bietet sehr viele Vorteile: verstärkte Flexibilität, optimale Anpassung, vereinfachte Wartung, hohe Traglast (Schneelast) dank strukturierten Profile mit Doppelkehle und kurze Lieferzeiten, auch in der Hochsaison.



**Passt sich an alle  
Beckenformen an**  
**11x5m  
MAX**

**Beckenmass**



**Überstand**



**Kompatibel  
mit Leiter und  
Filterblock**

(nur in der Breite)



**Angebunden**



**Getrennt**



Sonderformen möglich



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring  
(seitlich und in der Tiefe verstellbar)

## Farben

### Blickdicht (650g/m<sup>2</sup>)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 8 Farben.



Azurblau



Nachtblau



Schweizer Grün



Sand



Mokka



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau

## Die + Punkte

### 100% modular

Sicherheitsabdeckung mit austauschbaren Alu-Profilen und PVC-Bahnen

### 100% anpassbar


Für alle rechteckigen Schwimmbecken oder Sonderformen bis 11 x 5 m. Auch für Becken mit Überlaufrinne geeignet.

### 100% sicher

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere. Traglast: mindestens 100 kg. Verdoppelbar mit Schneeträger.



Webseite WaluCover

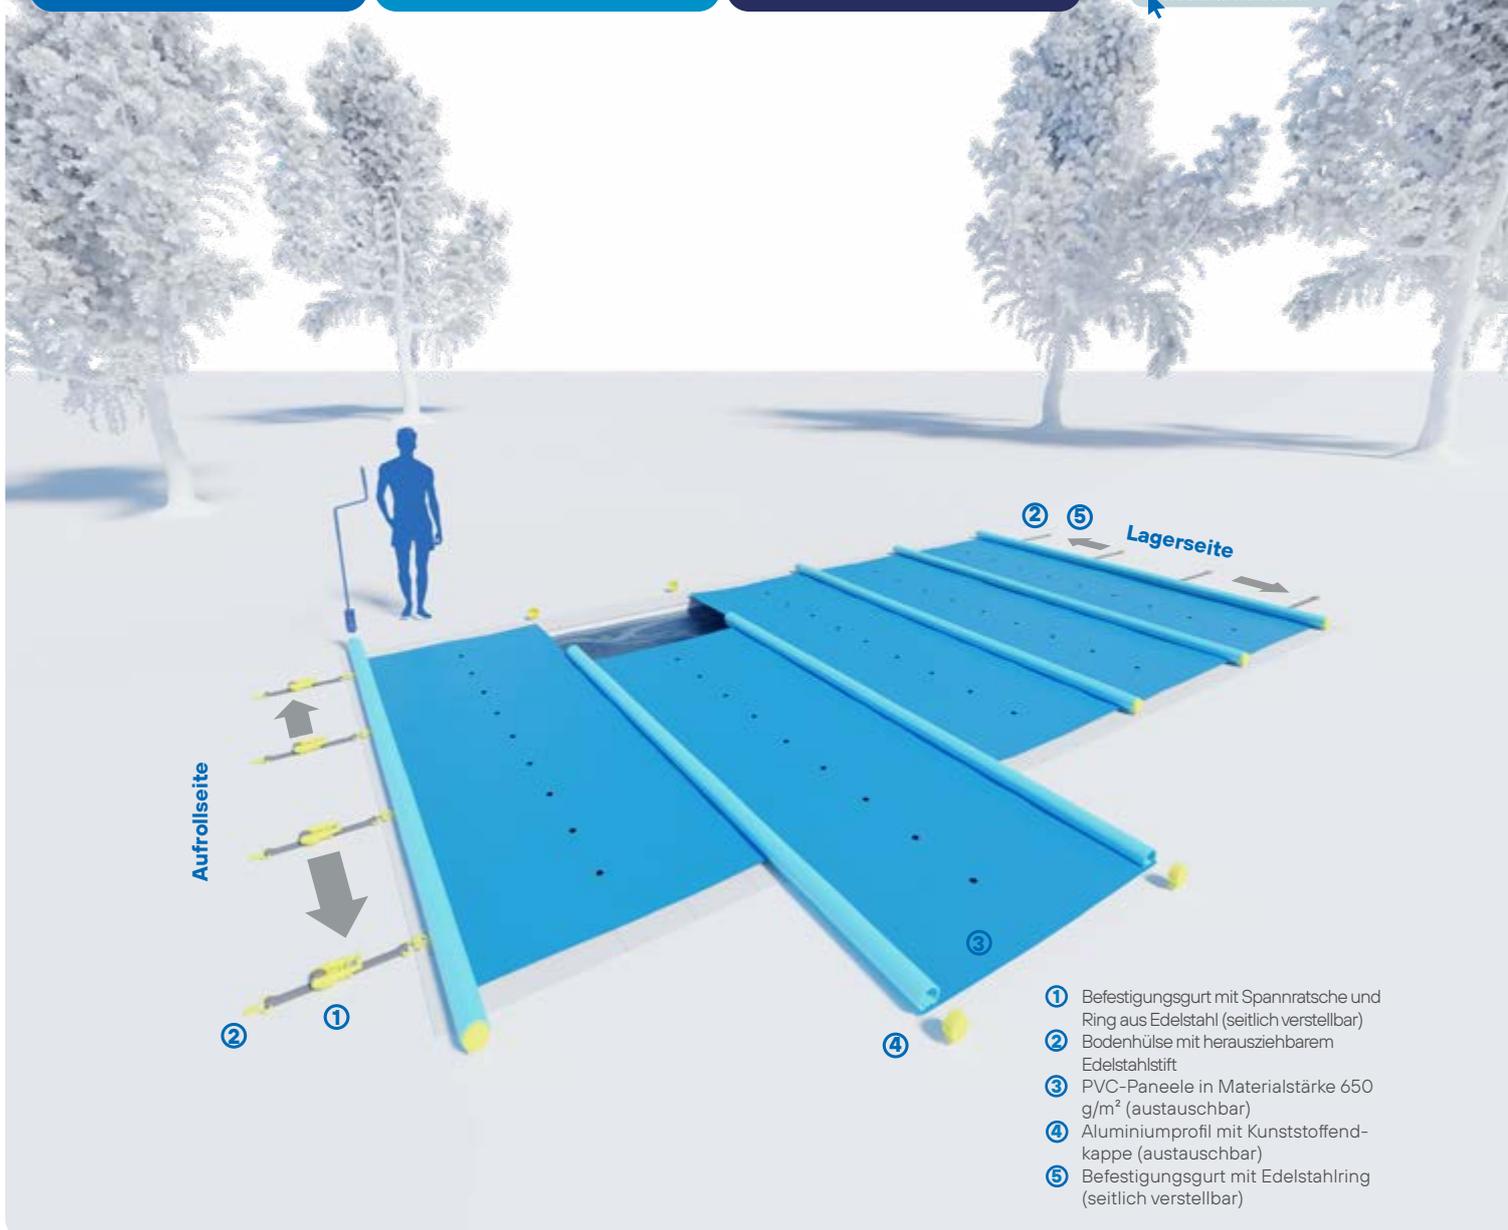

- ① Befestigungsgurt mit Spannratsche und Ring aus Edelstahl (seitlich verstellbar)
- ② Bodenhülse mit herausziehbarem Edelstahlstift
- ③ PVC-Paneele in Materialstärke 650 g/m<sup>2</sup> (austauschbar)
- ④ Aluminiumprofil mit Kunststoffendkappe (austauschbar)
- ⑤ Befestigungsgurt mit Edelstahlring (seitlich verstellbar)







**STARLIGHT**  
Exklusive Ästhetik, hohe Traglast & bequeme Handhabung

**Technische Merkmale**

**Profile:**  
Aluminium, eloxiert, Doppelkehle, Endstücke abgeflacht  
Profil: halbrund, ø 46 mm



**Folie:**  
Multi-Panel PVC-Gewebe 650 g/m<sup>2</sup>  
Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

**Durchschnittsgewicht der Abdeckung:**  
1350 g/m<sup>2</sup>

**Befestigung:**  
Sicherheitsgurte und Edelstahl-Ratschen an den Breitseiten (einfach und schnell).  
Witterung: Hebeschütz-Kit (Cabiclic-Spannbändern) an den Längsseiten oder WINDSAFE SYSTEM (optional).

**Optional:**  
Schnellverschlussystem auf der Aufrollseite, Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite, Wind- und Schneesets

**Abrollen:**  
Mit Zuggurt

**Aufrollen:**  
Mit Handkurbel (inklusive)

**Aufrollvorrichtung (optional):**  
RollPower

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

**Warnung:** Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

**Zusammenfassung**

WaluCover STARLIGHT ist die ästhetische Lösung für rechteckige Becken. Dank der umgekehrten Aluminium-Profile und der abgeflachten Endstücke, ist die Handhabung der Abdeckung sehr bequem.

Paneelee und eloxierte Aluminium Profile sind austauschbar und können daher einzeln vor Ort ersetzt werden, falls erforderlich: Das von WALTER patentierte Multi-Paneelee-System bietet sehr viele Vorteile: verstärkte Flexibilität, vereinfachte Wartung, hohe Traglast (Schneelast) dank Schneeträger-Profile mit Doppelkehle und kurze Lieferzeiten, auch in der Hochsaison.



nur geeignet für rechteckige Becken

11x5,5m MAX

Beckenmass

20cm



Überstand

(Festmaß in der Breite)



Kompatibel mit Leiter und Filterblock (nur in der Breite)



Angebunden



Getrennt



Abgeflachtes Profil-Endstück (Randschutz)



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring (seitlich und in der Tiefe verstellbar)

Farben

**Blickdicht (650g/m<sup>2</sup>)**

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 8 Farben.



Azurblau



Nachtblau



Schweizer Grün



Sand



Mokka



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau

Die **+** Punkte

**Einfache Handhabung**

Vollständiges Aufrollen mit Handkurbel in weniger als 3 min.

**100% ästhetisch**


Hochwertige und exklusive Optik

**100% begehbar**

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere.



Webseite WaluCover

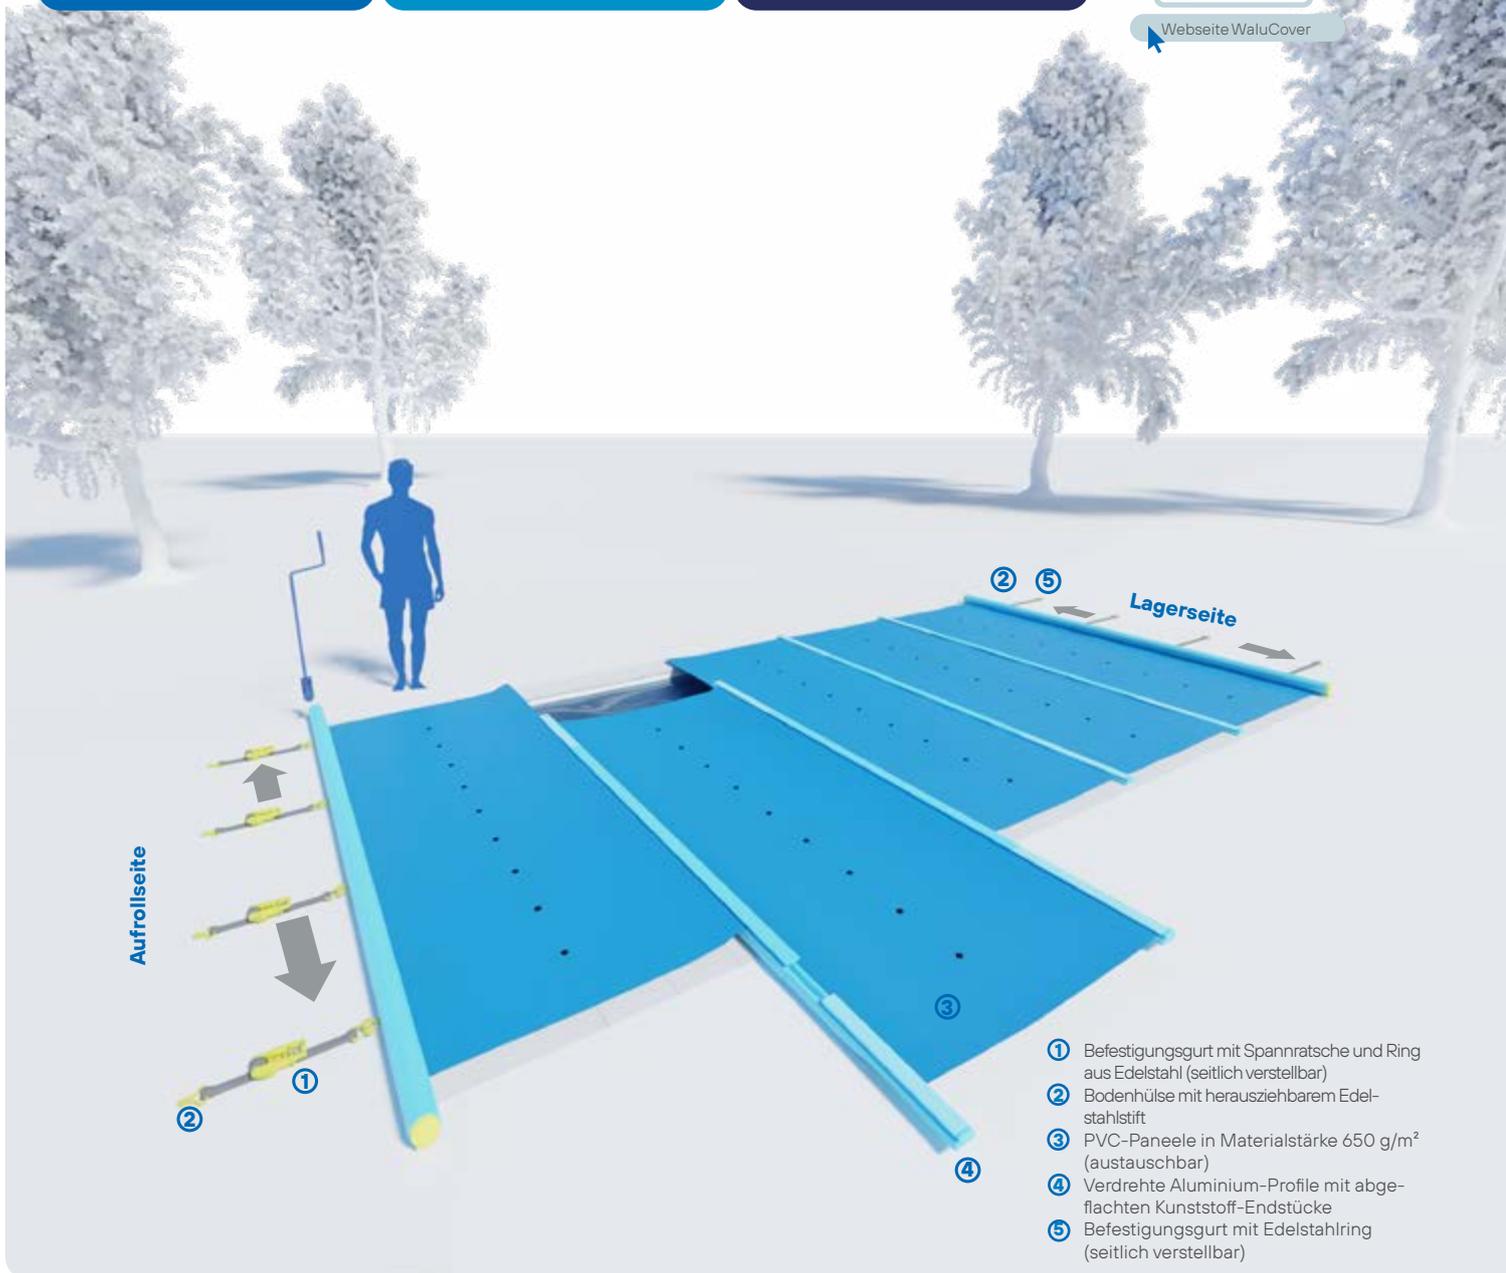

- ① Befestigungsgurt mit Spannratsche und Ring aus Edelstahl (seitlich verstellbar)
- ② Bodenhülse mit herausziehbarem Edelstahlstift
- ③ PVC-Paneele in Materialstärke 650 g/m<sup>2</sup> (austauschbar)
- ④ Verdrehte Aluminium-Profile mit abgeflachten Kunststoff-Endstücke
- ⑤ Befestigungsgurt mit Edelstahlring (seitlich verstellbar)







**WOODSTAR**  
Speziell für Aufstellbecken aus Holz, Sonderformen mit zugeschnittenen Paneelen

**Technische Merkmale**

**Profil:**  
Aluminium, eloxiert, Doppelkehle  
Profil: halbrund, ø 44 mm

**Folie:**  
Multi-Panel PVC-Gewebe 650 g/m<sup>2</sup>  
Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt



**Durchschnittsgewicht der Abdeckung:**  
1 350 g/m<sup>2</sup>

**Befestigung :**  
Sicherheit: Gurte und Edelstahl-Ratschen an den Breitseiten (einfach und schnell), Cabolic und Edelstahl-Haken an den Längsseiten Befestigung auf Lagerseite einstellbar


**Abrollen :**  
Mit Zuggurt

**Aufrollen :**  
Mit Handkurbel (inklusive)  
Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

**Warnung :** Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

**Zusammenfassung**

WaluCover WOODSTAR ist ein spezielles Konzept für Aufstellbecken aus Holz, ausgestattet mit einem raffinierten Aufrollsystem mittels Handrad. Paneele und eloxierte Aluminium Profile sind austauschbar und können daher einzeln vor Ort ersetzt werden, falls erforderlich. Das von WALTER patentierte Multi-Panel-System bietet sehr viele Vorteile: erhöhte Flexibilität, optimale Anpassung, vereinfachte Wartung, höhere Traglast (Schneelast) dank der strukturierten Profile mit Doppelkehle und kurze Lieferzeiten, auch in der Hochsaison.



Oberflurbecken

**10x5m**  
MAX

Beckenmass



Überstand



**Kompatibel mit Leiter und Filterblock**  
(nur in der Breite)



Angebunden



Getrennt

**Farben**

**Blickdicht (650g/m<sup>2</sup>)**

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 8 Farben.



Azurblau



Nachtblau



Schweizer Grün



Sand



Mokka



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau



Edelstahl-Haken



Auch für Sonderformen






**WINDSAFE SYSTEM**  
INTEGRIERT

**PRESTIGE**  
Edle Verarbeitung und exklusive Ästhetik

**Technische Merkmale**

**Profile:**  
Austauschbare Aluminium Profile Endprofile: halbrund mit Doppelkehle, Ø 44 mm. Zwischenprofile: halbrund mit Doppelkehle, Ø 46 mm, Endstücke abgeflacht



**Folie:**  
Einteilig PVC-Gewebe 650 g/m<sup>2</sup>  
Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

**Durchschnittsgewicht der Abdeckung:**  
1 250 g/m<sup>2</sup>

**Befestigung:**  
Seitlich verschiebbare Edelstahlratschen mit Gurt & Ring, herausziehbare Edelstahlstifte.  
Windsafe System (Hebeschutzugurt mit Ratsche & Ring) an jeder Längsseite

**Abrollen :**  
Mit Zuggurt  
**Aufrollen :**  
Mit Handkurbel (inklusive)  
**Aufrollvorrichtung:** RollPower (optional)

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

**Warnung :** Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

**Zusammenfassung**

Exklusive einteilige Ganzjahresabdeckung mit anspruchsvollem Design. Die unter der Plane integrierten Schneeträger-Profile bieten eine perfekte Optik und eine sehr hohe Traglast. Alle Profile sind jederzeit austauschbar dank einem ingenieuren Kehle-Keder-System. Der Überstand gegenüber den Beckeninnenmasse beträgt jeweils 30 cm auf jeder Seite. Standardmässig ausgestattet mit abnehmbaren Hebeschutz-Gurte zur Windabsicherung (WINDSAFE SYSTEM) an jeder Längsseite.



nur geeignet für rechteckige Becken

10x5m MAX

Beckenmass



30cm Überstand (Festmaß in der Breite)



Nicht geeignet für Becken mit Leiter



Angebunden



Getrennt

**Farben**

**Blickdicht (650g/m<sup>2</sup>)**

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 8 Farben.



Azurblau



Nachtblau



Schweizer Grün



Sand



Mokka




Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau

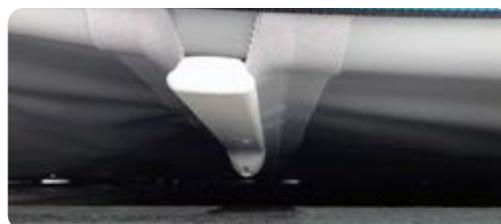

Austauschbare Profile Endstücke abgeflacht



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring





**NOVAROLL**  
Die Design-Lösung zur  
sicheren Abdeckung eines  
Pools.

**Technische Merkmale**

**Massgeschneiderter Schutz**  
Die Rollschutzabdeckungen von Walter Pool werden nach Maß gefertigt, je nach Ihrem Pool und Ihren Bedürfnissen. Das widerstandsfähige PVC-Material garantiert eine lange Lebensdauer. Die speziell entwickelten Schnellverankerungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Auf- und Abdecken des Beckens.


**Abspannung direkt am Keder**  
Das Modell Novaroll wird mit der bewährten längsseitigen Kederverstärkung gefertigt. Die Abspannung erfolgt direkt an der Kederverstärkung. Dadurch wird eine maximale Spannung erzeugt und es werden keine zusätzlichen längsseitigen Abspannungen benötigt.

**Dank dem Schnellverankerungssystem** liegt der Novaroll Rollschutz vollständig gespannt über dem Becken und kann jederzeit nachgespannt werden. Die zur Befestigung im Boden eingelassenen Edelstahlstifte lassen sich vollständig versenken – somit besteht keine Verletzungsgefahr. Damit die Abdeckungen ganzjährig verwendet werden können, weisen sie eine Temperaturbeständigkeit von - 30° bis 70° C auf.


**Warnung :** Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

**Zusammenfassung**

Die NOVAROLL WaluCover-Rollschutzabdeckung bietet eine Designlösung, um ein Becken sicher zu schützen. Eloxierte Aluminiumprofile sorgen für eine gute Stabilität und Steifigkeit der Abdeckung. Kunststoffverstärkungen unter den Profilen schützen die Randsteine beim Auf- und Abrollen.



**Keders an den Längen für eine perfekte Spannung der Decke**



**Möglich für Pool in Sonderform (mit optionalen Kit)**

**10x5m  
MAX**

**Beckenmass**

**Maßgeschneiderter Überstand möglich**  
25 cm: Abdeckung Typengeprüft nach Norm  
20 cm: Abdeckung nicht Typengeprüft nach Norm



**Nicht geeignet für Becken mit Leiter auf die Längen**



**Angebunden**



**Getrennt**



## Farben

### Blickdicht (650g/m<sup>2</sup>)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 6 Farben.  
Gleiche Farbe auf Ober- und Unterseite.



Azurblau



Schweizer Grün



Sand



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau

## Zusatzausstattungen



### Schneeträger

Für die zusätzliche Sicherung über die Wintermonate sorgen die bewährten Schneeträger. Je nach Beckenform und Rollschutzmodell sind diese in Quer- und Längsausführung erhältlich. Die Schneeträger aus Aluminium werden unter dem Rollschutz auf den Beckenrand gelegt und nehmen die Schneelast auf. Die maximale Traglast hängt von der Beckengröße ab.




### Windsicherungs-Set

Bei starkem Wind können an beiden Längsseiten zusätzliche Gummibänder mit Klemmen auf dem Keder befestigt und mit Hülssen und herausziehbaren Stiften am Boden verankert werden. Diese Befestigungen können auch noch nachträglich angebracht werden.



### Einfach Energie sparen

Mit einem Kurbelgetriebe oder dem automatischen RollPower kann der Rollschutz mühelos aufgerollt werden. Die einfache Handhabung erleichtert die Pflege des Beckens und reduziert die Kosten für Heizung und Wartung.



### Beckenform

Rechteckige Becken oder mit besonderen Formen (rund, oval, achteckig, freiform, ...) römische Treppen, Leitern, mit Gegenstromanlagen, usw. - Eine sichere Abdeckung für alle Beckenformen.

**10x5m**  
MAX

### Beckenmass

Die Novaroll-Abdeckung wird nur in einer rechteckigen Form hergestellt, eignet sich jedoch auch für polygonale Becken. Maße Becken bis 10 x 5 m



**UNIVERSAL**  
Die Premium-Abdeckung,  
die sich an alle  
Beckenformen anpasst

**Technische Merkmale**

**Massgeschneiderter Schutz**  
Die Rollschutzabdeckungen von Walter Pool werden nach Maß gefertigt, je nach Ihrem Pool und Ihren Bedürfnissen. Das widerstandsfähige PVC-Material garantiert eine lange Lebensdauer. Die speziell entwickelten Schnellverankerungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Auf- und Abdecken des Beckens.


**Abspannung direkt am Keder**  
Der UNIVERSAL Rollschutz wird mit der bewährten längsseitigen Kederverstärkung gefertigt. Die Abspannung erfolgt direkt an der Kederverstärkung. Dadurch wird eine maximale Spannung erzeugt und es werden keine zusätzlichen längsseitigen Abspannungen benötigt.

**Dank dem Schnellverankerungssystem** liegt der UNIVERSAL Rollschutz vollständig gespannt über dem Becken und kann jederzeit nachgespannt werden. Die zur Befestigung im Boden eingelassenen Edelstahlstifte lassen sich vollständig versenken – somit besteht keine Verletzungsgefahr. Damit die Abdeckungen ganzjährig verwendet werden können, weisen sie eine Temperaturbeständigkeit von – 30° bis 70° C auf.


**Warnung :** Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

**Zusammenfassung**

Die UNIVERSAL Walu-Cover Rollschutzabdeckung kann für nahezu jede Beckenform hergestellt werden. Je nach Wunsch kann die Abdeckung der Form des Beckens folgen. Die PVC-Folie deckt die Trägerrohre komplett ab und macht sie so unauffällig wie möglich. Am Rand wird die Stangenabdeckung durch einen Keder verstärkt.



**Keders an den Längen für eine perfekte Spannung der Decke**



**Möglich für Pool in Sonderform (mit optionalen Kit)**

**12x6m Beckenmass**  
MAX

**Maßgeschneiderter Überstand möglich**  
25 cm: Abdeckung Typengeprüft nach Norm  
20 cm: Abdeckung nicht Typengeprüft nach Norm



**Nicht geeignet für Becken mit Leiter auf die Längen**



**Angebunden**



**Getrennt**



Keder

## Farben

### Blickdicht (650g/m<sup>2</sup>)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 6 Farben. Gleiche Farbe auf Ober- und Unterseite.



Azurblau



Schweizer Grün



Sand



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau

## Zusatzausstattungen



### Schneeträger

Für die zusätzliche Sicherung über die Wintermonate sorgen die bewährten Schneeträger. Je nach Beckenform und Rollschutzmodell sind diese in Quer- und Längsausführung erhältlich. Die Schneeträger aus Aluminium werden unter dem Rollschutz auf den Beckenrand gelegt und nehmen die Schneelast auf. Die maximale Traglast hängt von der Beckengröße ab.




### Windsicherungs-Set

Bei starkem Wind können an beiden Längsseiten zusätzliche Gummibänder mit Klemmen auf dem Keder befestigt und mit Hülsen und herausziehbaren Stiften am Boden verankert werden. Diese Befestigungen können auch noch nachträglich angebracht werden.



### Einfach Energie sparen

Mit einem Kurbelgetriebe oder dem automatischen RollPower kann der Rollschutz mühelos aufgerollt werden. Die einfache Handhabung erleichtert die Pflege des Beckens und reduziert die Kosten für Heizung und Wartung.



### Beckenform

Rechteckige Becken oder mit besonderen Formen (rund, oval, achteckig, freiform, ...) römische Treppen, Leitern, mit Gegenstromanlagen, usw. - Eine sichere Abdeckung für alle Beckenformen.

### Beckenmass

Um auch mehreckige Schwimmbäder abzudecken, werden sogenannte Steckverlängerungs-Rohre an die bestehenden Trägerrohre befestigt. Dadurch entsteht für fast jede Schwimmbeckenform eine saubere und sichere Lösung. Beckengrößen bis zu 12 x 6 m

**12x6m**  
MAX



**SWISS**  
Ein hochwertiges und minimalistisches Design

**Technische Merkmale**

**Massgeschneiderter Schutz**

Die Rollschutzabdeckungen von Walter Pool werden nach Maß gefertigt, je nach Ihrem Pool und Ihren Bedürfnissen. Das widerstandsfähige PVC-Material garantiert eine lange Lebensdauer. Die speziell entwickelten Schnellverankerungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Abdecken und Aufdecken des Beckens.

**Abspannung direkt am Keder**

Das Modell SWISS wird mit der bewährten längsseitigen Kederverstärkung gefertigt. Die Abspannung erfolgt direkt an der Kederverstärkung. Dadurch wird eine maximale Spannung erzeugt und es werden keine zusätzlichen längsseitigen Abspannungen benötigt.

**Dank dem Schnellverankerungssystem**

liegt der SWISS Rollschutz vollständig gespannt über dem Becken und kann jederzeit nachgespannt werden. Die zur Befestigung im Boden eingelassenen Edelstahlstifte lassen sich vollständig versenken – somit besteht keine Verletzungsgefahr. Damit die Abdeckungen ganzjährig verwendet werden können, weisen sie eine Temperaturbeständigkeit von -30° bis 70° C auf.

**Warnung :** Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

**Zusammenfassung**

Die besonderen Ansprüche an optischen Kriterien erfüllt unser komplett flach über dem Schwimmbecken liegende Walter Rollschutzabdeckung SWISS. Seine Trägerrohre liegen zwischen den Randplatten und sind unsichtbar unter dem Planenstoff angebracht. Dadurch entsteht die glatte Oberfläche, was den SWISS besonders edel und pflegeleicht macht.



**Keders an den Längen für eine perfekte Spannung der Decke**



**Nur geeignet für rechteckige Becken 10x5m MAX Beckenmass**



**Nicht geeignet für Becken mit Leiter auf die Längen**



**Angebunden**



**Getrennt**

Überstand nach Maß möglich  
**25 cm MIN**



Keder



Umgekehrte Aluminium-Profile mit abgeflachten Endstücken aus Kunststoff verleihen der Abdeckung eine ultra flache Optik.

## Farben

### Blickdicht (650g/m<sup>2</sup>)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 6 Farben.  
Gleiche Farbe auf Ober- und Unterseite.



Azurblau



Schweizer Grün



Sand



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau

## Zusatzausstattungen



### Schneeträger

Für die zusätzliche Sicherung über die Wintermonate sorgen die bewährten Schneeträger. Je nach Beckenform und Rollschutzmodell sind diese in Quer- und Längsausführung erhältlich. Die Schneeträger aus Aluminium werden unter dem Rollschutz auf den Beckenrand gelegt und nehmen die Schneelast auf. Die maximale Traglast hängt von der Beckengröße ab.





### Windsicherungs-Set

Bei starkem Wind können an beiden Längsseiten zusätzliche Gummibänder mit Klemmen auf dem Keder befestigt und mit Hülssen und herausziehbaren Stiften am Boden verankert werden. Diese Befestigungen können auch noch nachträglich angebracht werden.



### Einfach Energie sparen

Mit einem Kurbelgetriebe oder dem automatischen RollPower kann der Rollschutz mühelos aufgerollt werden. Die einfache Handhabung erleichtert die Pflege des Beckens und reduziert die Kosten für Heizung und Wartung.

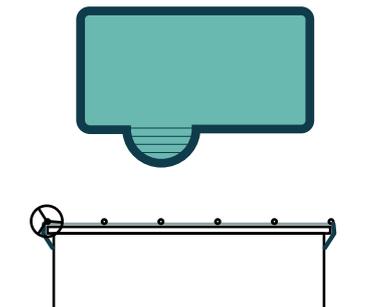

### Beckenform

Die SWISS Abdeckung ist aufgrund ihrer speziellen Konstruktion (Profile die zwischen den Randsteinen verlegt werden) nur für rechteckige Becken mit oder ohne Treppe geeignet.

**10x5m**  
MAX

### Beckenmass

Die Swiss-Abdeckung wird nur in einer rechteckigen Form hergestellt, weil sie nur für rechteckige Maße Becken bis 10 x 5 m



Aufrollen mit Handkurbel



Abrollen mit Zuggurt

### Aussendurchmesser im aufgerollten Zustand

Nach dem Aufrollen auf eine Seite des Schwimmbeckens benötigen Walu-Cover-Abdeckungen nur wenig Platz.

### Handhabung: einfach & bequem

Jede Abdeckung wird mit Handkurbel und Zuggurt geliefert (im Preis inklusive)

**Aufrollen mit Handkurbel:** 1 Person – weniger als 3 min. (oder 2 Personen ab 50 m<sup>2</sup> Becken)

**Abrollen mit Zuggurt:** Ziehen, Sicherheitsposition + Befestigung in weniger als 3 min.

Abdeckungs-länge	Ø auf-gerollt
6,00 m	24,00 cm
7,00 m	24,50 cm
8,00 m	25,00 cm
9,00 m	25,50 cm
10,00 m	26,00 cm
11,00 m	26,50 cm



Führungsrad



Handkurbel



Edelstahl-Spannratsche



Option: Schnellverschluss

### Aufstellbecken

Die Handkurbel wird durch ein Handrad ersetzt.



Handrad für WOODSTAR Modell





**ROLLPOWER**

Die Motorisierung passt für alle unsere Modelle und die meisten Rollschutzabdeckungen auf dem Markt.

**Technische Merkmale**

**Abmessungen:**

Abmessungen 710 x 125 x 140 mm  
Gewicht 5,3 kg

**Aufbau:**

- Hochleistungsmotor
- Kabelfernsteuerung
- Integrierte Batterie für ca. 10 Aufrollvorgänge (Becken 10,00 x 5,00 m)
- Wandhalterung

**Versorgung**

Integrierte Batterie, 12 V, wiederaufladbar  
Netzadapter 220V

**Maximale Beckengröße:**


11 x 5 m

**Aufrollvierkant:**

15 x 15 mm

**Zusammenfassung**

So wird das Aufrollen Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel! ohne Anstrengung in weniger als 3 Minuten (Becken 10 x 5 m) Robust und stabil dank der Räder mit großem Durchmesser. Am Ende des Wickelvorgangs ermöglicht die "Reverse"-Funktion ein einfaches Auskuppeln von RollPower.

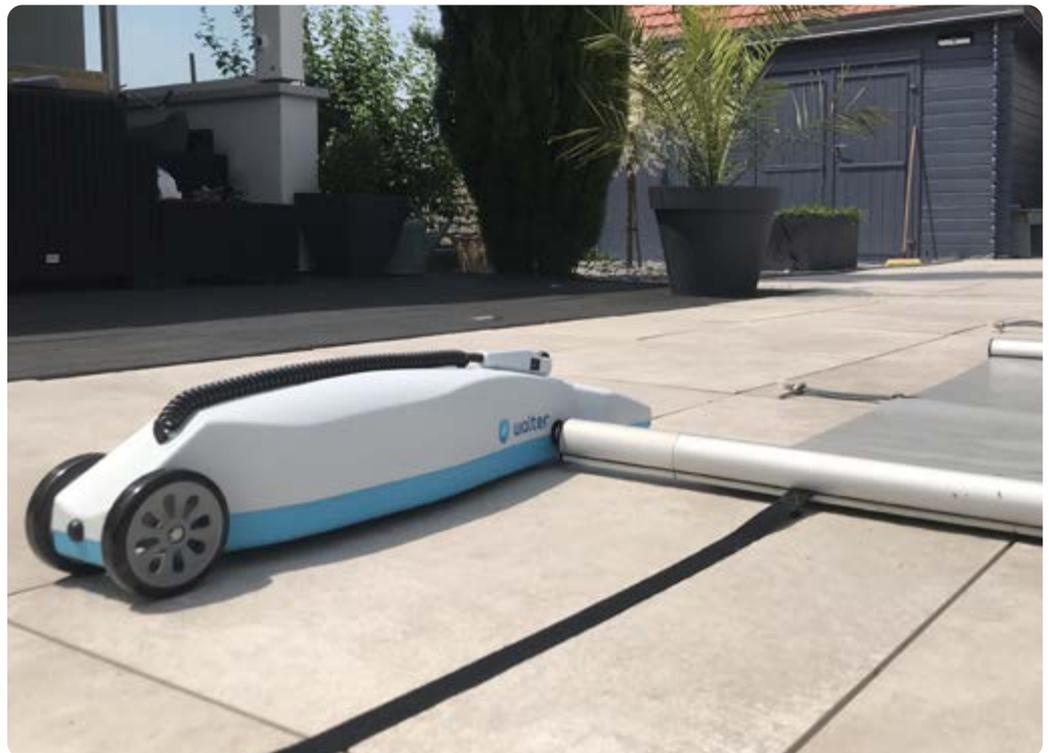

Wandhalterung inklusive

Aufrollvorrichtung RollPower





Beispiel für eine Treppe auf der Länge

## Treppe an der Längsseite des Beckens

Die Treppen an der Längsseite des Beckens werden getrennt von der restlichen Abdeckung geliefert (WALTER-Patent).

Damit die Abdeckung ab und aufgerollt werden kann benötigt man ein Beckenrandersatzprofil dass auf jeder Treppenseite mit speziellen Edelstahlbefestigungsstifte verankert wird. Der separate Treppenlappen wird mit entsprechenden Gurten und Spannratschen über die Treppe nach hinten verspannt.



Beckenrandersatzprofil inkl. Edelstahl-Befestigungsstift



Beispiel für eine Treppe über die Breite

## Treppe an der Breitseite des Beckens

Die Treppenlappen an einer Breitseite des Beckens sind mit der Abdeckung verbunden.

Ein Alu-Profil ausgestattet mit Gurten und Spannratschen ermöglicht eine perfekte Spannung der Abdeckung.

## AUSWAHLHILFE


Möchten Sie die Widerstandsfähigkeit Ihrer Abdeckung je nach Wetterbedingungen an Ihrem Wohnort erhöhen? Die folgende Tabelle fasst die Kriterien zusammen, die Sie bei der Auswahl Ihres Wind-Kits oder Schnee-Kits berücksichtigen sollten:

Vergleichstabelle	WINDSAFE system	WINDCLIC System	WIND PRO Kit	Wind Kit (Gurte)	Schnee Kit (Gurte)	Schnee Kit premium (Aluprofile)	Schneeträger
Vorteile	Aktiver Windschutz für das ganze Jahr. Keine Bohrungen an den Längsseiten erforderlich. Empfohlen für Becken bis 7 m Länge.	Bester Schutz gegen Wind und Sturm das ganze Jahr. Geeignet für alle Beckenlängen. Empfohlen für windige Lagen	Neues Windschutzsystem, erhältlich als Zubehör. Auch geeignet, um bestehende Abdeckungen nachzurüsten.	Die Windschutzlösung für alle Abdeckungen. Empfohlen für die Überwinterung und für Pools bis 7 m Länge.	Erhöht die Schneeresistenz	Verdoppelt die Schneeresistenz	Erhöht erheblich die Schneebeständigkeit
Kit-Typ	Wind	Wind	Wind	Wind	Schnee	Schnee	Schnee
Abdeckung Modell	EVOLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	STARLIGHT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	WOODSTAR		serienmäßig	✓	✓	✓	✓
	INITIAL	✓			✓	✓	✓
	PRESTIGE	serienmäßig			✓	✓	✓
	NOVAROLL				✓	✓	✓
	UNIVERSAL			✓	✓	✓	✓
	SWISS			✓	✓	✓	✓
Installation Rückwirkend Möglich			✓	✓	✓	✓	✓
Einfache Installation	OOO	O	OOO	OOO	OOO	OOOO	OOOO
Preis	€	€	€	€€	€€	€€€€	€€€€€

## WINDSAFE System

Erhöhen Sie den Windwiderstand Ihrer Walucover-Abdeckung. Optional bei den Modellen EVOLE, STARLIGHT & INITIAL. Serienmäßig beim Modell PRESTIGE.

Lieferumfang: 2 Hebegurte mit Edelstahlratschen, die an beiden Längen angebracht sind.

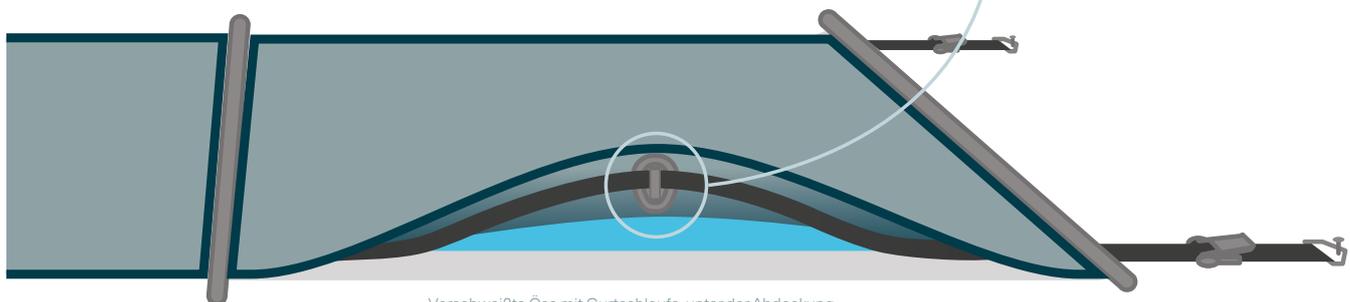



Verschweißte Öse mit Gurtschlaufe unter der Abdeckung

## WINDPRO Kit

### Für WaluCover EVOLE und WOODSTAR


Erhöhen Sie den Windwiderstand der WaluCover EVOLE und WOODSTAR Abdeckungen in windigen Zeiten.

### Erhöht den Windwiderstand

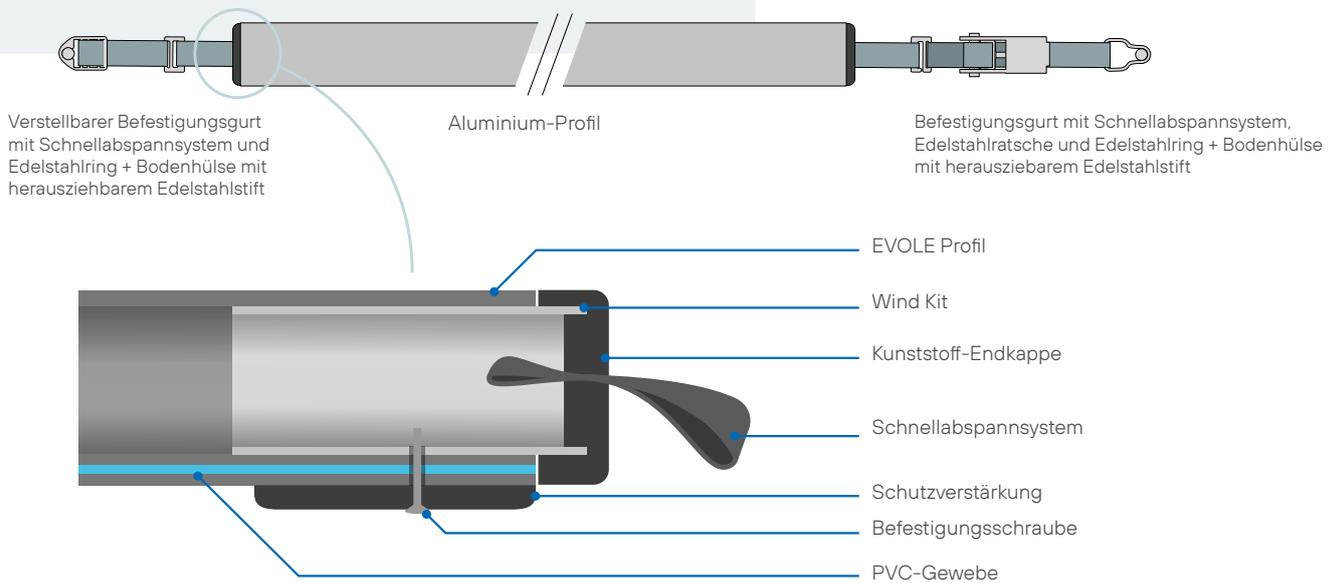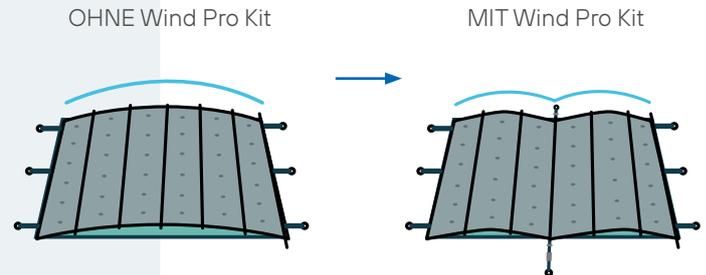

### Einfache Installation und nachrüstbar

Das Kit kann auf neuen oder bereits vorhandenen Walu Cover EVOLE und WOODSTAR Abdeckungen montiert werden. 

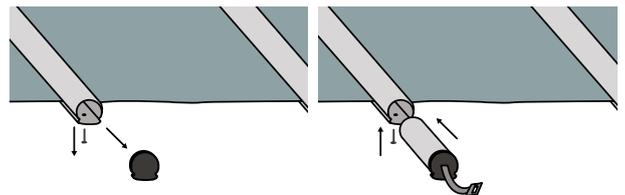


## Wind Kit (Gurte)

### Erhöhen Sie die Windfestigkeit

#### Ihrer WaluCover

Kit-Inhalt: 2 Gurte in Breite 35 mm, 2 Edelstahlratschen, 4 D-Ringe und 4 Stifte mit Hülzen D: 12 mm

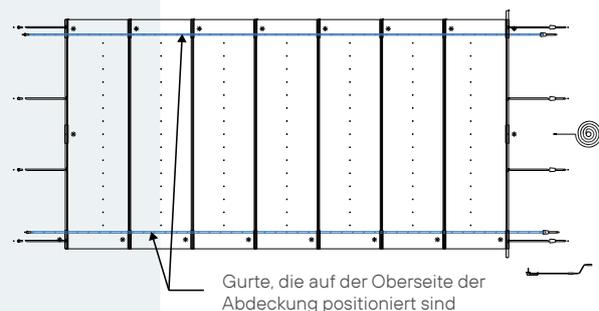




## Schnee Kit (Gurte)

### Erhöhen Sie die Schneefestigkeit Ihrer WaluCover

Kit-Inhalt: 2 Gurte in Breite 35 mm, 2 Edelstahlratschen, 4 D-Ringe und 4 Stifte mit Hülsen D. 12 mm

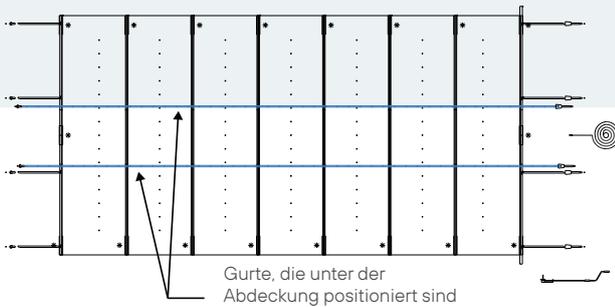

## Schneeträger

Für die zusätzliche Sicherung über die Wintermonate sorgen die bewährten Schneeträger. Je nach Beckenform und Rollschutzmodell sind diese in Quer- und Längsausführung erhältlich. Die Schneeträger aus Aluminium werden unter dem Rollschutz auf den Beckenrand gelegt und nehmen die Schneelast auf. Die maximale Traglast hängt von der Beckengröße ab.



## Schnee Kit premium (AluProfile)

### Schnee Kit (AluProfile) : Verdoppeln Sie die Schneefestigkeit Ihrer WaluCover-Abdeckung




Dieses Kit besteht aus zusätzlichen Aluminiumprofilen, die unter der Abdeckung positioniert werden. Um die Anzahl der benötigten Profile zu berechnen, muss die gleiche Menge an Aluminiumstäben wie für die WaluCover verwendet werden, abzüglich der beiden Endstäbe oder nur eines Endstabs, wenn der Pool über eine Leiter auf einer Breite verfügt; die zusätzlichen Stäbe müssen neben den vorhandenen Stäben liegen, um die Bildung von Wasserpfützen in den PVC-Bahnen zu vermeiden.

Um die Anzahl der benötigten Laufmeter zu berechnen, beziehen Sie sich auf die Gesamtzahl der Aluminiumprofile, die verdoppelt werden sollen.

**Länge eines Premium-Schnee-Set-Profils = Innenbreite des Schwimmbeckens + 0,40 m (d.h. 4,40 m für ein Schwimmbecken mit einer Breite von 4,00 m).**

**Benötigte Gesamtlänge = Länge eines Profils x Anzahl der Profile**

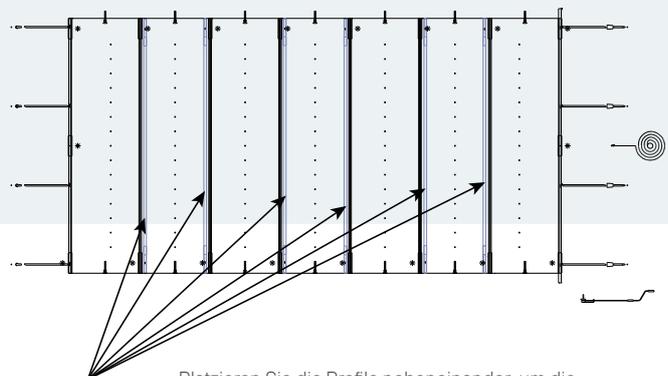

Platzieren Sie die Profile nebeneinander, um die Festigkeit der Abdeckung zu erhöhen und einen guten Abfluss des Regenwassers zu ermöglichen.

**Aufrollendstück**  
mit Profiladapter 50 cm (vollständig)  
OF900012



**Kappe für Aufwickelrohr**

Schwarz: OJ900064  
Grau: PCMECPLA-0018



**Verankerungsgurt an der Aufrollseite** in Länge 750 mm  
EA300001



**Zuggurt (zum Abrollen der Abdeckung)**  
mit Verankerungsstift aus Edelstahl 750 mm  
Schwarz: EA300001  
Grau: PCSANPVC-0036



**Ausziehbarer Edelstahlstift**  
mit 10-mm-Hülse  
OF900006  
Ø 10 mm



**Ausziehbarer Edelstahlstift für Holzdeck**  
mit 3 Schrauben  
OF9000191



**Verankerungsgurt an der Lagerseite**  
in Länge 300 mm  
Schwarz: EA300002  
Grau: PCSANPVC-0035



**Edelstahl-Spannratsche, Gurt und Befestigungsring 250 mm**  
Schwarz: OF900034  
Grau: PCANINO



## AUSTAUSCHBAHN WaluCover

Für Sicherheitsabdeckungen mit Stangen und austauschbaren Paneelen: EVOLE - STARLIGHT - WOODSTAR - Blickdichte Plane 650 gpro m<sup>2</sup>.  
Inklusive: Feststellschrauben und Endkappen



## Beckenrand-Schutzverstärkungen aus Kunststoff



Starlight oder Prestige  
OJ900065



Evole oder Woodstar  
OJ900120



Initial  
ZC100062

**Einstellbares Cabolic-Spannband**  
mit Stift (6 mm)  
OF900013



**Komplettes Beckenrandersatzprofil für Treppenbereich**  
OF900008 + Edelstahlstift QX100083  
+ aluminium Gehäuse OJ900002



**Abgeflachtes Profilstück Starlight oder Prestige**  
OJ900060 + Schraube ZX100095



**Schnellabspannsystem**  
2-teilig  
Schwarz: OF900036  
Grau: PCSANPVC-0034



**Handkurbel 4/1**  
PFMECALU0001 mit Aussenvierkant 15x15 mm



**Führungsrad für Handkurbel**  
inkl. Schrauben



**RollPower**  
HWM000020



## WaluCover Woodstar Ersatzteile

**Handrad für Woodstar**  
mit abnehmbarem Griff und Vierkantstift 15 x 15 x 100 mm  
ZX100050



**Befestigungshaken aus Edelstahl**  
mit 3 Edelstahlschrauben  
ZX200045



**Verstellbare Befestigung an der Lagerseite**  
ZX100046



**Cabolic-Spannband**  
300 mm Ø 6 mm Schwarz  
OF900018



### Aluminiumprofile



Evole  
oder Woodstar



Starlight  
oder Prestige



Initial

### Endkappen für Aluminiumprofile



Evole oder  
Woodstar  
Schwarz: OJ900011  
Grau: PCMECPLA-0016



Initial  
Schwarz: ZC100029  
Grau: PCBOUPLA-0011



Kappe mit Nut für Gurtdurchführung  
Evole oder Woodstar  
Schwarz: PCACCPPLAEVOLE001  
Grau: PCFIXPLA-0004

**“ So wird Ihr Schwimmbecken  
zur Terrasse - einfach herrlich ! “**



Webseite WaluDeck

 **Waludeck**  
MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN

## Übersicht

### MOBILE SICHERHEITS-TERRASSE FÜR POOLS, WHIRLPOOLS & SWIMSPAS

AUSWAHLHILFE	56
WALUDECK ORIGIN	58
WALUDECK FLAT	64
VERKLEIDUNG	70



## Auswahlhilfe

Mit Walter sind die Möglichkeiten vielfältig, um die verschiedenen Anforderungen Ihres Projekts zu erfüllen.



**Die ORIGIN-Reihe** ermöglicht die Gestaltung einer individuell anpassbaren Terrasse durch die Kombination verschiedener Module, um die perfekte Lösung für das Becken zu finden. Je nach Auswahl der Module können Sie die Tragfähigkeit anpassen, je nachdem, ob es sich um eine einfache Poolabdeckung oder eine begehbare Terrasse handelt!"

**Die FLAT-Reihe** ist so konzipiert, dass sie die Integration eines Standardmoduls in drei Größen einfach und unkompliziert ermöglicht. Mit ihrer niedrigen Höhe behält das Becken ein minimalistisches Design und bietet gleichzeitig eine zusätzliche Terrasse.



	Origin	Flat
Modell		
Abmessungen	Maßgefertigt	Feste Größen
Abmessungen Becken	Max. Reichweite: <b>8,32m</b>	<b>F23:</b> max <b>2,2m x 2,2m</b> <b>F32:</b> max <b>3m x 3m</b> oder 2x <b>F32: 3m x 6m</b> <b>F42:</b> max <b>4m x 4m</b> oder 2x <b>F42: 4m x 8m</b>
Höhe ohne Verkleidung (mit MOSO + 4 cm) ↑↓	<b>TM1:</b> (kleine Terrassen): 16cm <b>TM2:</b> (große Terrassen): 24,3cm	16 cm
Profile	 TM1 oder TM2	 Thin
Verfügbarkeit	Auf Anfrage	Ab Lager verfügbar
Flächenlast <b>MAX</b> 	600kg bis 1500kg / Modul (abhängig von Größe)	500 Kg
Motorisierung ⚡	✓ (optional)	✓ (optional)
Höhenverstellung Räder ⚙	✓ max 19mm	✓ max 14 mm
Durchschnittliche Montagezeit (2 Personen)	1-2 Tag(e)	1/2 Tag
Isolierung	✓ (60mm oder 120mm) (optional)	✓ (60mm) (optional)
Schienenabmessung	2cm 	2cm 
Verkleidung "Moso" 	✓ (optional, zum Nachschneiden)	✓ (optional, auf Maß gefertigt)
Höhe der MOSO-Verkleidung	60 mm	40 mm
Struktur für Verkleidung mit Keramikfliesen 60 x 60 x 2 cm. (Fliesen nicht inklusive)	✓ (optional)	✓ (optional)
Zierleiste aus Holz oder thermisch lackiertem Aluminium	✓ (optional)	✓ (optional)
Garantie	<b>5 Jahre</b> (Motorisierung: 2 Jahre Garantie)	<b>5 Jahre</b> (Motorisierung: 2 Jahre Garantie)

### mögliche Konfigurationen: (Beckenmasse)

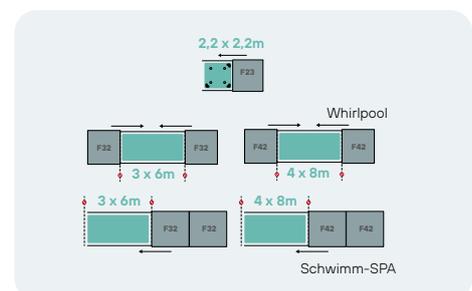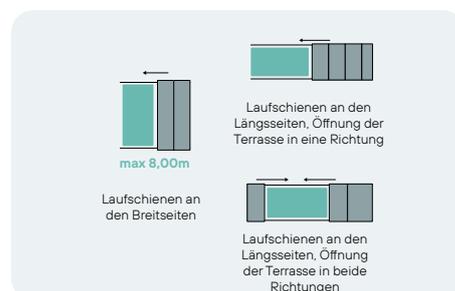





**WaluDeck Origin**  
Anpassungsfähig  
an alle Beckentypen  
und -formen, einfach  
zu installieren

## Technische Merkmale

### Gerüst und Festigkeit :

Gerüst aus Aluminium bestehend aus aus Modulen, die mit Rollen mit großem Durchmesser ausgestattet sind, um das Verschieben der Terrasse zu erleichtern. Jedes Modul hält einer Punktlast von 150 kg/m<sup>2</sup> stand. Die zulässige Gesamtlast pro Modulfläche finden Sie auf Seite 52.

### Module :

Die Wahl zwischen sieben Modulbreiten, um allen Konfigurationen gerecht zu werden :

- 1017 mm > 1.02 m
- 1356 mm > 1.36 m
- 1695 mm > 1.70 m
- 2034 mm > 2.03 m
- 2373 mm > 2.37 m
- 2712 mm > 2.71 m
- 3051 mm > 3.05 m

**Länge** eines beliebigen Moduls (in 25-cm-Schritten) ab 2,50 m bis max. 8,50 m.

**Höhe** einstellbare Höhe der Module (zwischen 15 und 34 cm) je nach Modell (TM1 oder TM2) und in Abhängigkeit von der Höhe der Randsteine/Kanten.

### Schienen :

Aus eloxiertem Aluminium, gewölbt, Breite 70 mm, Höhe 18,9 mm. Montage möglich an Längsseiten oder an den Breitseiten des Beckens. Die Schienen müssen auf einer festen, nicht entfernbaren und vollkommen ebenen Oberfläche befestigt werden.

Bei Fragen zur Zuladung, zum Gesamtrollgewicht und auch zur Wahl der Lenkrollenblöcke, um die für die SPA-Kanten notwendige Bodenfreiheit zu schaffen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!!

## Zusammenfassung

WaluDeck ist zugleich eine begehbare Terrasse und eine kindersichere Ganzjahresabdeckung. Die Terrasse ist sowohl für vorhandene Becken wie auch im Rahmen einer Renovierung oder Neubau geeignet. Sie kann an alle Beckenformen angepasst werden wenn genügend Platz um das Becken vorhanden ist und ist einfach zu installieren. WaluDeck vereint beste Schutzzeigenschaften und optimiert den verfügbaren Platz dank einer cleveren Bauart bestehend aus mehreren Modulen. Die optionale Motorisierung ermöglicht ein schnelles und einfaches Öffnen und Schließen, für ein stressfreies Baden.



**Motorisierung**  
(optional)



**Passt sich allen Beckenformen an**



**Optionale Verkleidung**  
(zum nachschneiden)



**1650 Kg MAX!**

**Maximales Gesamtrollgewicht pro Modul**




**Nicht geeignet für Oberflurbecken**




**2 in 1! Sicherheitsabdeckung und mobile Terrasse**

## 4 mögliche Terrassenausführungen:




**A. Einteilig mit Laufschielen an den Längsseiten**



**C. Einteilig mit Laufschielen an den Breitseiten**



**B. Zweiteilig mit Laufschielen an den Längsseiten**



**D. Zweiteilig mit Laufschielen an den Breitseiten**



## WaluDeck

### WaluDeck, eine Mehrzweck-Terrasse

Mehrere Konfigurationen sind möglich (abhängig von der Größe des Beckens)

### WaluDeck, eine Terrasse für Schwimmbäder, aber ebenso für Whirlpools und Swimspas.

WaluDeck ist auch für alle eingelassenen Whirlpools und Swimspas geeignet. Als mobile Sicherheitsterrasse deckt sie Ihren Whirlpool oder Swimspa auf ästhetische Weise ab, indem sie sich perfekt in die bestehende Umgebung integriert und den Wärmeverlust dank der in der Struktur montierten Isolierung begrenzt.




video WaluDeck


## Verschiedene Konfigurationen

Eine Auswahl von 7 Modulbreiten für alle Konfigurationen. Wahl der Modullänge (in 25 cm-Schritten) von 2,50 m bis max. 8,50 m.

Modulhöhen (zwischen 15 und 34 cm), abhängig von der Modullänge (TM1 bis 6,00 m oder TM2 ab 6,25 m bis 8,50 m) und Beckenrandhöhe oder Randsteinhöhe.




In einem Stück




Über große Längen




In mehreren Teilen




Swimspas



Swimspas



Whirlpools



In mehreren Teilen

**Achtung :**  
Die maximal mögliche  
Modullänge beträgt 8,50 m.

Achtung:  
Da die maximale Modullänge 8,50 m beträgt, ist die Montage der Schienen in der Breite nur möglich, wenn die Beckenlänge nicht 8,00 m überschreitet und alles um den Pool herum auf gleicher Höhe ist.

## Technische Details


### Abmessungen




Abmessungen in mm				
	Modullänge	Schienenabstand	Innenmaß Schienen	Innenmaß Rahmen
Modul TM1	2500	2386	2316	2280
	2750	2636	2566	2530
	3000	2886	2816	2780
	3250	3136	3066	3030
	3500	3386	3316	3280
	3750	3636	3566	3530
	4000	3886	3816	3780
	4250	4136	4066	4030
	4500	4386	4316	4280
	4750	4636	4566	4530
	5000	4886	4816	4780
	5250	5136	5066	5030
	5500	5386	5316	5280
	5750	5636	5566	5530
Modul TM2	6000	5886	5816	5780
	6250	6136	6066	6030
	6500	6386	6316	6280
	6750	6636	6566	6530
	7000	6886	6816	6780
	7250	7136	7066	7030
	7500	7386	7316	7280
	7750	7636	7566	7530
	8000	7886	7816	7780
	8250	8136	8066	8030
	8500	8386	8316	8280

## Bodenabstand und Modulhöhe

TM1 : Modullänge von 2,50 bis 6,00 m



TM2 : Modullänge von 6,25 bis 8,50 m




Führungsräder / Ausführung	Position	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Standard	Tief	32,5	157,5	242,5
	Hoch	72,5	192,5	282,5
mit Erhöhungs-Set für SPA mit hohem Rand (+50 mm)	Tief	82,5	207,5	292,5
	Hoch	122,5	247,5	332,5

A : BODENABSTAND  
B : GESAMTHÖHE TM1  
C : GESAMTHÖHE TM2




POS1 (Tief)



POS3 (Hoch)





### Reduzierte Tragfähigkeit



## ECO Version

Preiswerteste Lösung mit der Mindestanzahl an Modulen für eine begrenzte Nutzung der Terrasse.

Empfohlen für Terrassen die nur als Poolabdeckung dienen, für Modullängen unter 6,00 m, für leichte Verkleidungen.

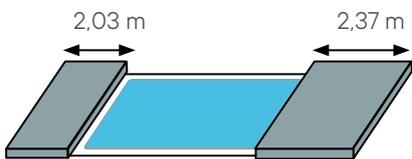



### Hohe Tragfähigkeit



## PREMIUM Version

Hochwertige Ausführung mit einer hohen Anzahl an Modulen für eine maximale Belastung.


Empfohlen für hohe Traglasten, Modullängen über 6,00 m, schwere Verkleidungen (zB. Feinsteinzeug).

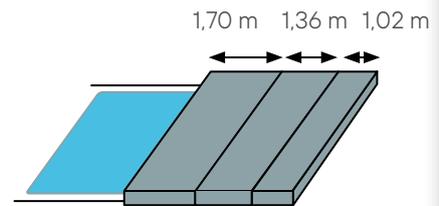
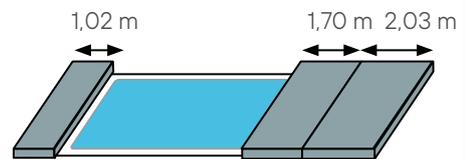


## Verfügbare Breiten

Reale Dimension > Indikative Breite

Modulbreite
1017 mm > <b>1,02 m</b>
1356 mm > <b>1,36 m</b>
1695 mm > <b>1,70 m</b>
2034 mm > <b>2,03 m</b>
2373 mm > <b>2,37 m</b>
2712 mm > <b>2,71 m</b>
3051 mm > <b>3,05 m</b>

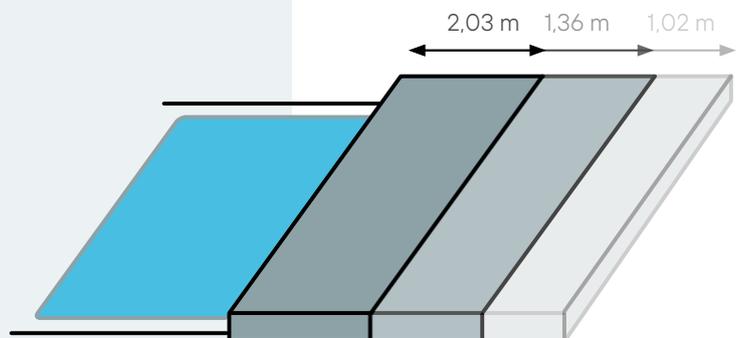

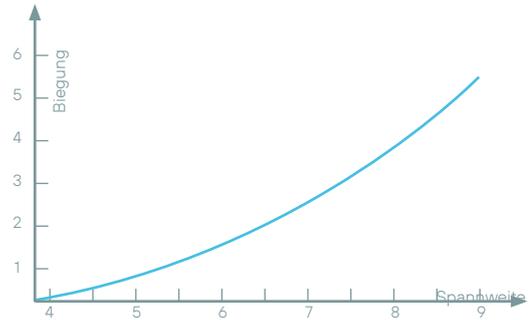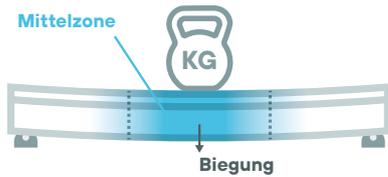


Das Gewicht sollte idealerweise in der Nähe der Rollen und nicht in der Mitte der Terrasse verteilt werden, um die Durchbiegung des Moduls zu begrenzen.

Modul	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m
Biegung für 2000kg	2-3 cm	2-4 cm	3-4cm	3-5 cm	4-5 cm	5-6 cm

Als Richtwert gilt der geschätzte Wert des Auslegers für 2000 kg, die auf das gesamte Modul verteilt werden. Der Schätzwert kann daher je nach Verteilung der Last auf das Modul variieren und diese Schätzungen überschreiten.

### Begrenzte Belastung

Bei längeren Spannweiten und je nach Belastung neigt die Struktur des Waludecks dazu, sich um einige Zentimeter leicht zu biegen. Das maximale Gewicht in der Mittelzone kann daher variieren.

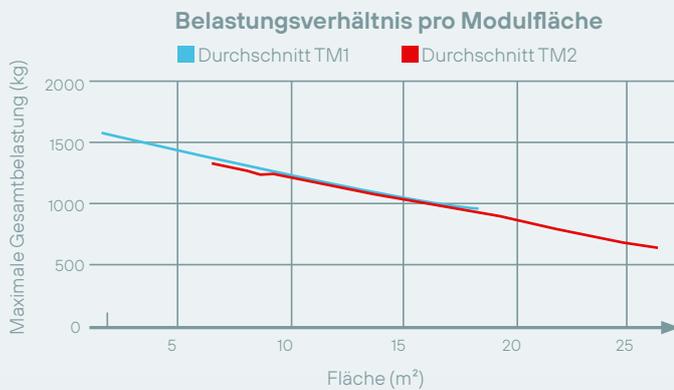

Maximale Gesamtbelastung in Kg (Für eine Verkleidung von 25kg/m²)		
Modulfläche (in m²)	TM1	TM2
3	1475	
5	1400	
10	1230	1190
15	1050	1080
18	950	910
20		835
25		626

Zur Information: Das Gewicht der Verkleidung, das für die Berechnung verwendet wurde, entspricht 25 kg/m².

### Isolierung (optional)

Polyurethan Hartschaum Isolierplatten, 60 mm dick in einfacher Schicht oder 120 mm dick in doppelter Schicht, montiert auf Aluminium-Haltewinkel und geschützt unten, durch eine PVC-Folie gegen die Verdunstung (mit Ablauflöcher für das Kondenswasser) und oben, durch eine grosse PVC-Folie die das gesamte Modul bedeckt und somit das Eindringen von Schmutz und Regenwasser ins Becken verhindert. Eine an der Unterseite befestigte umlaufende PVC-Schürze vervollständigt die Abdichtung der Terrasse.



**Achtung: Option Isolierung zwingend erforderlich für Modulängen über 6 m um die Terrasse zu versteifen.**

## Motorisierung (optional)

24Vcc Schiebemotor mit integrierter Steuerung und elektromechanischer Endschaltung. Dazu ein Schlüsselschalter, ein Schaltschrank und eine verstärkte Zahnstange. Alle gelieferten Module sind nun mit Vorbohrungen für eine spätere Motorisierung ausgestattet.

### Achtung:


**maximales Gesamtgewicht, das durch den Motor bewegt werden kann: 2400 kg für Modullängen über 6 m ist die Motorisierung nur möglich in Verbindung mit der Option Isolierung.**



Motor-/Trittbrettabdeckung als Option erhältlich

## Optionen Seite 74

## Kabelplan für den Terrassenmotor (für das Verschieben der Terrasse)

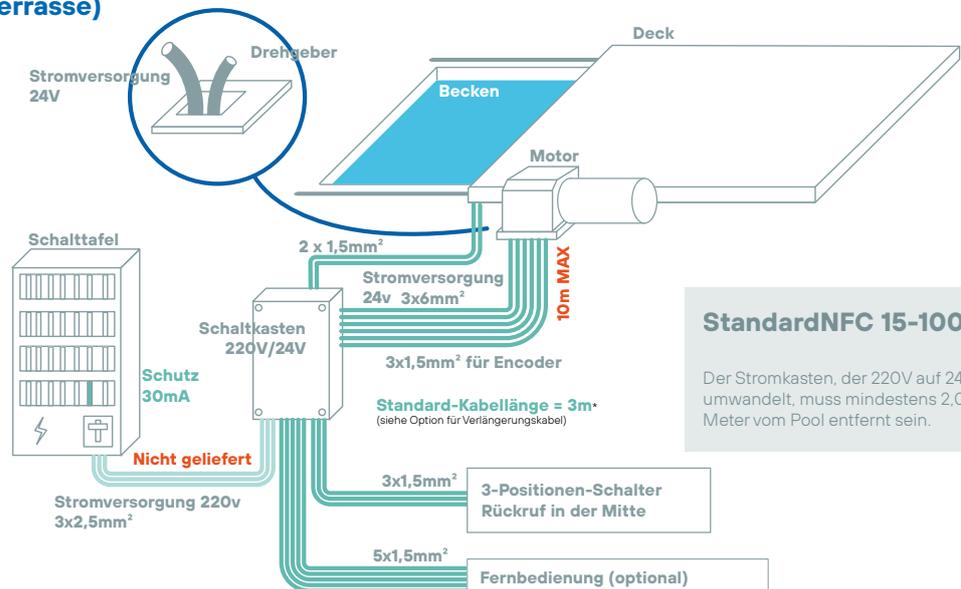

\*Verlängerungskabel möglich:  
-Motor / Schaltkasten.  
-3-Positionen-Schalter / Schaltkasten.



# WaluDeck

MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN  
FÜR SWIMMINGPOOLS & SPAS

# FLAT



**WaluDeck Flat**  
Die ideale Abdeckungslösung für Standardbeckenmaße

## Technische Merkmale

### Unterkonstruktion :

Aluminiumrahmen bestehend aus Modulen, die mit kugelgelagerten Edelstahlrollen ausgestattet sind. Jedes Modul kann einer Gesamtlast von bis zu 500 kg standhalten, ohne Verkleidung.

### Module:

Eine Auswahl von drei Modulen, um den Erwartungen kleinerer Projekte gerecht werden **2,8 x 2,7 m - 3,3 x 3,6 m - 4,6 x 4,6 m (mit Verkleidung)**  
Eine ästhetischere Terrasse dank einer auf 15 cm reduzierten Höhe

### Laufschielen :

Aus eloxiertem Aluminium, gewölbt, Breite 70 mm, Höhe 18,9 mm. Montage möglich nur an Längsseiten des Beckens. Die Schienen müssen auf einer festen, unlöslichen und vollkommen ebenen Fläche befestigt werden. (ggf. sind die Befestigungsschrauben entsprechend dem Träger anzupassen)

## Zusammenfassung

WaluDeck Flat gehört zu den großen Neuheiten der Marke für 2023. Die Flat-Terrasse ist weniger imposant als ihre große Schwester, die Origin, und ihre Höhe ist sehr kompakt, was zu einer schlankeren, diskreteren und eleganteren Ästhetik führt. Die WaluDeck Flat ist für kleine Pools und Whirlpools bestimmt und wird in einer maximalen Größe von 8 x 4 m angeboten, ideal für kleinere Gärten. Die Standardisierung des Produkts ermöglicht es der Marke, in ihrer Produktionsstätte über einen konstanten Lagerbestand zu verfügen und so kurze Lieferzeiten zu garantieren, selbst in der Hochsaison. Die Struktur wird optional mit einer Verkleidung aus hochwertigem Grad® Holz angeboten.



**Motorisierung (optional)**

**8x4m MAX**

**Maximale Außenabmessungen des Beckens**



**Optionale vorgeschrittene Verkleidung**



**500 Kg MAX**

**maximale Traglast pro Modul (ohne Verkleidung)**



**Nur für einglassene Pools & Whirlpools**



**2 in 1 Sicherheitsabdeckung & mobile Terrasse**




superschnelle Montage




Auf Lager verfügbar

Wenn Sie Fragen zur Nutzlast, zum Gesamtrollgewicht und auch zur Wahl der Lenkrollen haben, um die nötige Bodenfreiheit für die Kanten des SPA zu erreichen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

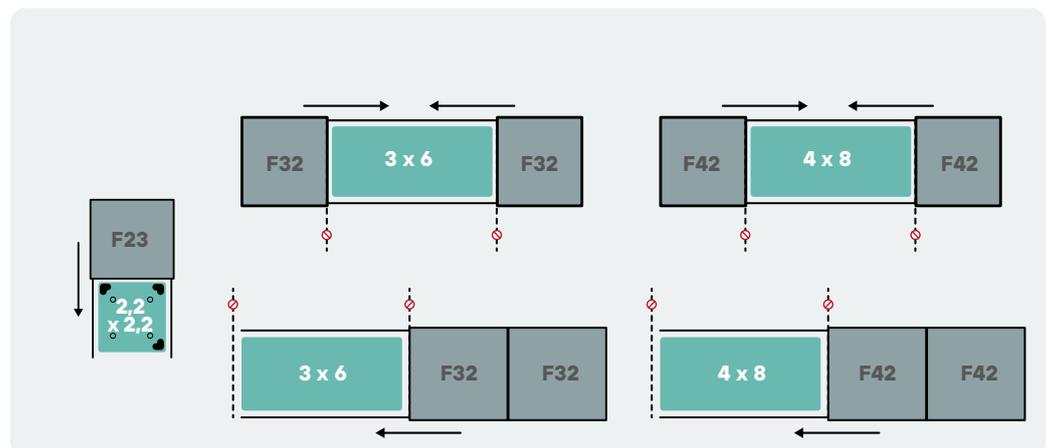



## Drei Modulgrößen

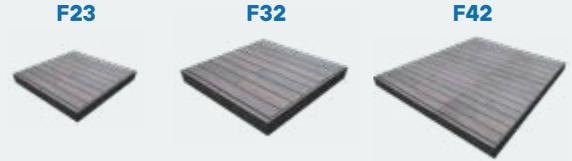

Verkleidung  
Optional



Schutzfolie aus PVC gegen  
Schmutz und Verdunstung  
Optional



Isolierung  
Optional




\*PVC-Sauberkeitsmembran  
Verdunstungsschutz und umlaufender  
Schutzlatz  
Optional

Aluminiumrahmen



Führungsrad

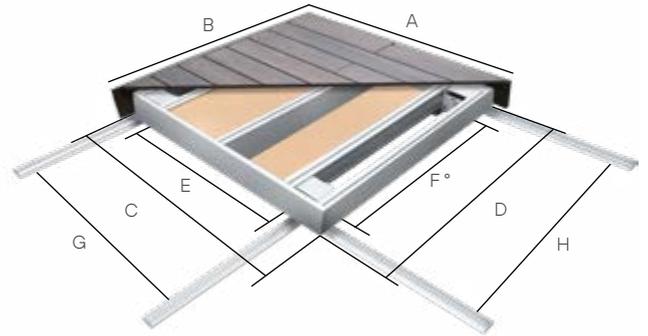


## Abmessungen in cm

		F23	F32	F42
A	Außenmaß + Grad Verkleidung	279,40	323,60	457,10
B		266,50	351,70	450,90
C	Außenmaß ohne Holzverkleidung	271,50	316,00	449,50
D		257,50	344,10	443,30
E	Isolierte Breite	233,10	277,60	411,10
F°		219,50	296,70	404,90
G	Abmessung zwischen den Schienen	245,20	289,70	417,00
H		231,50	317,70	


F° = Empfohlene maximale Breite des Beckens

## FLAT

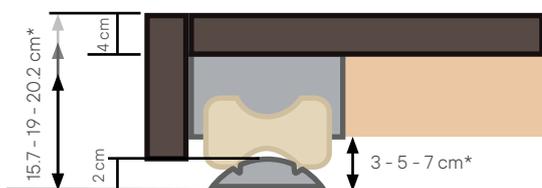

\* Höhenverstellbar mit 3 definierten Stufen

## FLAT+ (Optional)

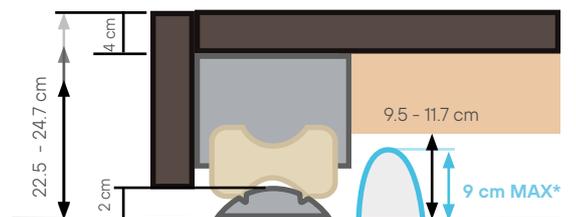


\* andere Höhe auf Anfrage

Achtung: Zwischen der Unterkante des Moduls und der Oberkante des Beckenrands ist ein Abstand von 2,5 cm erforderlich.

## Ein flacheres und eleganteres Design

Diese mobile Sicherheitsabdeckung ist nur 15 cm hoch!  
Sie enthält Isolierschichten, um den Wärmeaustausch zu begrenzen und die bestmöglichen Badebedingungen zu schaffen.

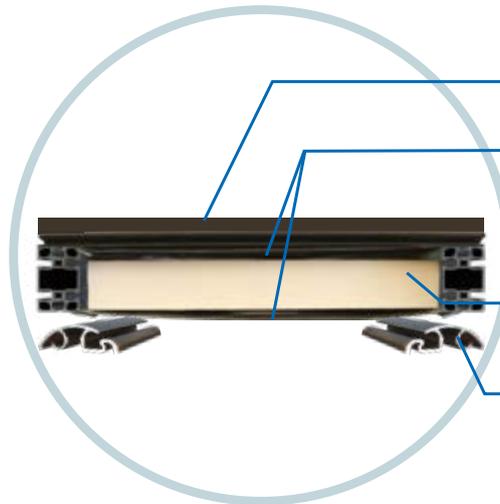

Verkleidung **grad** (Optional)

2 Schutzfolien aus PVC in Materialstärke 650 g/m<sup>2</sup> gegen Schmutz und Verdunstung (eine standard, die andere optional mit der Isolierung)

Steife Polyurethan-Dämmplatten in Dicke 60 mm (optional)

Laufschiene aus Aluminium



	Ausleger für 500 kg*
<b>F23</b>	1,5 - 3 cm
<b>F32</b>	2 - 4 cm
<b>F42</b>	3 - 6 cm

Als Richtwert gilt der geschätzte Wert des Auslegers für 500 kg, die auf das gesamte Modul verteilt werden. Der Wert kann daher je nach Verteilung der Last auf das Modul variieren und über den Schätzwert hinausgehen.

### Begrenzte Belastung

Das Gewicht sollte idealerweise in der Nähe der Rollen verteilt werden statt in der Mitte der Terrasse, um die Durchbiegung des Modul zu begrenzen.

Optionen Seite 74











## Optionen



**Führungsriff mit Sperrfunktion**  
(Anthrazit oder Alu gebürstet)



**Motorisierung**  
Verschiebung der Terrasse




**Motor-Verkleidung**  
Standard



**Trittbrett**  
(Maßgeschneiderte Dimensionen)

## Kabelplan für den Terrassenmotor

\*Verlängerungen für Kabel möglich:  
-Motor / Schaltkasten.

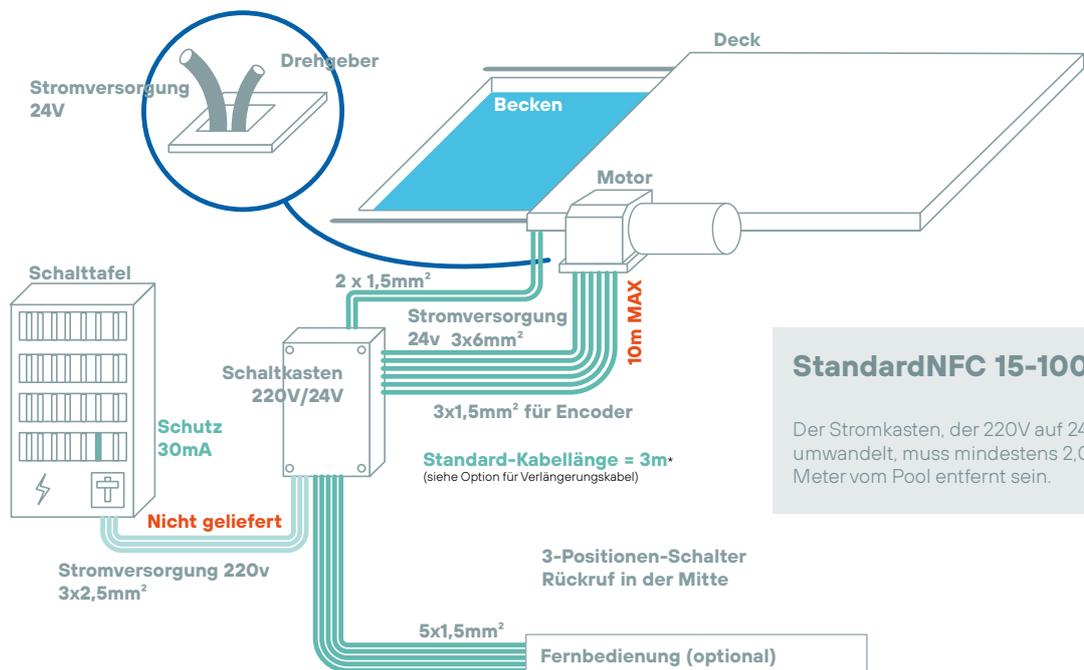

**StandardNFC 15-100**

Der Stromkasten, der 220V auf 24V umwandelt, muss mindestens 2,00 Meter vom Pool entfernt sein.



**Holzverkleidung**  
(nicht vorgeschnitten)



**Unterkonstruktion für  
Feinsteinzeugplatten**  
von 60cm x 60cm x 2cm  
(Platten nicht im Lieferumfang  
enthalten)



**Abschlussleiste  
aus Aluminium  
pulverbeschichtet**





### Robuste und langlebige Holzarten


Die folgende Verkleidungen wurden aufgrund ihrer technischen Eigenschaften, die mit Badebereichen kompatibel sind, ausgewählt.

Achtung, es handelt sich weiterhin um Holz, und es müssen die Risiken von Splintern berücksichtigt werden.

### 6 verfügbare Holzverkleidungen



**ACCOYA® GRAU**



**ACCOYA®**



**MOSO® N'DURANCE**



**THERMOESCHE**



**MOSO® X-TREME**



**KEBONY®**



**ACCOYA® GRAU**

Radiata-Kiefer. Acetylierung Behandlung. Der Acetylierungsprozess verändert die gesamte Zellwandstruktur, sodass er Feuchtigkeit abweist.


**Holz aus FSC-zertifizierten Plantagen.**  
**Geringe Ausdehnung oder Schrumpfung des Holzes. Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.**  
**Haltbarkeitsklasse: 1**  
**Entspricht der Einsatzklasse: 4**  
**Holzart mit sehr wenigen Ästen.**  
**Komfortprofil:** gehobeltes Holz mit einer leicht gewölbten Oberfläche zur besseren Wasserableitung.  
**Durchschnittliches Gewicht: 11 kg/m<sup>2</sup>.**



**ACCOYA®**

Radiata-Kiefer. Acetylierung Behandlung. Der Acetylierungsprozess verändert die gesamte Zellwandstruktur, sodass er Feuchtigkeit abweist.


**Holz aus FSC-zertifizierten Plantagen.**  
**Geringe Ausdehnung oder Schrumpfung des Holzes. Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.**  
**Haltbarkeitsklasse: 1**  
**Entspricht der Einsatzklasse: 4**  
**Holzart mit sehr wenigen Ästen.**  
**Komfortprofil:** gehobeltes Holz mit einer leicht gewölbten Oberfläche zur besseren Wasserableitung.  
**Durchschnittliches Gewicht: 11 kg/m<sup>2</sup>.**



**MOSO® N'DURANCE**

Thermobehandelte und hochverdichtete Bambuslamellen. Diese doppelte Behandlung ermöglicht eine langlebige Installation im Außenbereich.

**Hohe Härte und Feuerbeständigkeit.**  
**Widerstandsfähig** gegen Druckstellen und Abrieb.  
**Die ökologische Alternative** zum massiven Einsatz tropischer Hölzer. Ideal für öffentliche Bauprojekte, bereits werkseitig mit Sättiger behandelt.  
**Astfrei.**  
**Thermobehandelt bei 200 °C.**  
**Hohe Pilzresistenz.**  
**Komfortprofil:** gehobeltes Holz mit einer leicht gewölbten Oberfläche zur besseren Wasserableitung.  
**Durchschnittliches Gewicht: 24 kg/m<sup>2</sup>.**







## THERMOESCHE

Thermisch modifiziertes Holz (BMT), erhitzt auf 215 °C. Diese Behandlung verleiht ihm Stabilität und Fäulnisresistenz. Behandlung ohne Zugabe von Chemikalien. Mit der Zeit und durch UV-Belastung entsteht eine wunderschöne, silberne und homogene Patina.



**Europäisches Holz.**  
**Geringe Ausdehnung** oder Schrumpfung des Holzes.  
**Hohe Dichte.**  
**Holzart mit sehr wenigen Ästen.**  
**Haltbarkeitsklasse 1.**  
**Entspricht der Einsatzklasse 3.**  
**Komfortprofil:** gehobeltes Holz mit einer leicht gewölbten Oberfläche zur besseren Wasserableitung.  
 Durchschnittliches  
**Gewicht: 13 kg/m<sup>2</sup>.**



## MOSO® Bamboo X-treme®

Der MOSO® Bamboo X-treme® Bodenbelag wird aus Bambuslamellen hergestellt, die bei 200 °C thermisch behandelt und anschließend unter sehr hoher Dichte komprimiert werden. Diese doppelte Behandlung erhöht die Härte und Stabilität.



**Hohe Härte und Feuerbeständigkeit.**  
**Widerstandsfähig** gegen Druckstellen und Abrieb.  
**Die ökologische Alternative** zum massiven Einsatz tropischer Hölzer.  
**Ideal für öffentliche Bauprojekte, bereits werkseitig mit Sättiger behandelt.**  
**Astfrei.**  
**Thermobehandelt bei 200 °C.**  
**Hohe Pilzresistenz.**  
**Komfortprofil:** gehobeltes Holz mit einer leicht gewölbten Oberfläche zur besseren Wasserableitung.  
**Durchschnittliches Gewicht: 24 kg/m<sup>2</sup>.**



## KEBONY®

Radiata-Kiefer. Behandlung durch Furfurylierung. Imprägnierung mit pflanzlichen Komponenten, die die Holzstruktur dauerhaft verändern und dadurch die Haltbarkeit und Stabilität verbessern.

**Holz aus FSC-zertifizierten Plantagen.**  
**Geringe Ausdehnung** oder Schrumpfung des Holzes.  
**Sehr hohe Widerstandsfähigkeit** gegen Witterungseinflüsse.  
**Holzart mit sehr wenigen Ästen.**  
**Entspricht der Einsatzklasse 4.**  
**Komfortprofil:** gehobeltes Holz mit einer leicht gewölbten Oberfläche zur besseren Wasserableitung.  
**Durchschnittliches Gewicht: 15 kg/m<sup>2</sup>.**



## Verkleidung

Ein exklusives, schraubenloses, unsichtbares, zuverlässiges und annehmbares Befestigungssystem, das bereits zugeschnitten geliefert wird.

Das Holz wird in einem einzigartigen, natürlichen Verfahren hergestellt. Entscheiden Sie sich mit Bambusdielen für eine dauerhafte, tiefbraune Terrasse, die die Wärme einer Holzterrasse ausstrahlt.




Vor-geschnitten auf Mass  
- Kein Schneiden vor Ort  
Optional



## Ein ausgeklügeltes System

Grad® Technologie kombiniert mit hochwertigen Materialien für 100% unsichtbarer Verschluss. Ein einzigartiges und patentiertes Konzept.

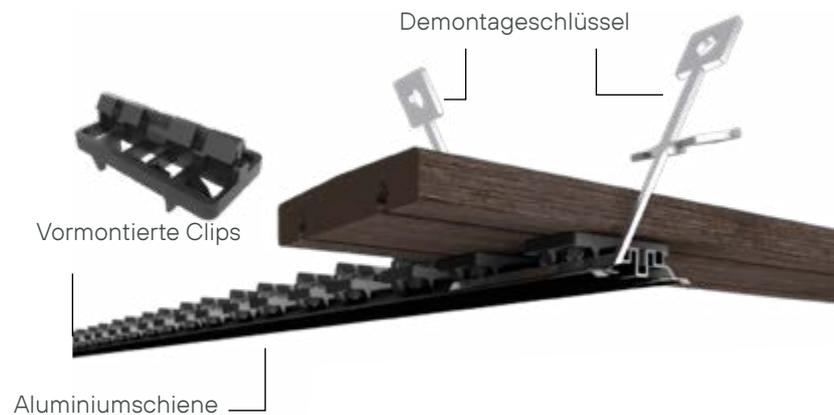

## Einfache Wartung


- Stehende Position zur Vorbereitung der Struktur, auf einer Werkbank mit den Schienen und Bolzen und befestigen dann die Bretter
- Leichtes System: 2 m lange Schiene mit einem Gewicht von 1-2 kg ermöglicht die Installation durch eine Person
- Um 50% reduzierte Installationszeit im Vergleich zu geschraubten Systeme
- Alles lässt sich einklipsen: Schiene auf Bolzen, Verteiler in der Schiene, Clips auf Schiene, Top Link auf Clips, TopWürfeln auf Schiene, etc...
- Klappen werden durch Betreten fixiert (Druck)
- Kein Bohren, kein Schrauben: Die Hände sind geschützt

Im Lieferumfang enthalten:



Holzabschlussleiste

**Holzverkleidung**

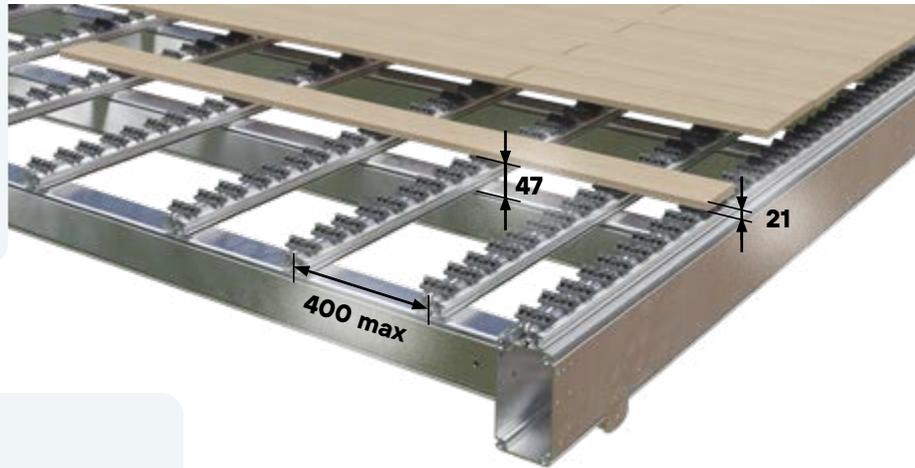


Optional




RAL : 7040

Abschlussleiste aus Aluminium pulverbeschichtet



Unterkonstruktion für Feinsteinzeugplatten von 60cm x 60cm x 2cm (Platten nicht im Lieferumfang enthalten)

**Unterkonstruktion für Feinsteinzeugplatten**

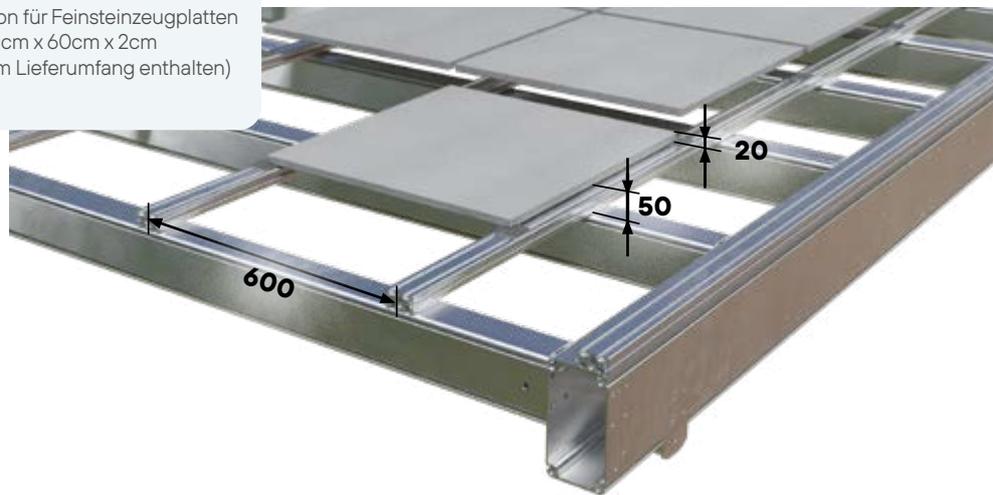



**Eine neue Reihe von automatischen  
Rolläden, die in unserer neuen  
Produktionsstätte entworfen und  
hergestellt werden!**



# Waluroll

VOLLAUTOMATISCHE  
ROLLADENABDECKUNGEN


## Übersicht


VERGLEICHSTABELLE	80
ANTRIEBSSYSTEME	
ROLL'TOP 100	82
ROLL'TOP 200	86
ROLL'TOP 300	90
UN'ROLL 500	94



Modell	Roll'Top 100	Roll'Top 200	
Design			
Farben	Stützen aus thermolackiertem Aluminium		
	 Weiß	 Anthrazit	 Grau
Ausführung	Stützen aus thermolackiertem Aluminium		
	Verkleidung aus Verbundholz		
Varianten	 Polywood Eiche		 Polywood Graphit
	 Standard (elektrisch)		 Solar
Motor	Rohrmotor 80 oder 120 Nm mit mechanischen Endpositionen	Rohrmotor 80 oder 120 Nm mit elektronischen Endpositionen	
Welle	eloxiertes Aluminium D. 180 mm	eloxiertes Aluminium D. 180 mm	
Maximum Abmessungen Becken	5 x 13m	5 x 13m	
Stromkasten	mit Ausgang potenzialfreier Kontakt für Salzelektrolysegerät (oder andere)	mit Ausgang potenzialfreier Kontakt für Salzelektrolysegerät (oder andere)	
Kompatibilität Bluetooth	✓	✓ (nicht verfügbar für Solarmodelle)	
Garantie	Lamellenpanzer: 3 Jahre Motorisierung: 3 Jahre Elektrischer Schaltkasten: 1 Jahr	Lamellenpanzer: 3 Jahre Motorisierung: 3 Jahre Elektrischer Schaltkasten: 1 Jahr	

# VERGLEICHSTABELLE

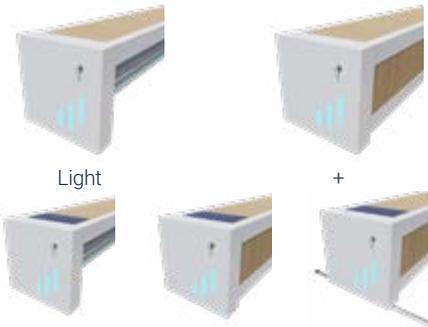Roll'Top 300	Un'Roll 500
	
Stützen aus thermolackiertem Aluminium	Balken aus thermolackiertem Aluminium
 <p>Weiß      Anthrazit      Grau</p>	 <p>Weiß      Anthrazit      Eloxiert</p>
Verkleidung (PVC Profile)	Gitterrost aus Aluminium oder Holz
 <p>Weiß      Hellgrau</p>	 <p>Weiß      Hellgrau      Sand      Mittelgrau</p>
 <p>Sand      Holzoptik</p>	 <p>Moso      Accoya</p>
 <p>Light      + Light Solar      + Solar      Moov'</p>	Trennwand optional in PVC weiß/grau.
Rohrmotor 120 Nm mit elektronischen Endpositionen	Rohrmotor IP65 120 Nm mit elektronischen Endpositionen
 eloxiertes Aluminium D. 180 mm	 eloxiertes Aluminium D. 180 mm
5 x 13m	5.5 x 13m
mit Ausgang potenzialfreier Kontakt für Salzelektrolysegerät (oder andere)	mit Ausgang potenzialfreier Kontakt für Salzelektrolysegerät (oder andere)
✓ (nicht verfügbar für Solarmodelle)	✓
Lamellenpanzer: 3 Jahre Motorisierung: 3 Jahre Elektrischer Schaltkasten: 1 Jahr	Lamellenpanzer: 3 Jahre Motorisierung: 3 Jahre Elektrischer Schaltkasten: 1 Jahr

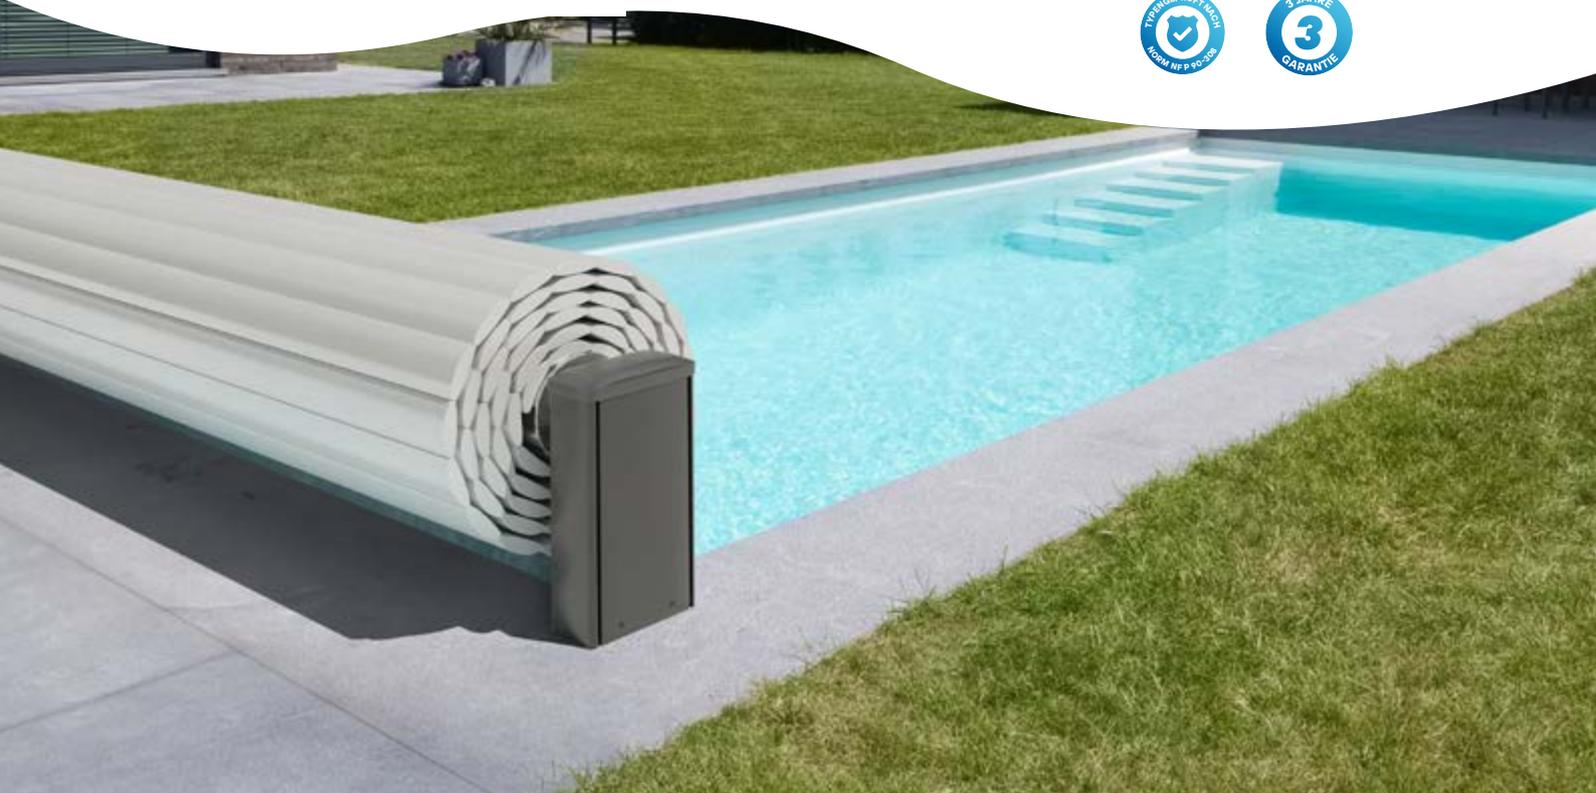

Farben



**Weiß**




**Anthrazit**

New



**Grau**

## Technische Daten

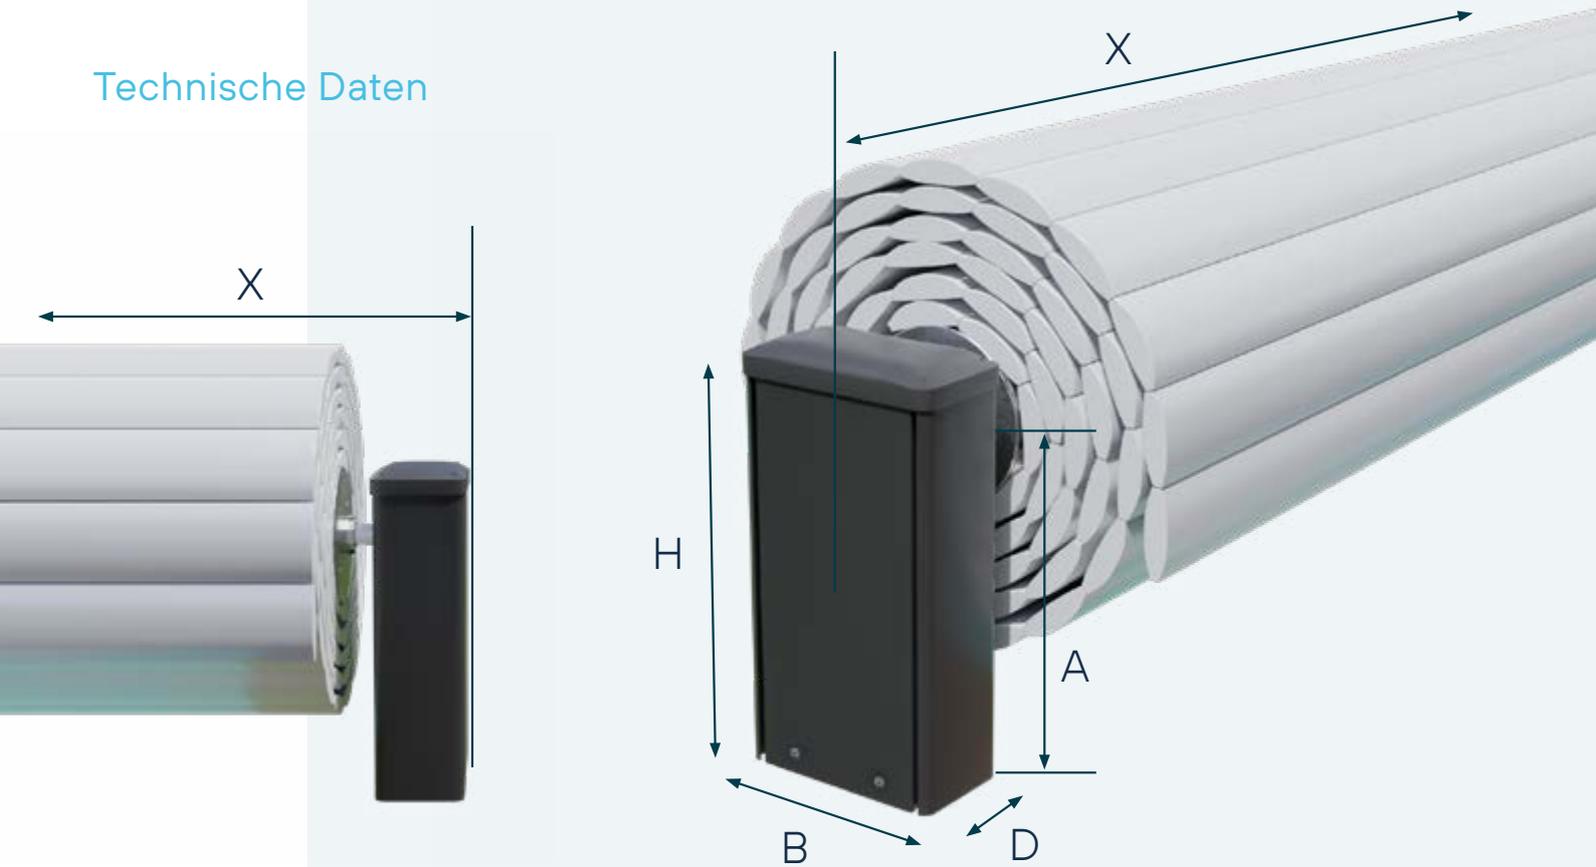


X = Beckenbreiten + 370mm  
 A = 385mm B = 210mm  
 D = 110mm H = 470mm

## Installation

**Aufrollung nicht empfehlenswert, wenn die Radien des Pools  $\geq 300$  mm sind.**

**C: Aufrollvorrichtungswelle lotrecht**

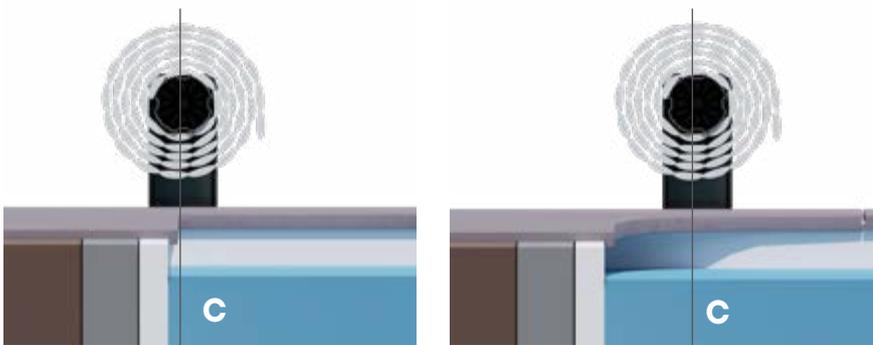

mit geradem Randstein

bei abgerundetem Randstein

Beckenlänge	Aufrolldurchmesser mit PVC-Lamellen
5 m	378 mm
6 m	402 mm
7 m	425 mm
8 m	447 mm
9 m	468 mm
10 m	487 mm
11 m	506 mm
12 m	525 mm
13 m	542 mm

## Kompatibilität Lamellen



 Nicht verfügbar für dieses Modell

**Schützen Sie Ihren Rollläden vor Schmutz und UV-Strahlen** mit unserer Schutzplane Slat Protect!  
Siehe Seite 110

**Austauschbare Flügel-Endkappen PVC** New

ZUBEHÖR	STANDARD	
+15 mm		-15 mm
		

**Austauschbare Flügel-Endkappen PC** New

ZUBEHÖR	STANDARD	
+10 mm		-0,4 mm
		

## Optionen Lamellen

-  **Überlaufsatz**  
(zwingend erforderlich für Überlaufbecken)
-  **Haltewinkel unter dem Randstein - aus pulverbeschichtetem Aluminium**  
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen
-  **Haltewinkel unter dem Randstein - aus Edelstahl**  
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen


## Optionen System

-  **Kabellose Fernbedienung**
-  **Steuerung des Rollladens über Bluetooth-App**  
(kompatibel mit IOS 11 & android 7.0)

## Eigenschaften

-  **Welle aus eloxiertem Aluminium:**  **Erforderliche Kabelquerschnitte** (nicht im Lieferumfang enthalten):
  - Motor / Schaltkasten: 2 x 6mm<sup>2</sup> (> 3,5 m bis 15 m) oder 2 x 10mm<sup>2</sup> (> 15 m bis 30 m)
  - Fernbedienung: 2 x 2.5mm<sup>2</sup> (Option)
  - Ausgang für Salzelektrolyse: 2 x 2.5mm<sup>2</sup> (Option)
  - Rohrmotor wird mit 0,7 m Kabel geliefert.
-  **Rohrmotor 80 oder 120 Nm** mit mechanischen Endpositionen
-  **Typgeprüft nach der Norm NF-P 90-308**
-  **Treppe** Winkelausschnitt
-  **Maximale Poolabmessungen** 5 x 13m



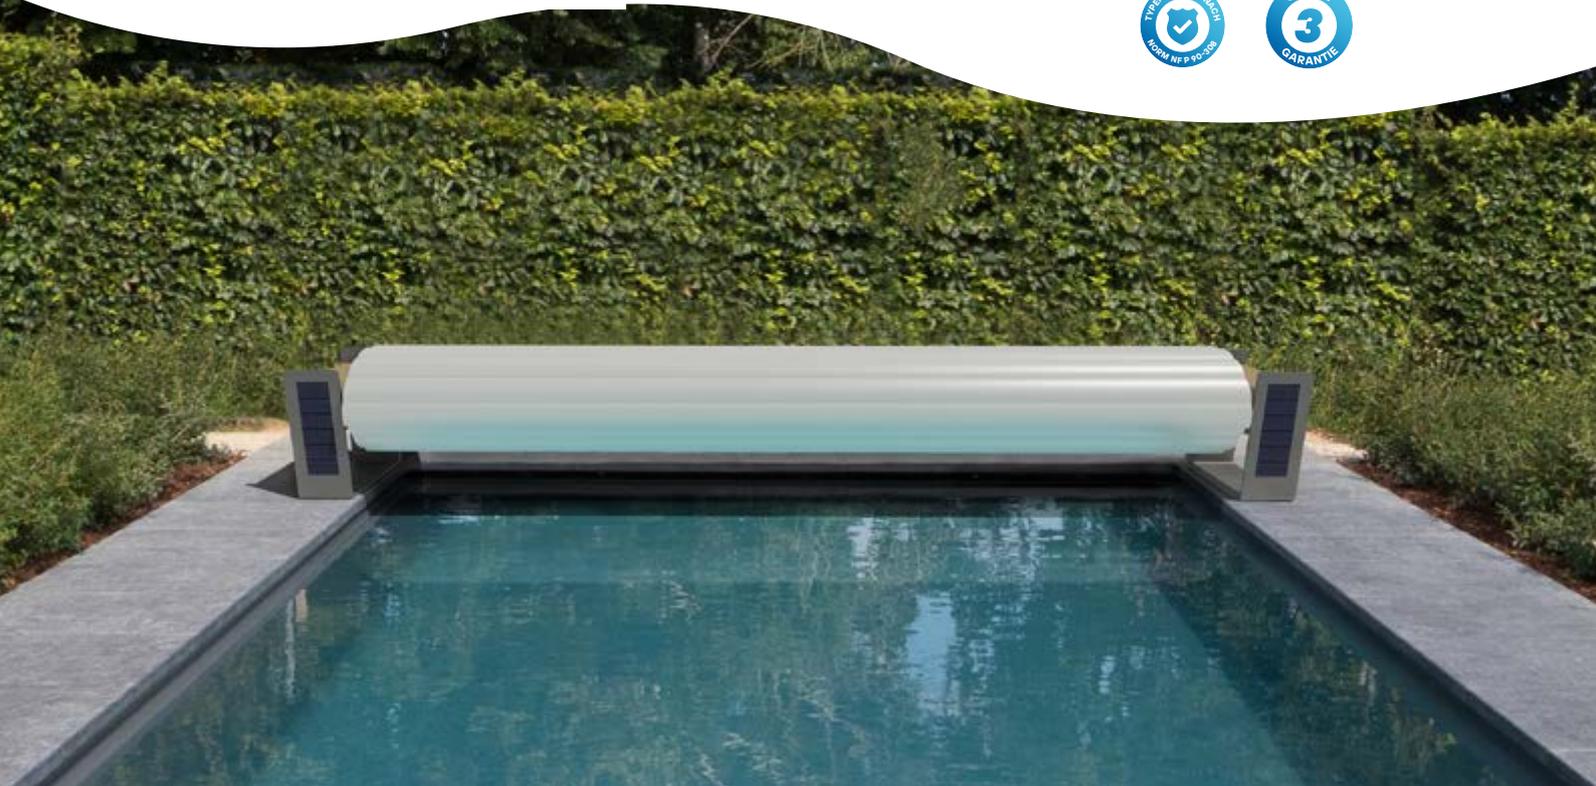

## Varianten



Roll'Top 200



Roll'Top 200 Solar

## Farben

### Verkleidung (Verbundholz)



### Stützen



Verkleidung


Stütze

Solarpaneel  
(Option)

24V Anschluss

(bei unzureichender Sonneneinstrahlung)

## Technische Daten

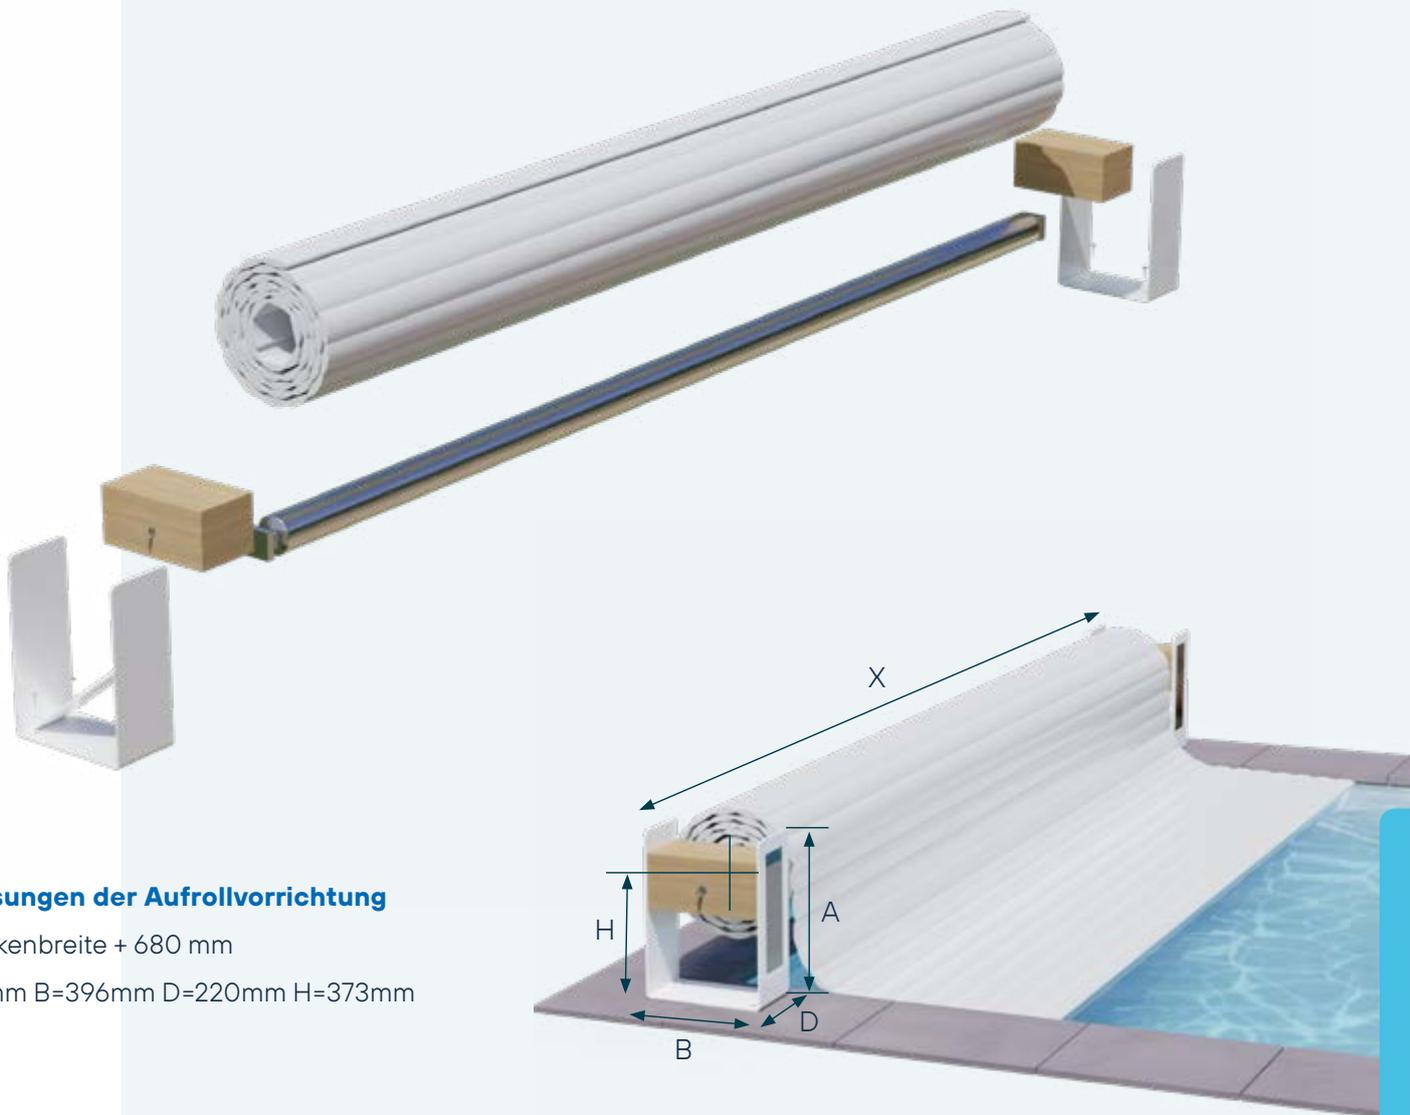

### Abmessungen der Aufrollvorrichtung


$X = \text{Beckenbreite} + 680 \text{ mm}$

$A=500\text{mm}$   $B=396\text{mm}$   $D=220\text{mm}$   $H=373\text{mm}$


## Installation

**Nicht empfohlen für Becken mit Eckenradius  $\geq 300 \text{ mm}$**

**C : Aufrollvorrichtungswelle lotrecht**

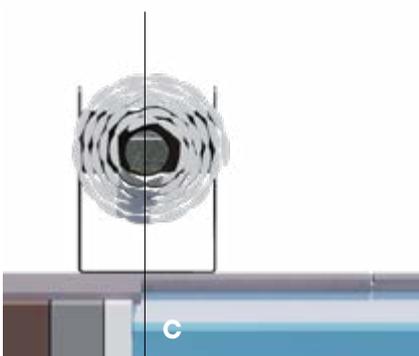

mit geradem Randstein

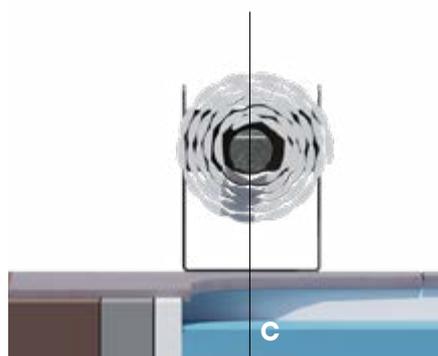

bei abgerundetem Randstein

## Kompatibilität Lamellen



 Nicht verfügbar für dieses Modell

**Schützen Sie Ihren Rollladen vor Schmutz und UV-Strahlen** mit unserer Schutzplane Slat Protect!  
Siehe Seite 110

**Austauschbare Flügel-Endkappen PVC** New

ZUBEHÖR	STANDARD	
+15 mm		-15 mm
		

**Austauschbare Flügel-Endkappen PC** New

ZUBEHÖR	STANDARD	
+10 mm		-0,4 mm
		

## Optionen Lamellen

-  **Überlaufschutz**  
(zwingend erforderlich für Überlaufbecken)
-  **Haltwinkel unter dem Randstein - aus pulverbeschichtetem Aluminium**  
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen
-  **Haltwinkel unter dem Randstein - aus Edelstahl**  
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen

## Optionen System

-  **Kabellose Funkfernbedienung**  
(nicht verfügbar für Solarmodelle)
-  **Steuerung des Rollladens über Bluetooth-App**  
(kompatibel mit IOS 11 & android 7.0)  
(nicht verfügbar für Solarmodelle)

## Eigenschaften

-  **Welle aus eloxiertem Aluminium:**  181 mm Durchmesser
-  **Rohrmotor 80 oder 120 Nm**  
mit elektronischen Endpositionen
-  **Maximale Poolabmessungen**  
5 x 13m
-  **Erforderliche Kabelquerschnitte**  
(nicht im Lieferumfang enthalten):  
- Motor / Schaltkasten: 2 x 6mm<sup>2</sup> (> 3,5 m bis 15 m) oder 2 x 10mm<sup>2</sup> (> 15 m bis 30 m)  
- Fernbedienung: 2 x 2.5mm<sup>2</sup> (Option)  
- Ausgang für Salzelektrolyse: 2 x 2.5mm<sup>2</sup> (Option)  
- Rohrmotor wird mit 0,7 m Kabel geliefert.
-  **Typgeprüft nach der Norm NF-P 90-308**
-  **Treppe**  
Winkelausschnitt





## Variantes

24V-Stromversorgung

24V-Solarstromversorgung




geliefert in Baupaket

## Farben

### PVC Verkleidung




### Farbe der Stützen und Balken

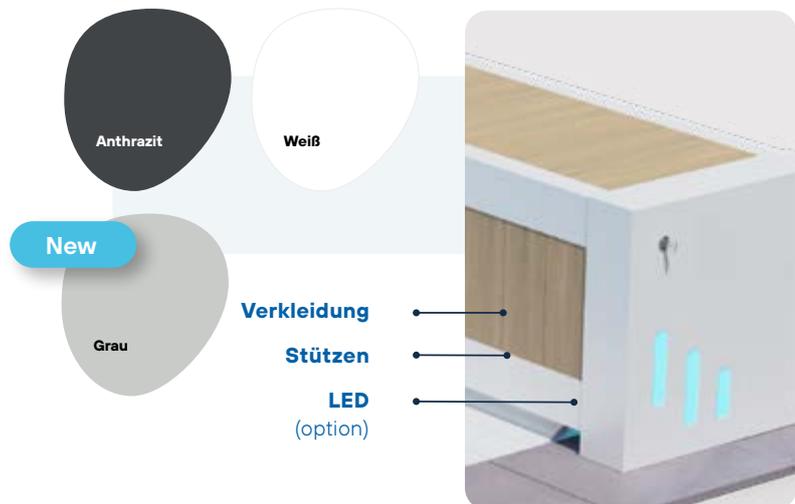


Alle unsere Gitterroste sind vormontiert, um eine schnellere und effizientere Montage zu ermöglichen.

## Technische Daten

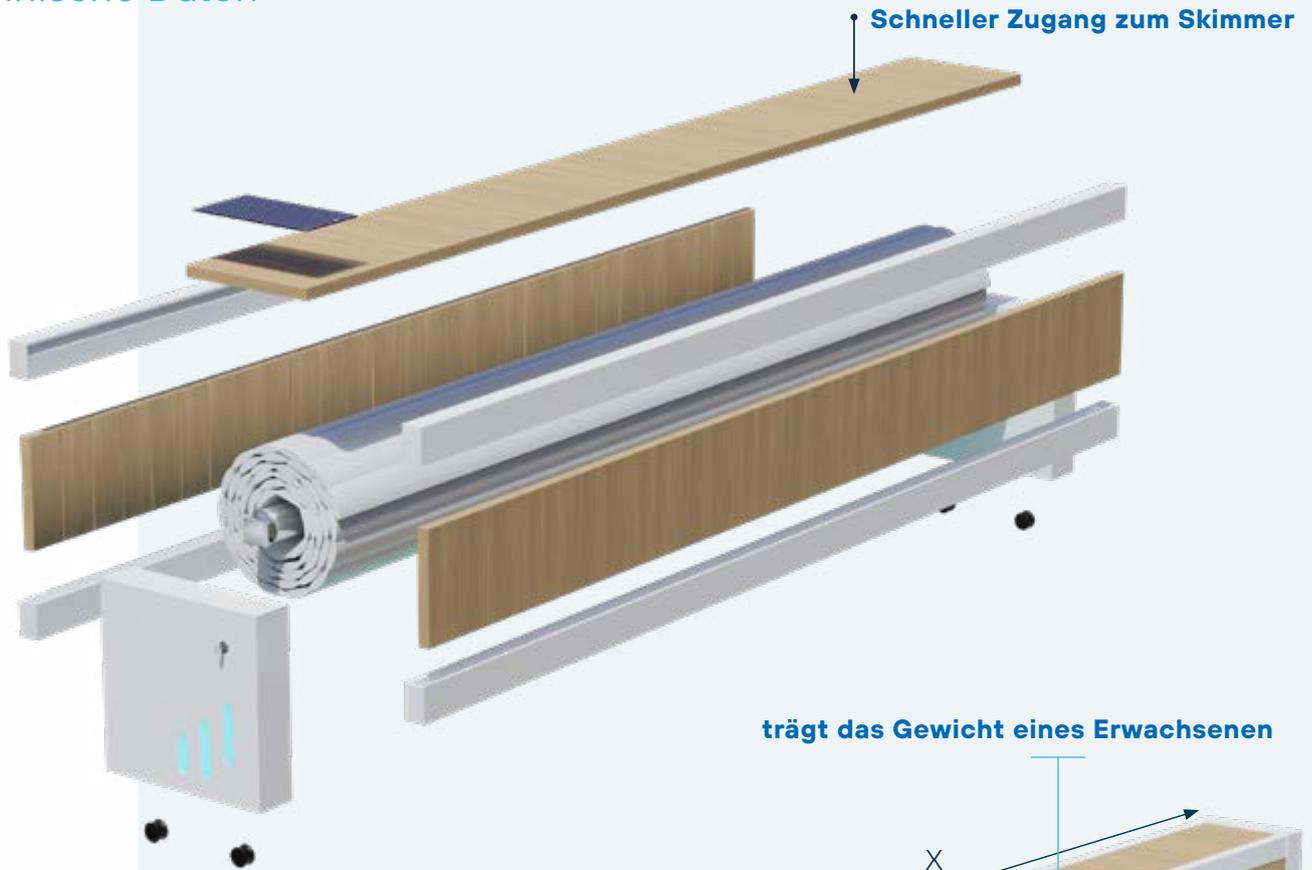

trägt das Gewicht eines Erwachsenen

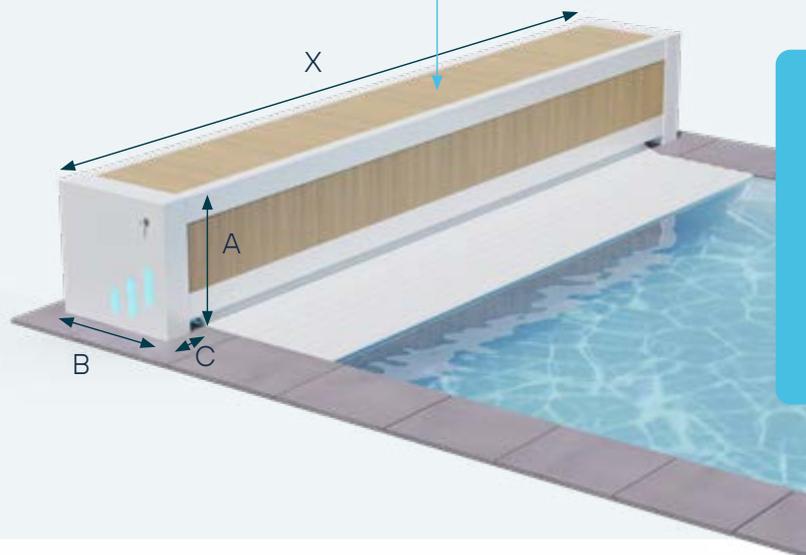

### Abmessungen der Bank = Auf Anfrage

X = siehe Maßtabelle in der Montageanleitung


**Medium:** A = 587, B = 624, C = 164  
Pool bis 8 m Länge

**Large:** A = 647, B = 684, C = 173  
Pool zwischen 8 und 13 m Länge


## Installation

**Nicht empfohlen für Becken mit Eckenradius >250mm**

**C : Aufrollvorrichtungswelle lotrecht**

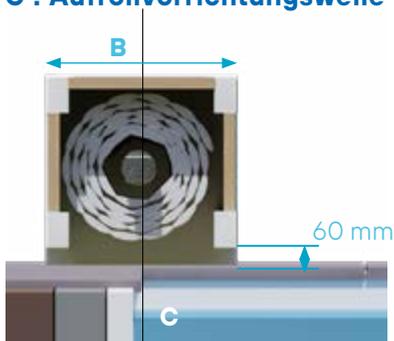

mit geradem Randstein

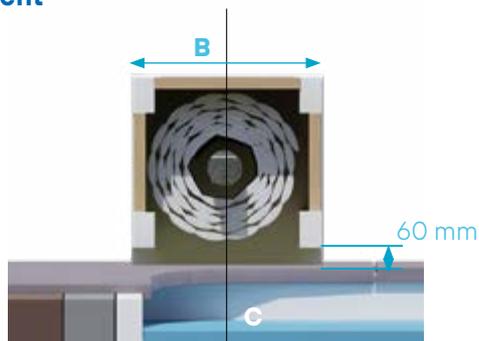

bei abgerundetem Randstein

## Kompatibilität Lamellen



Nicht verfügbar für Light Modell

**Schützen Sie Ihren Rollladen vor Schmutz und UV-Strahlen** mit unserer Schutzplane Slat Protect!  
Siehe Seite 110

**Austauschbare Flügel-Endkappen PVC** New

ZUBEHÖR	STANDARD	
+15 mm		-15 mm
		

**Austauschbare Flügel-Endkappen PC** New

ZUBEHÖR	STANDARD	
+10 mm		-0,4 mm
		

### Optionen Lamellen

-  **Überlaufsaufsatz**  
(zwingend erforderlich für Überlaufbecken)
-  **Haltewinkel unter dem Randstein - aus pulverbeschichtetem Aluminium**  
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen
-  **Haltewinkel unter dem Randstein - aus Edelstahl**  
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen

### Optionen System

-  **Vormontage Bank**
-  **LED Beleuchtung**  
(nicht verfügbar für Solarmodelle)
-  **Kabellose Fernbedienung**  
(nicht verfügbar für Solarmodelle)
-  **Steuerung des Rollladens über Bluetooth-App**  
(kompatibel mit IOS 11 & android 7.0)  
(nicht verfügbar für Solarmodelle)





## Eigenschaften

-  **Wird als Bausatz geliefert**  
(außer wenn die Option Vormontage gewählt wurde)
-  **Welle aus eloxiertem Aluminium:**   
181 mm Durchmesser
-  **Rohrmotor 120Nm**  
mit elektronischen Endpositionen  
Inklusive Ausgang für Salzelektrolysegerät
-  **Maximale Poolabmessungen**  
5 x 13m
-  **Maximaler Radius der Ecken**  
250mm
-  **Treppe**  
Winkelausschnitt
-  **Typgeprüft nach der Norm NF-P 90-308**
-  **Erforderliche Kabelquerschnitte**  
(nicht im Lieferumfang enthalten):  
- Motor / Schaltkasten: 2 x 6mm<sup>2</sup> (> 3,5 m bis 15 m) oder 2 x 10mm<sup>2</sup> (> 15 m bis 30 m)  
- Fernbedienung: 2 x 2,5mm<sup>2</sup> (Option)  
- Ausgang für Salzelektrolyse: 2 x 2,5mm<sup>2</sup> (Option)  
- Rohrmotor wird mit 0,7 m Kabel geliefert.





## Einbauvarianten




## Zusammenfassung

Der Unterflurrollladen Un'Roll 500 sorgt für einen saubereren, sichereren und besser temperierten Pool. Er wird in eine Nische eingebaut, die durch eine Trennwand vom Becken getrennt ist. In dieser Nische befindet sich der Mechanismus, der unter einem Gitterrost verborgen ist, der von einem weiß oder anthrazit pulverbeschichteten Aluminiumträger getragen wird. Walter ermöglicht eine perfekte Ausführung dank seiner verschiedenen Möglichkeiten wie Holz oder pulverbeschichtetes Aluminium.






PVC-Trennwand

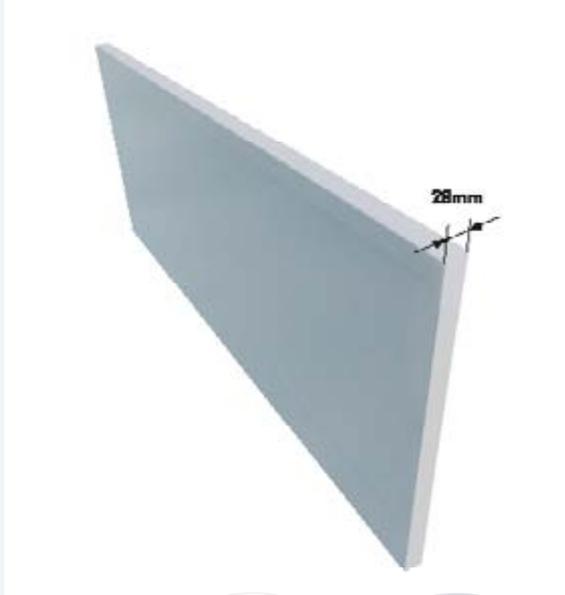

- Weiß  
RAL 9016
- Hellgrau

Sturzbalken 80 oder 110 mm

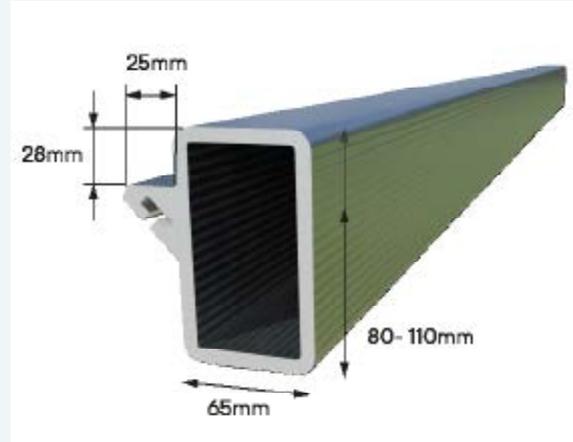


- Hellgrau  
RAL 7016
- Weiß  
RAL 9016
- Eloxiert  
20µm

Gitterroste  
Aluminium pulverbeschichtet




- Mittelgrau
- Elfenbein
- Weiß
- Hellgrau

Holz

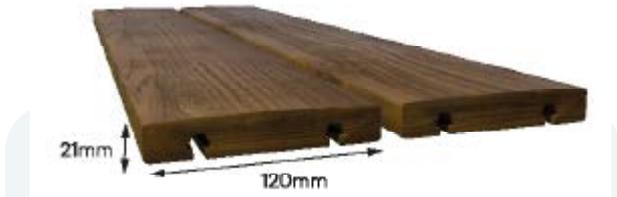

- MOSO X-Treme
- Accoya

Alle unsere Gitterroste sind vormontiert, um eine schnellere und effizientere Montage zu ermöglichen.

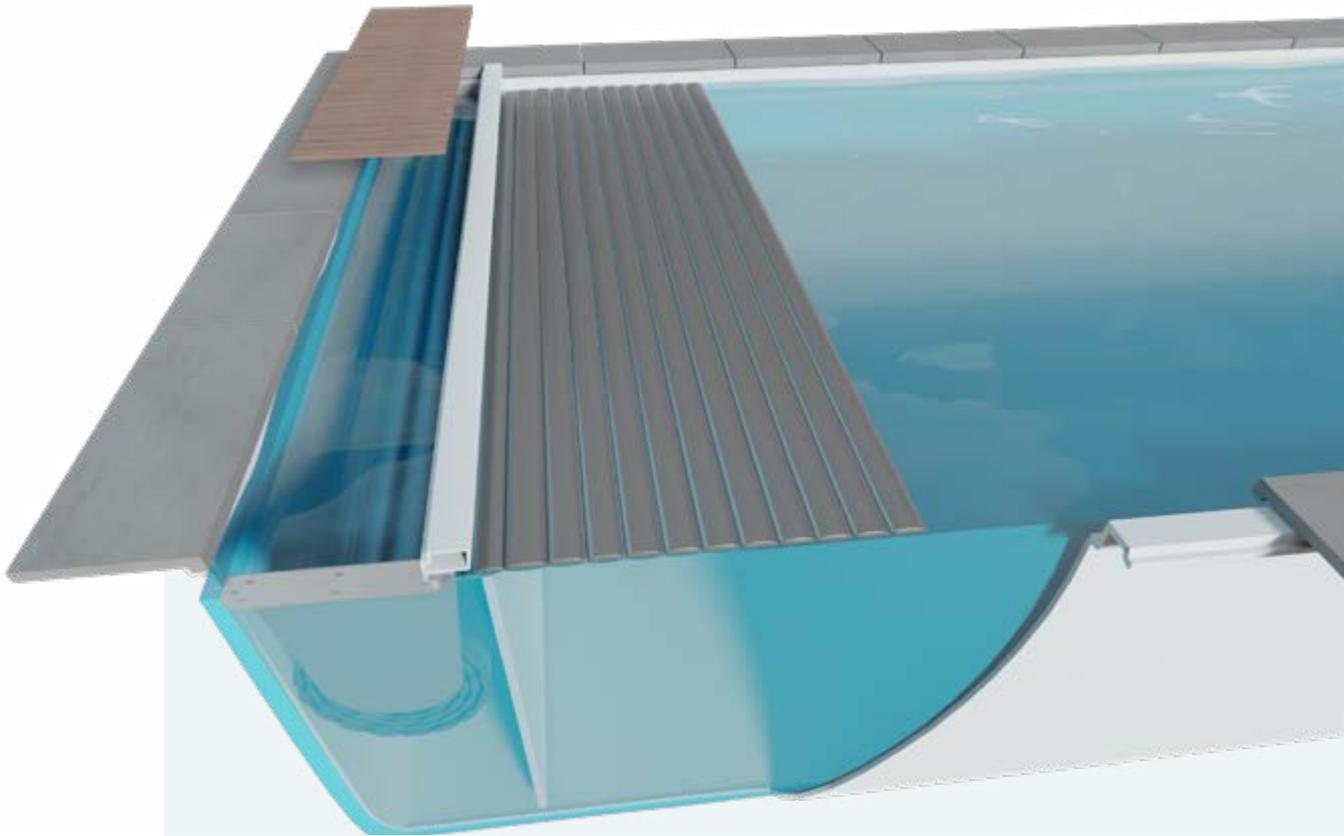


Balkenbefestigungen möglich

**Befestigung  
Wandbalkenhalter**



**Befestigung Trägerhalterung  
unter Randstein**

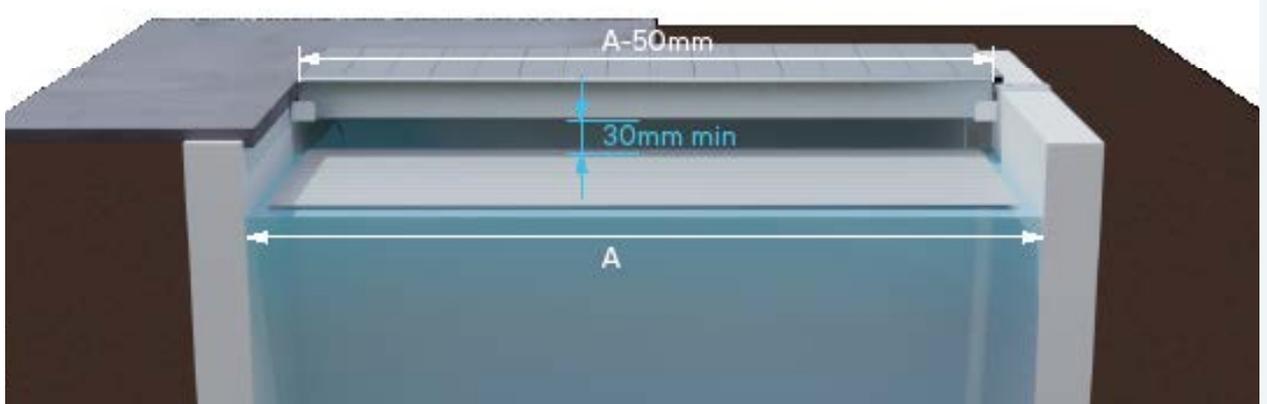

## Kompatibilität Lamellen



**Schützen Sie Ihren Rollladen vor Schmutz und UV-Strahlen** mit unserer Schutzplane Slat Protect!  
Siehe Seite 110

**Austauschbare Flügel-Endkappen PVC** New

ZUBEHÖR	STANDARD	
+15 mm		-15 mm
		

**Austauschbare Flügel-Endkappen PC** New

ZUBEHÖR	STANDARD	
+10 mm		-0,4 mm
		

### Optionen Lamellen

-  **Überlaufschutz**  
(zwingend erforderlich für Überlaufbecken)
-  **Haltewinkel unter dem Randstein - aus pulverbeschichtetem Aluminium**  
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen
-  **Haltewinkel unter dem Randstein - aus Edelstahl**  
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen

### Optionen System

-  **Kabellose Funkfernbedienung**
-  **Steuerung des Rollladens über Bluetooth-App**  
(kompatibel mit IOS 11 & android 7.0)
-  **Sturzbalken aus pulverbeschichtetem Aluminium**  
Farben : Weiß oder Anthrazit
-  **Trennwand aus PVC**  
Farbe: Weiß oder Anthrazit  
Dicke: 28 mm

## Eigenschaften

-  **Komponenten aus Edelstahl 316L** und eloxiertem Aluminium 20µm
-  **Flexible Installation**  
Passt zu allen neuen und renovierten Pools.
-  **Befestigung unter den Randsteinen**  
Keine Bohrungen in den Poolwänden
-  **Unterwassermotor** und wartungsfreundlich
-  **Diskretes, halb untergetauchtes** System unter dem Wasserspiegel
-  **Kompatible mit allen Pools**  
Bis 13 m Länge
-  **Treppe**  
Winkelausschnitt
-  **Stromkabel Motor**  
< 10m: 2x 4 mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup>  
> 10m bis 35m: 2x 6 mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup>  
Motor wird mit 5m Kabel geliefert.



**“ Ein Schutz für alle  
Jahreszeiten “**

 **Waluseasons**  
WINTER- & SOMMERABDECKUNGEN

## Übersicht

AUSWAHLHILFE & SORTIMENT	102
WINTERABDECKUNGEN	
WINTERPLANE	104
WINTERNETZ	106
SICHERHEITSNETZ LUXE & SUPERLUXE	108
SLAT PROTECT PREMIUM	110
SOMMERABDECKUNGEN	
BUBBLE	112
SCHAUM	114
ECLIPSE AUFROLLVORRICHTUNGEN	116

## Perfekte Vielseitigkeit


WaluSeasons-Abdeckungen sind so konzipiert, dass sie Ihren Pool schützen und die Wartung erleichtern. Unsere Abdeckungen garantieren maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere während der Winterzeit (bei Modellen, die der Norm entsprechen).

- Für bereits bestehende Becken oder solche, die sich im Bau oder in Renovierung befinden
- Für eingelassene oder oberirdische Pools

## Winterabdeckungen Blickdicht und mit Filterwirkung

	Produktreihe	Spannsystem	Beschreibung	Konform Norm NF P90-308	Sonderform	Foto
WINTER	WINTERPLANE	FIX SAND STAR	Sicherheits- Winterabdeckungen blickdicht	Ja	schräg geschliffene Kanten	
		WOOD	Sicherheits-Winterabdeckung für Oberflurbecken	Ja		
		HIVERSAND	Winterabdeckung mit umlaufenden Gummiseil	Nein		
	WINTERNETZ	FIX STAR HIVERSAND	Winterabdeckungen mit Filterwirkung	Nein	schräg geschliffene Kanten	
	SICHERHEITS-NETZ	LUXE SUPER LUXE	Sicherheits-Winterabdeckungen mit Filterwirkung	Ja	Luxe: Ja, angepasst an die Beckenform Super Luxe: Nein (nur rechteckig)	
	SLAT PROTECT PREMIUM	WINTER 4 SEASONS	Schutzplane für Rolladenabdeckungen	Nein	Nein Rechteckig	

## Spannsysteme & Ausführungen



**FIX:** Fix-Kit Klemmen & umlaufendes Keder



**SAND:** Cabiblics-Bänder Doppelbefestigung & Messingösen



**STAR:** Gurt + Dynamometerfedern & Kunststoffösen



**WOOD:** Cabiblics-Bänder Doppelbefestigung & Messingösen (Oberflurbecken)



**HIVERSAND:** Gummiseil & Messingösen (nicht Typengeprüft nach Norm)

## Befestigungssysteme



Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse



Feststehender P-Edelstahl-Stift



Feststehender P-Edelstahl-Rasenstift 41 cm

OPTIONAL  
(nicht Typengeprüft nach Norm)



Herausziehbarer Edelstahlstift mit Hülse für Holzterrasse

OPTIONAL



Edelstahl-Haken

**WALU WOOD BEFESTIGUNG**





**Winterplane:**  
schützen Sie  
Ihrem Pool mit  
einer kindersicheren  
Winterabdeckung!

## Technische Merkmale

**Material und Verarbeitung**  
Blickdichte PVC-Doppelplane  
650 g/m<sup>2</sup>

**Durchschnittsgewicht**  
680 g/m<sup>2</sup>

**Überstand**  
35 cm über den gesamten Umfang  
(40 cm ab 70 m<sup>2</sup>)  
WALU WOOD : 10 cm ab Aussenmass

**Befestigungssysteme**  
Auf Modelle: FIX - SAND - STAR -  
HIVERSAND  
Nach Wahl: Herausziehbarer Edel-  
stahl-Stift, oder feststehender P-Edel-  
stahl-Stift  
WOOD : Edelstahl-Haken

**Spannsysteme**  
Nach Wahl: FIX, SAND, WOOD, STAR &  
HIVERSAND

## Zusammenfassung

Blickdichte Winterplanen bieten einen effizienten Schutz zur Sauberhaltung des Beckens und verhindern Algenentwicklung. Für mehr Flexibilität bei der Montage stehen Ihnen 5 verschiedene Spannsysteme zur Auswahl.

## Farben



Azurblau



Nachtblau



Schweizer Grün



Sand



Mokka



Lichtgrau



Anthrazitgrau



Perlgrau

**WICHTIG:** für eine Rolladenabdeckung empfehlen wir unsere Schutzplane SLAT PROTECT PREMIUM (Seite 110-111)

## Spannsysteme & Ausführungen



**FIX:** Fix-Kit Klemmen & umlaufendes Keder



**SAND:** Cabiblics-Bänder Doppelbefestigung & Messingösen



**STAR:** Gurt + Dynamometerfedern & Kunststoffösen



**WOOD:** Cabiblics-Bänder Doppelbefestigung & Messingösen (Oberflurbecken)



**HIVERSAND:** Gummiseil & Messingösen (nicht Typengeprüft nach Norm)



## Die ⊕ Punkte

### Schutz

Wirksamer Schutz des Schwimmbads schützt somit vor UV und Algenentwicklung

### Konzeption

Ein zentralliegendes feines Netz ermöglicht das Abfließen und die Filterung des Regenwasser. Blätter oder andere Verunreinigungen werden zurückgehalten.

### Zubereitung

PVC-Plane lackiert, mit UV-Schutz, Konfektion mit Hochfrequenz-Schweisstechnik

**12x6m**  
MAX

Beckenmass  
(Treppe inklusive)

## Befestigungssysteme



Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse



Feststehender P-Edelstahl-Stift



Feststehender P-Edelstahl-Rasenstift 41 cm  
(nicht konform mit Norm NFP90-308)

OPTIONAL



Herausziehbarer Edelstahl-stift mit Hülse für Holzterrasse

OPTIONAL



Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder

OPTIONAL



**Winternetz:**  
die "leichte"  
Lösung für die  
Überwinterung  
Ihres Pools

**Technische Merkmale**

Das zentrale PVC-Netz lässt Regenwasser durch und hält Verunreinigungen zurück.

**Material & Verarbeitung**  
PVC Netz 280g/m<sup>2</sup> + Randverstärkung  
PVC Plane (in Breite 50 bis 60 cm)  
580 g/m<sup>2</sup>

**Durchschnittsgewicht**  
ca. 400 g/m<sup>2</sup>

**Überstand**  
35 cm über den gesamten Umfang  
(40 cm ab 70 m<sup>2</sup>)

**Befestigungssysteme**  
Auf Modelle: FIX - SAND - STAR - HIVERSAND  
Nach Wahl: Herausziehbarer Edelstahl-Stift, oder feststehender P-Edelstahl-Stift  
WOOD : Edelstahl-Haken

**Spannsysteme**  
Nach Wahl: FIX, SAND, WOOD, STAR & HIVERSAND

*Achtung: Diese Netzabdeckungen entsprechen nicht der Norm*

**Zusammenfassung**

Durch ihr geringes Gewicht sind Winternetze sehr einfach zu installieren und zu entfernen. Für mehr Flexibilität bei der Installation können Sie zwischen 3 verschiedenen Befestigungssystemen wählen.

**Farben**




Blau



Grün



Sand



Lichtgrau

**12x6m**  
MAX

**Spannsysteme & Ausführungen**



STAR



FIX



HIVERSAND



## Die ⊕ Punkte

### Einrichtung

Durch ihr geringes Gewicht sind sie einfach zu montieren und zu demontieren, um mühelos zu überwintern.

### Herstellung

Durch die Feinheit des Netzes wird das Regenwasser gefiltert. Die kreuzgenähten Bänder bieten großen Widerstand und eine perfekte Spannung der Abdeckung.

### Lösung

Empfehlenswert für grössere Becken. 4 Farben zur Auswahl.



Webseite WaluSeasons

## Befestigungssysteme



Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse



Feststehender P-Edelstahl-Stift




Feststehender P-Edelstahl-Rasenstift 41 cm (nicht konform mit Norm NFP90-308)

OPTIONAL



Herausziehbarer Edelstahl-stift mit Hülse für Holzterrasse

OPTIONAL

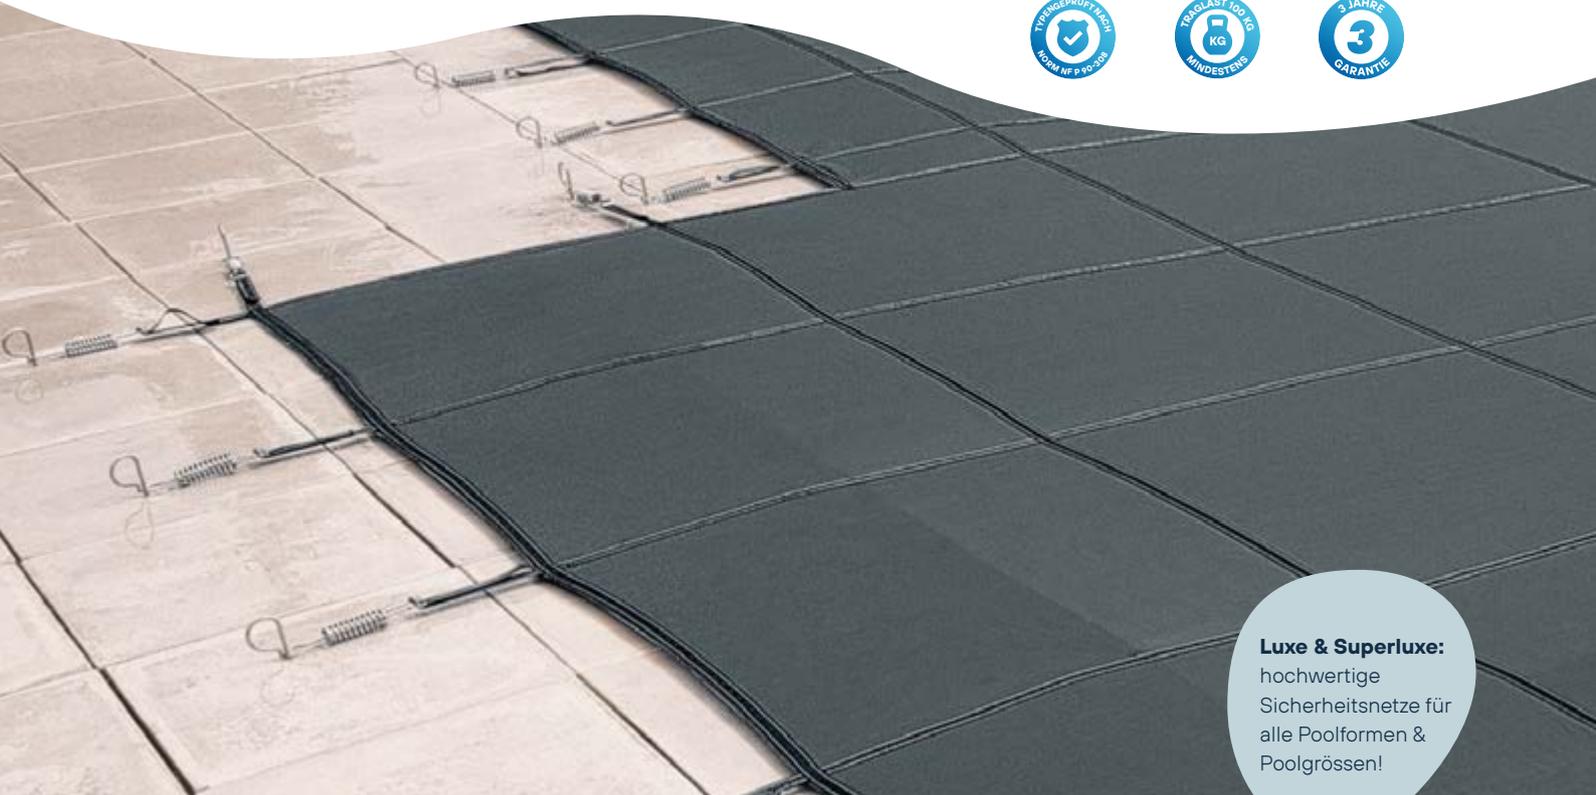

**Luxe & Superluxe:**  
hochwertige Sicherheitsnetze für alle Poolformen & Poolgrößen!

**Technische Merkmale**

**Material und Verarbeitung**  
Polypropylen-Netz 135 g/m<sup>2</sup>, UV beständig

**Durchschnittsgewicht**  
250-300 g/m<sup>2</sup>

**Überstand**  
35 cm über den gesamten Umfang (40 cm ab 70 m<sup>2</sup>)

**Befestigung**  
Feststehender P-Edelstahlstift oder herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse

**Spannung**  
Eingenähte Gurte mit Dynamometerfeder

**Zusammenfassung**

Unsere Sicherheitsnetze LUXE & SUPERLUXE bieten maximalen Schutz für Kinder und Haustiere. Genähte Bänder kombiniert mit Dynamometerfedern bieten extremen Widerstand. Diese Netze sind besonders empfehlenswert für sehr grosse Becken und verschneite Gebiete. Das Modell LUXE kann an alle Beckenformen angepasst werden (rund, oval, freiform, ...) und das Modell SUPER LUXE eignet sich perfekt für öffentliche Becken.

**Farben**



**Blau-Schwarz**



**Grün-Schwarz**



**Grau-Schwarz**




Abdeckmass




**Luxe**

**Super Luxe**

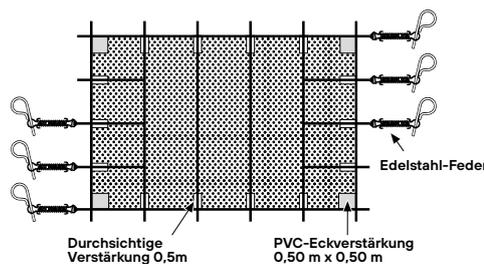

Eingenähte Gurte durchlaufend in der Breite und am Ende in der Länge

Anpassbar an alle Beckenformen (rund, oval, freiform ...)

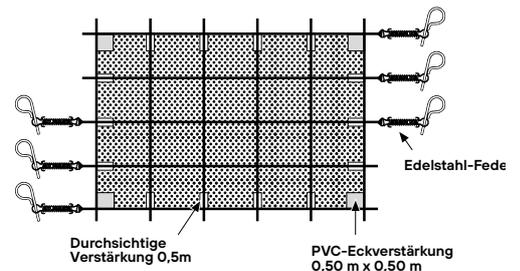

Eingenähte Gurte durchlaufend in der Breite und in der Länge

Bestens geeignet für grosse Becken und schneereiche Gegenden



## Die ⊕ Punkte

### Einrichtung

Ihr geringes Gewicht erleichtert die Handhabung. Regenwasser wird durch das feine Netz gefiltert

### Herstellung

Eingenähte Gurten die sich kreuzen sorgen für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit und seine perfekte Spannung der Abdeckung

### Lösung

Empfohlen für große Becken, 3 Farben stehen zur Wahl



Webseite WaluSeasons

## Befestigungssysteme



Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse



Feststehender P-Edelstahl-Stift



Feststehender P-Edelstahl-Rasenstift 41 cm  
(nicht konform mit Norm NF P90-308)

OPTIONAL



Herausziehbarer Edelstahl-stift mit Hülse für Holzterrasse

OPTIONAL



Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder

OPTIONAL



### Technische Merkmale

**Material und Verarbeitung**  
Blickdichte Polyethylen-Plane  
PVC-Netz geschweisst über den gesamten Umfang

**Durchschnittsgewicht**  
280 g/m<sup>2</sup>

**Überstand**  
kein Überstand. Die Plane wird auf das Beckeninmass angefertigt

**Befestigung**  
Ösen und Sandowclip (Gummiseile mit Haken)

### Zusammenfassung

SLAT PROTECT PREMIUM ist die ideale Ergänzung zu einem Oberflur- oder Unterflurrollladen. Die Schutzplane wird auf das Beckeninmass angefertigt und direkt auf die Lamellenabdeckung befestigt dank kleinen Sandowclips. SLAT PROTECT PREMIUM vermeidet die Ablagerung von Schmutz, Blättern oder Tannennadeln auf dem Rollladenpanzer und verhindert somit die Verschmutzung und Verfärbung der Lamellen. SLAT PROTECT PREMIUM gibt es in 2 Modellen: WINTER und 4 SEASONS.

### Farben

**SLAT PROTECT WINTER nur für die Überwinterung**

**SLAT PROTECT 4 SEASONS**  
für eine ganzjährige Benutzung,  
auch während der Badesaison



Blau



Grün



Grau



Sand



Weiß / Grau aluminisiert



WaluSeason Webseite





## Befestigung mit Sandowclips



## Die ⊕ Punkte

### Ergänzung

Für Oberflur- und Unterflur Rollladenabdeckungen geeignet. Verwandelt den Rollladenpanzer in eine blickdichte Winterabdeckung

### Konfektion

Schnelle und einfache Einrichtung dank des geringen Gewichts und den Clips die sich direkt auf die Rollladenlamellen fixieren

### Schutz

Wirksamer Schutz gegen UV Strahlen, Verschmutzungen und Verunreinigungen. Das im Umfang liegende Netz dient zur Stauung der Blätter und Filterung des Regenwassers

### Randgitter

Ermöglicht eine optimale Ableitung des Regenwassers, während es Schmutz blockiert.



**BUBBLE**

erwärmt des Wasser am Tag, verhindert die Verdunstung, limitiert Wärmeverluste nachts

**Technische Merkmale**

**Abdeckung**

Zellpolyethylen mit UV-Schutz  
2 Stärken: 400 und 500 µ  
4 Konfektionsausführungen  
Durchschnittsgewicht der Abdeckung:  
368g/m2 bei 400 µ  
460g/m2 bei 500 µ

**Aufrollvorrichtung**

Optional: ECLIPSE

**Konfektion**

**Wir bieten Ihnen 4 Konfektionsausführungen:**

**Typ ECO:** Verbindung durch Verschweißen, ohne Randverstärkung, ohne Ösen und ohne Schutzplane. Keine Aufrollvorrichtung möglich!

**Typ 1:** Verbindung durch Verschweißen, an 1 Breitseite mit genähtem verstärkten Gewebe umsäumt, Ösen alle 0,50 m an 1 Breitseite. Schnittkanten an den drei anderen Seiten. Diese Ausführung wird mit Schutzplane geliefert.

**Typ 2:** Zusammengeschweißt, Abdeckung mit verstärktem Gewebe auf beiden Seiten vernäht. Ösen alle 0,50 m auf 1 Breite und an jeder Ecke. Wird mit seiner Schutzplane und seinem Befestigungssystem auf der Abdeckung geliefert.

**Typ 4:** Wie Typ 2, jedoch über den gesamten Umfang mit einer Randverstärkung umsäumt.

**Zusammenfassung**

WaluSeasons BUBBLE erwärmt das Wasser tagsüber, vermeidet Wärmeverluste in der Nacht und ermöglicht eine deutliche Einsparung von Behandlungsprodukten. BUBBLE muss vollständig aufgerollt werden, bevor Sie den Pool benutzen. Sie dürfen auf keinen Fall auf der Abdeckung laufen oder darunter schwimmen. Bubble kann an alle Beckenformen angepasst werden (rund, oval, achtförmig) Für die Konfektion haben Sie die Wahl zwischen 4 Ausführungen.



**Geeignet für Leitern**

**20m MAX**

**Becken Länge**



**Verschweißt**




**Oberflur Becken**




**Eingelassene Becken**




**Separat**




**Typ ECO**




**Typ 1**



**Typ 2**



**Typ 4**

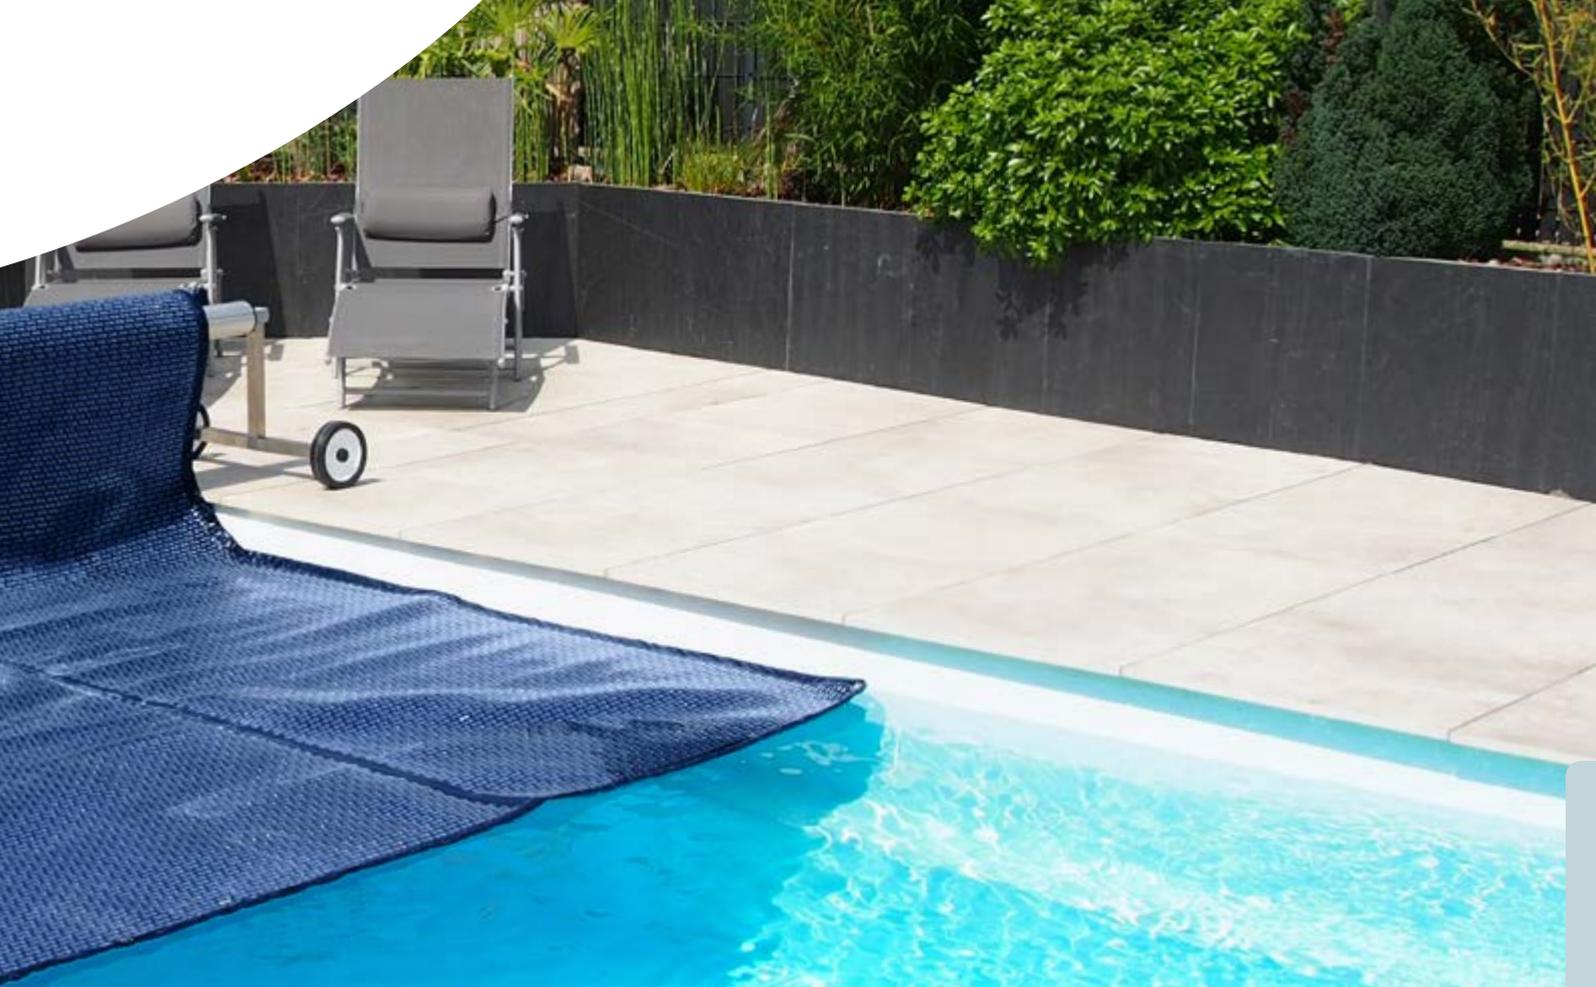

**Typ ECO und Typ 1: ungesäumt. Typ 2 und Typ 4: gesäumt.**

Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m2 (je nach Modell) zur Ausschnittpauschale hinzurechnen. Bei römischen Treppen wird der Ausschnitt der jeweiligen Form angepasst : die Abdeckfläche wird als Rechteck berechnet.

**SOFERN NICHT ANDERWEITIG VERMERKT:**

Treppen an der Längsseite: separat.  
 Treppen an der Breitseite: an Abdeckung angeschweißt  
 Anbringen der Ösen auf der gegenüberliegenden Seite der Treppe

**Aufrollvorrichtung**



Optional : Aufrollvorrichtung Eclipse

**5 Farben zur Auswahl**



400 oder 500 µ Blau



400 µ Blau/Schwarz



500 µ Translucent GeoBubble™



500 µ Schwarz/Translucent GeoBubble™



New

500 µ Weiß/Aluminiumgrau GeoBubble™



**SCHAUM**

schützt vor Wärmeverluste, reduziert die Luftfeuchtigkeit im Innenbereich

**Technische Merkmale**

**Abdeckung**

Isolierende Mehrschicht-Folienabdeckung aus geschlossenzelligem Schaum mit UV-Schutz. Die Außenseite besteht aus einem verstärkten Gewebe beschichtet mit einem sehr widerstandsfähigen Copolymer. Die Innenseite ist thermokomprimiert, hat Diamantspitzenform (zum besseren Aufrollen) und verfügt über einen transparenten Polyethylen-Schutzfilm.

**Konfektion**

Wir bieten Ihnen 4 Konfektionsausführungen:

**SCHAUM „Eco“**

- Abdeckung ungesäumt.
- Keine Aufrollvorrichtung möglich!

**SCHAUM „Standard“**

- An beiden Längsseiten Polyethylen-Verstärkungen
- Ösen auf einer Breitseite alle 0,50 m und an jeder Ecke.

**SCHAUM „Luxus“**

- Wie "Standard", jedoch über den gesamten Umfang mit einer Randverstärkung umsäumt.

**SCHAUM „Munizipal“**

- Analog zu Ausführung „Luxe“, jedoch mit 1,50 m langen Gurten auf der Aufrollseite, Schwimmrohr und Zugseil auf der gegenüberliegenden Seite.

**Zusammenfassung**

WaluSeason Schaum vermeidet Wärmeverluste in der Nacht und ermöglicht eine deutliche Einsparung von Behandlungsmitteln. Besonders empfohlen für Hallen- oder Kollektivschwimmbäder.

WaluSeason Schaum muss vollständig aufgerollt werden, bevor Sie den Pool benutzen. Sie dürfen auf keinen Fall auf der Abdeckung laufen oder darunter schwimmen.



**Geeignet für Leitern**

**25m MAX**

**Länge des Beckens**



**Verschweißt**



**Oberflur Becken**



**Eingelassene Becken**



**Separat**


**Konfektion**




**Typ ECO**



**STANDARD**



**LUXUS**




**MUNIZIPAL**



### Achtung

Nur für rechteckige Becken mit oder ohne Treppen

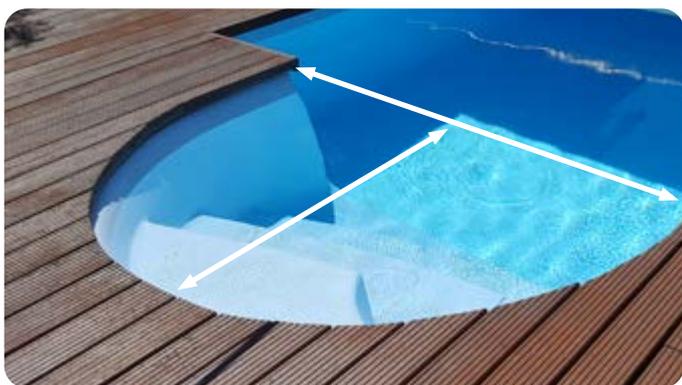

#### Hinweis:

Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m<sup>2</sup> (je nach Modell) zur Treppen-Ausschnittpauschale hinzurechnen. Bei römischen Treppen wird der Ausschnitt der jeweiligen Form angepasst. Verwenden Sie in diesem Fall ein Rechteck, um die Fläche zu berechnen.

#### SO FERN NICHT ANDERWEITIG VERMERKT:

Treppen an der Längsseite: separat.  
Treppen an der Breitseite: an Abdeckung angeschweißt  
Anbringen der Ösen auf der gegenüberliegenden Seite der Treppe

#### Verbesserte Schlaufe für Schwimmrohr

Um die Haltbarkeit der Abdeckung zu verbessern ist die Schlaufe für Schwimmrohr dank Clips jederzeit austauschbar.



## 3 Farben zur Auswahl



Blau



Weiß



Grau

- **Stärke:** 6 mm oder 8 mm
- **Gewicht:** ISO 6: 850 g/m<sup>2</sup>  
ISO 8: 930 g/m<sup>2</sup>
- **Stabil bei:** -20 °C bis + 40 °C
- **Wärmeleitfähigkeit (Din 52612):** 0,038 W/mK
- **Wasseraufnahme nach 28 Tagen:** weniger als 1 % des Volums
- **Sehr gute Chlorbeständigkeit**

ACHTUNG! Im Hinblick auf Installation und Einsatz muss die Abdeckung SCHAUM je nach Breite zwischen den Beckenrandsteinen konfektioniert werden, damit die Abdeckung ein- und ausgerollt werden kann. Bitte geben Sie uns systematisch die von Ihnen gewünschten Abdeckmasse an!



**ECLIPSE**  
passt sich leicht an die Breite des Pools an. Einfaches Auf- und Abwickeln

### Technische Merkmale

- Untergestell aus Edelstahl 35 x 35 mm, gefalzt (BASIC & EVOLE) oder geschweisst (PRESTIGE & DOUBLE)
- Teleskop-Achse mit Bremsrad, aus eloxiertem Aluminium bestehend aus 3 Teilen : 1 Mittelrohr mit Durchmesser 85 mm (BASIC) oder 95 mm (EVOLE) oder 110 mm (PRESTIGE) oder 140 mm (DOUBLE) und 2 Nebenrohre mit jeweils 5 mm Durchmesser weniger
- Spezielle Befestigungskehle für die Cabiclic- Spannbänder (1,50 m), die mit der Aufrollvorrichtung geliefert werden (ausser Modell DOUBLE)
- Handrad ø 350 mm aus Polypropylen mit Drehgriff (ausser Modell DOUBLE)
- Verschiedene Fuss-Ausführungen je nach Modell :
  - **BASIC FEST**: mit 2 festen Füße
  - **BASIC, EVOLE, PRESTIGE**: mit 2 Räder mit Vollreifen
  - **MOBIL**: mit 4 Lenkräder darunter 2 mit Bremsen
  - **WAND**: mit 2 Platinen aus Edelstahl mit jeweils 4 Löcher
  - **OBERFLUR**: mit verstellbaren Stützen in der Höhe von 90 bis 130 cm und Räder
  - **DOUBLE**: mit 2 Edelstahlhalterungen jeweils auf 3 Lenkrädern mit Schwenkopf montiert, darunter 2 ausgestattet mit Bremse

### Zusammenfassung

Eclipse Aufrollvorrichtungen sind für alle Sommerabdeckungen geeignet, ob nun Lufpolsterfolien (Bubble) oder isotherme Abdeckungen (Schaum). Dank seiner teleskopischen Achse passt sich die Aufrollvorrichtung genau an die Beckenbreite an. Eine grosse Auswahl an Achshalterungen (feststehend oder mobil auf Räder) ermöglicht es alle Erwartungen zu erfüllen.

**25x15m**  
MAX **Beckenmass**




**Oberflurbecken**



**Eingelassene Becken**

### Belesungsdiagramm

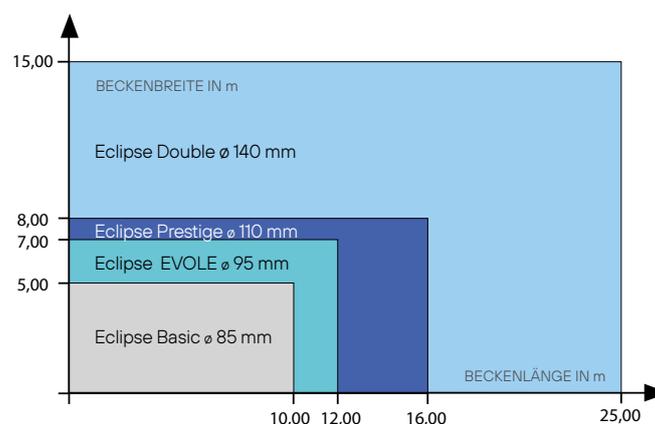


### Wählen Sie Ihre Aufrollvorrichtung:

Nach Achsdurchmesser je nach Größe Ihres Beckens (Gewicht), nach gewünschter Position der Aufrollvorrichtung (fest oder beweglich).



Bedienungsrad



Kehle und Cabiclic-Spannband



Eclipse double

Preise

Abmessungen  
Pool  
**MAX**


**Eclipse Basic**

BASIC

5,00 x  
10,00 m




Tiefgelegte  
Ausführung



**Eclipse Evole**


EVOLE

7,00 x  
12,00 m




EVOLE MOBILE

7,00 x  
12,00 m



EVOLE WAND

7,00 x  
12,00 m




EVOLE OBERFLUR

8,00 x  
16,00 m





SPEZIELL  
OBERFLUR  
BECKEN



**Eclipse Prestige**

8,00 x  
16,00 m

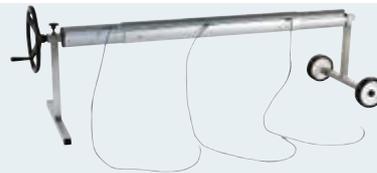

**Eclipse double**

15,00 x  
25,00 m

Sondermaße  
auf Anfrage



MOTORISIERUNG  
ALS OPTION



# " Langlebige Qualität und ansprechendes Design "



Webseite WaluLiner




## Übersicht

FOLIEN	120
ZUBEHÖR & KONFORMITÄT	122
TREPPEN	123



**10 BIS 15  
JAHRE**  
DEGRESSIVE GARANTIE  
und 3 Jahre ANTI-FLECKEN

**3 mögliche Konfektionen je nach Einhängesystem:**

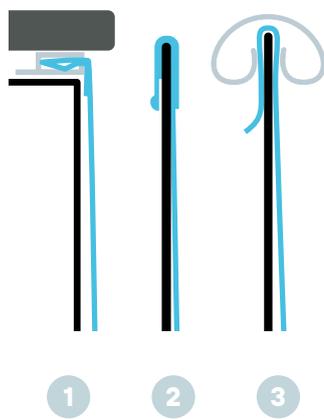

- 1. Keilbiese
- 2. Einhängesiesse
- 3. Überlappend

**Zusammenfassung**

WaluLiner ist eine hochwertige Produktreihe von PVC-Einhängefolien, die nach Beckenmassen ausgeführt werden. WaluLiner Folien bieten eine erhöhte Beständigkeit gegen hohe Wassertemperaturen und sind für alle Poolformen (rechteckig, rund, oval, achtförmig, mit abgesenktem Pooboden, mit oder ohne Treppe usw...) möglich. Zusätzlich zu seinen technischen Qualitäten garantiert die große Auswahl an Farben, Mustern und Konfektionen einen individuellen und ästhetischen Pool.



**Made in France  
Made in Germany**



**Typengeprüft  
nach NFT 54-802  
& 803 norm**



**Für alle Formen**



**Vollkommen was-  
serdicht**



**Widerstandsfähigkeit  
gegen Temperatur-  
Schwankungen**



**Große Auswahl  
an Farben und  
Ausführungen**

**New**

**LINER 75 2010**  
**Lackierte Folie 75/100 (0,75 mm)**

- + Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen bis zu 32°C
- + UV-Schutz
- + Garantie 10 Jahre auf Wasserdichtigkeit und 3 Jahre auf Fleckenschutz

**LINER 90 V PRO**  
**Lackierte Folie 90/100 (0,90 mm)**

- + Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen bis zu 33°C (Temperaturanstieg bis 35°C annehmbar)
- + Garantiert 15 Jahre auf Wasserdichtigkeit und 6 Jahre auf Fleckenschutz
- + Perfekter Kompromiss zwischen einer klassischen Einhängefolie und einer gewebeverstärkten Folie
- + Rutschfeste und fleckenabweisende Eigenschaften

**LINER 100 V PRO 3D**  
**Lackierte Folie 100/100 (1,00 mm)**

- + Die Vorteile des 90/100, verbessert, in 3D und rutschfest.
- + Der beste Kompromiss zwischen Einhängefolie und gewebeverstärkte Folie
- + 15 Jahre Garantie auf die Dichtheit und 6 Jahre Garantie gegen Flecken.

Folienfarben LINER 75 Qual. ALKORPLAN 2010, 75/100 (0,75 mm)



Folienfarben LINER 90 V PRO, 90/100 (0,90 mm)




New

Folienfarben LINER 100 V PRO 3D, 100/100 (1,00 mm)



Rutschfeste Treppenstufen

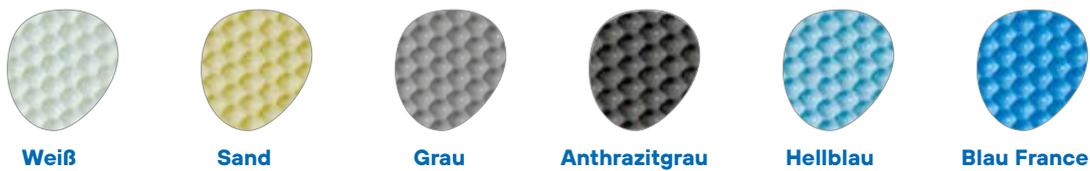

Mit Druckmotiv (Wnde und Boden) 75/100 (0,75 mm)



Moderne Drucke 85/100 (0,85 mm)

Kombinationsmglichkeit moderne / einfarbig (zweifarbige Option)



## Verarbeitetes Schutzvlies

**Grau - 350 g/m<sup>2</sup>**



- 100 % Polypropylen
- Kein Hydrolyse-Phänomen
- Geeignet für Neubau & Renovierung
- Verklebung mit Sprühdose oder Acrylkleber

## Zubehör

### PVC-Schiene



Horizontale Schiene



Vertikale Schiene

### Alu-Schiene



Horizontale Schiene



Vertikale Schiene

### Schiene-Befestigung



Befestigungsnieten  
200 Stücke / Box

## Kleber & Reinigungsmittel

Produkt
Klebe-Spray 500 ml
Anti-Fleckenmittel ALKOPLUS
Biozid

### Vorgeformter PVC-Winkel



Biegbarer horizontaler Winkel 1,50 m  
PVC Vorgeformt



Vertikalwinkel Radius 0,15m

### Vorgeformter Alu-Winkel



Horizontalwinkel R15 48 mm



Vertikalwinkel R15 33mm

### Arretierungskeder



Weiß, Sand, Hellblau, Blau "France",  
Grau, Anthrazitgrau, Karibikgrün

## Optionen

Optionen
Treppe mit mehr als 4 Stufen
Zweifarbige Treppe
2-farbige Folien (Wände & Boden)
Dreieckaufnahmen & Sonderformen
Rutschfeste Treppe

Bei einem Liner mit zwei Farben (Wände und Boden) können wir keine Garantie für eine Trennnaht der Farben an der Ecke des Beckens übernehmen.

## Konformität

### Konformität


Eine Unterdimensionierung des Liners ist für eine ordnungsgemäße Verlegung unerlässlich. Diese Unterdimensionierung wird ausschließlich vom Hersteller festgelegt und liegt in seiner Verantwortung. Daraus ergibt sich ein variabler Hohlraum, der für die richtige Spannung der Folie in den Ecken zwischen der Struktur und der Membran unerlässlich ist. Die sich daraus ergebenden Belastungen müssen vom Verarbeiter verteilt werden.

### Lagerung

Die Lagerung vor dem Verlegen muss in einem beheizten Raum erfolgen. Die Verlegung sollte am besten bei einer Temperatur zwischen 15 und 25 °C erfolgen.

## Treppen


- ① **Gerade Treppe - Gesamte Breite des Beckens 3 oder 4 Stufen**




- ③ **Gerade Treppe ≤ 3,00 m**




- ⑤ **Schräge Treppe**




- ⑦ **Quadrat Treppe**



- ⑨ **Hydro Treppe**




- ⑪ **Ecktreppe**




- ⑫ **Gerader Strand - 1 Stufe**




- ② **Römertreppe ≤ 3,00 m**




- ④ **Viertelkreis-Treppe**




- ⑥ **Innentreppe 4 Stufen**



- ⑧ **Treppe mit Sitzbank**



- ⑩ **Rollladenschacht**



**Folgende Daten müssen uns bei der Bestellung einer Folie mitgeteilt werden:  
Art der Einhängung der Folie, vertikale Radien, horizontale Radien, Farbe & Qualität**

Für spezielle Beckenformen kontaktieren Sie uns bitte (Angebot auf Anfrage nach Machbarkeitsstudie)

**“ Wir sind für Sie da “**



MARKETINGWERKZEUGE  
VERKAUFSHILFEN  
GARANTIEBEDINGUNGEN  
TRANSPORTPAUSCHALEN  
AGB

## Übersicht

### VERKAUFSHILFEN

WEBSITE & DIGITALE WERKZEUGE	126
PRODUKTDISPLAYS, VERKAUFSBROSCHÜREN & MUSTER	128

### GARANTIEBEDINGUNGEN, TRANSPORTPAUSCHALEN & AGB

GARANTIEBEDINGUNGEN	130
---------------------	-----

### TRANSPORT

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	132
---------------------------------	-----

## www.walter-pool.com



Mehr als eine einfache Webseite, eine Multifunktionsplattform

Die Rubrik DOKUMENTATION auf unserer Webseite bietet Ihnen einen sofortigen und umfassenden Zugriff auf alle Inhalte die Sie benötigen :

- Bestellscheine & Antrag auf Kontoreröffnung
- Verkaufsbroschüren
- Montage- und Bedienungsanleitungen
- Zeichnungen
- Fotos & Videos
- Konformitätsbescheinigung




Site WalterPool

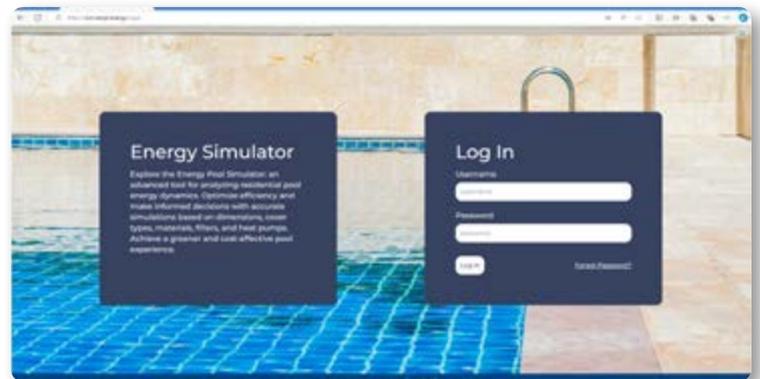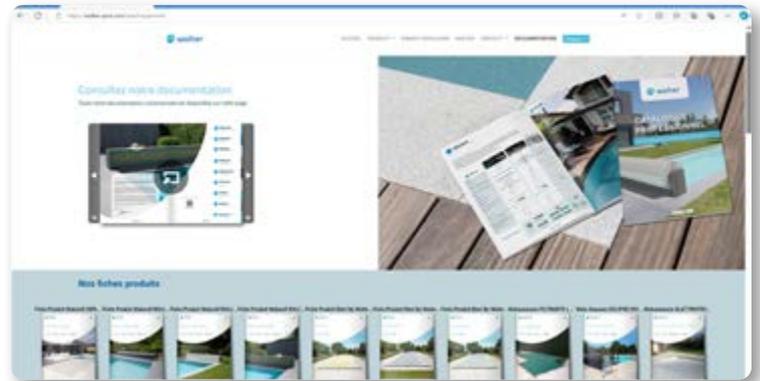

## Walter Produkte in Video

Alle unsere Produktvideos sind auf unserer YOUTUBE @walterpool Seite verfügbar.

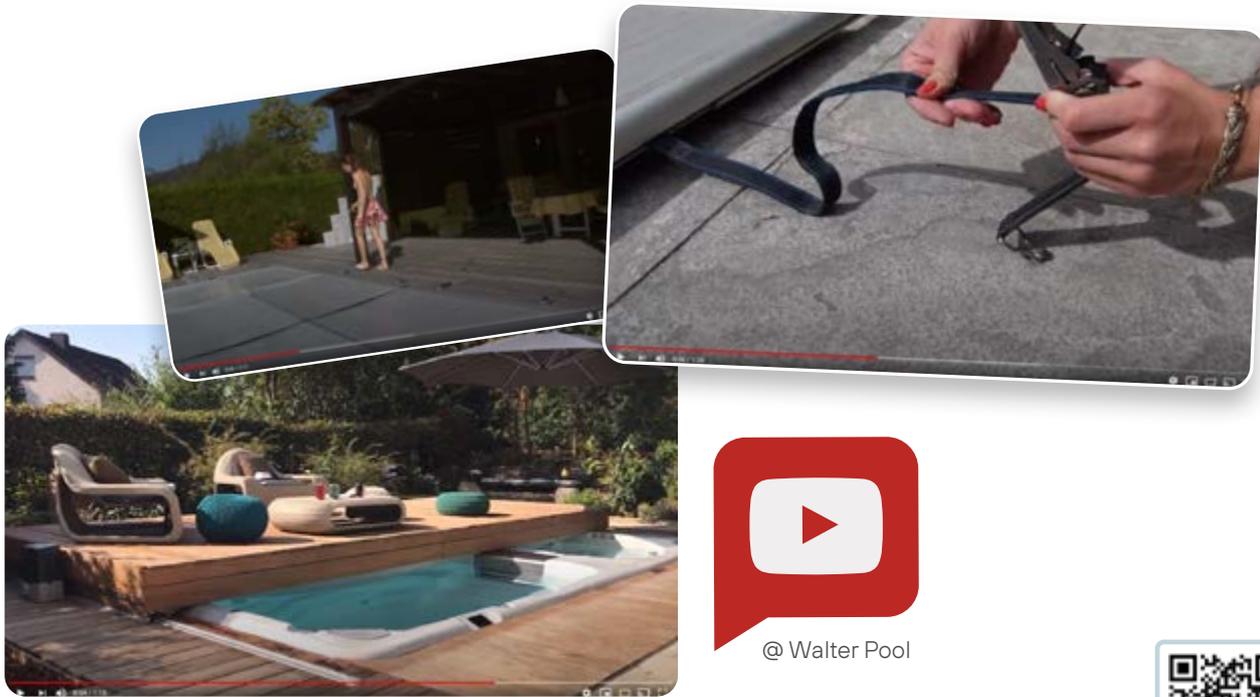

@ Walter Pool




Soziale Netzwerke

## Folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken

Hier teilen wir unsere neuesten Errungenschaften, neue Produkte und die neuesten Nachrichten aus der Gruppe. Werden Sie Teil unserer Community!

 @ Walter Pool


 @ walter\_piscine

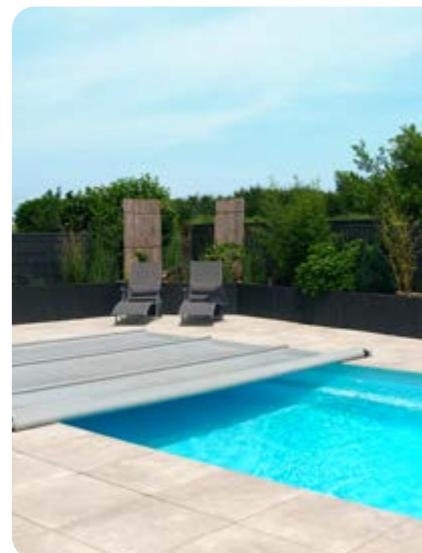

## Benötigen Sie Verkaufshilfen oder Muster?

Für Preise: bitte anfragen

### Verkaufsbroschüren

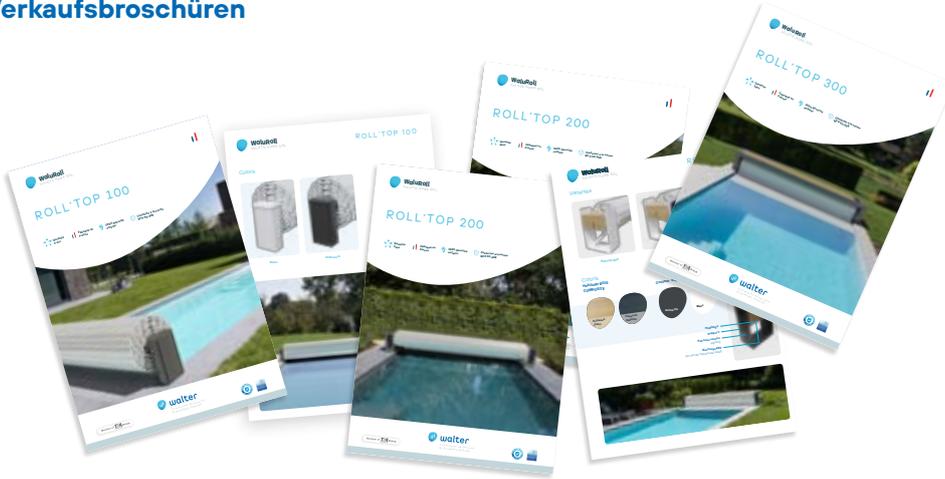


### Lamellen



### Stütze RT 100



### Mini Bank RT 300



### Stütze RT 200



### WaluDeck - kleine Ausstellungsterrasse für Showroom (1x1m)



**Company** : .....

Anschrift : .....

Tel : .....

**Lieferadresse**

Herr/Frau : .....

Adresse : .....

Code/Stadt : .....

Tel : ..... E-mail : .....

(Telefonnummer, die dem Fahrer für die Lieferung mitgeteilt werden muss)

Gewünschtes Lieferdatum : .....

Datum : .....

Ref. Kunde.....

Unterschrift und Stempel des  
Unternehmens :

Anzahl	Referenz	Name
<b>WALUCOVER</b>		
	SEECHPVC-0004	Abdeckungsmuster WaluCover Evole
	SEECHPVC-0005	Abdeckungsmuster WaluCover Starlight
	SEECHPVC-0006	Abdeckungsmuster WaluCover Prestige
	SEECHPVC-0007	Abdeckungsmuster WaluCover Initial
	SEECHPVC-0002	Abdeckungsmuster WaluCover Novaroll + Swiss + Universal
<b>WALUSEASONS</b>		
	PCECHPVC-0002	Farbmuster GeoBubbleTM- Transparent/Nacht
	PCECHPVC-0003	Farbmuster GeoBubbleTM Transparent
	PCECHPVC-0004	Farbmuster GeoBubbleTM Weiß / Grau
	PCECHPVC-0005	Farbmuster Bubble Blau 500µm
	PCECHPVC-0006	Farbmuster Bubble Blau/Schwarz 400µm
	PCECHPVC-0007	Farbmuster Bubble Blau 400µm
	PCECHPVC-0014	Farbmuster Schaumstoff Dicke 6mm Blau
	PCECHPVC-0015	Farbmuster Schaumstoff Dicke 6mm Weiß
	PCECHPVC-0016	Farbmuster Schaumstoff Dicke 6mm Grau
	PCECHPVC-0017	Farbmuster Schaumstoff Dicke 8mm Blau
	PCECHPVC-0018	Farbmuster Schaumstoff Dicke 8mm Weiß
	PCECHPVC-0019	Farbmuster Schaumstoff Dicke 8mm Grau
	PFECHAUT-0001	Abdeckungsmuster WaluSeason Luxe
	PFECHAUT-0002	Abdeckungsmuster WaluSeason SuperLuxe
	PFECHPVC-0001	Abdeckungsmuster WaluSeason Bubble
	PFECHAUT-0003	Abdeckungsmuster WaluSeason Schaum
<b>WALULINER</b>		
	BOTOIPVC-0001	Farbmuster Liner und Filzstift

Beachten Sie bitte Punkt 8: "Garantie – Reklamation" unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen



- Für die Abdeckung **WaluCover Evole, Starlight, Woodstar und Prestige** gibt es auf folgende Bestandteile **5 Jahre Garantie**. Für die Abdeckungen **WaluCover Initial** gibt es auf folgende Bestandteile **3 Jahre Garantie** bei normalem Gebrauch: **PVC-Gewebe, Aluprofile, Edelstahlstifte mit Hülse und Edelstahlbefestigungsringe, Gurte und Spannratschen.**
  - Auf die anderen „mechanischen“ Teile und Zubehörteile (Handkurbel, Handrad, Cabiclic-Spannbänder, Beckenrandschutz aus Kunststoff, Endabschlüsse) gibt es 1-Jährigen Garantie.
  - RollPower unterliegt einer 2-JÄHRIGEN Garantie unter Einhaltung der Anweisungen in der mitgelieferten Anleitung.
- \* mit Ausnahme des Akkus, auf den keine Garantie gewährt wird.

#### IN FOLGENDEN FÄLLEN VERFÄLLT DIE GARANTIE:

- Schlecht ausgeführte Montage, Nichteinhaltung der Installationsanleitung und daraus entstehende Schäden
- Falsche Bedienung oder unsachgemäßer Gebrauch und daraus entstehende Schäden
- Normaler Verschleiß der Bestandteile der Abdeckung
- Abnutzung und Schäden durch übermäßige Reibungen
- Reibungsbedingte Abnutzung auf rauen, scheuernden, gewölbten Beckenrandsteinen oder bei Abwesenheit von Dichtungen
- Schneeüberlast (max. Schneedecke 10 cm)
- Hohe und sehr hohe Windstärken ( $\geq 90$  km/std)
- Transportbedingte Beschädigungen
- Reinigung mit einem anderen als empfohlenen Mittel (siehe Pflegeanleitung)
- Senkung des Wasserniveau.

#### GEBRAUCHS- UND GARANTIEBEDINGUNGEN :

- Da die Abdeckungen WaluCover nach Maß angefertigt werden, können uns vom Kunden übermittelte Fehler bei den Maßen oder Farben nicht angelastet werden.
- Die Abdeckungen WaluCover sind gemäß der mitgelieferten "Gebrauchsanleitung" zu installieren und in Gebrauch zu nehmen.
- Reklamationen haben per Einschreiben mit Rückschein zu erfolgen, wobei das beanstandete Material unseren Sachverständigen bzw. unseren Versicherungsgesellschaften für deren Gutachten zur Verfügung gestellt werden muss.
- Bei Rücksendung einer Abdeckung sind folgende Unterlagen mitzusenden:
  - das vollständig ausgefüllte Kundendienst- formular verfügbar auf unserer Website.

- Der Kundendienst wird vorrangig vom Fachhändler übernommen.  
Der Austausch von Einzelteilen erfolgt lediglich nach Erhalt des schadhafte Einzelteils.

#### ABDECKUNGEN, DIE NICHT UNTER BEACHTUNG DER INSTALLATIONSANLEITUNG BEFESTIGT WURDEN, UNTERLIEGEN NICHT DER GARANTIE.

Diese Garantie deckt nur den Austausch von anerkannt schadhafte Einzelteilen oder Einheiten ab und schließt jegliche Haftungs- und Entschädigungsansprüche sowie die Erstattung von Transportkosten aus.

Änderungen der Abdeckung sowie der Gebrauch von Ersatzteilen, die keine Ersatzteile der Marke Walter Piscine S.A.S. sind, ziehen den Verfall der Konformität der Abdeckung und damit der Garantie nach sich.

Die Garantie gilt für eine fachgerecht ausgeführte Installation entsprechend den gültigen Normen und den Anweisungen unserer technischen Anleitungen.

**Diese Garantie wird erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung für das betroffene Produkt wirksam.**  
**Die Laufzeit der Garantie beginnt am Tag des Versands.**



Beachten Sie bitte Punkt 8: "Garantie – Reklamation" unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 Wichtig: Die nachstehenden Garantien können nicht direkt vom Endnutzer geltend gemacht werden, da diese in keiner vertraglichen Beziehung mit der Firma Walter Piscine S.A.S. stehen.

## WaluDeck

Mobile Sicherheits-Terrassen

- Unterkonstruktion, Führungsrad, Schiene: 5 Jahre
- Motorisierung: 2 Jahre

## WaluSeasons

Winter und Sommerabdeckungen

### WINTERABDECKUNGEN

#### GEMÄSS SICHERHEITSNORM:

- WaluSeason blickdicht (FIX, SAND, STAR, WOOD) und WaluSeason mit Filterwirkung (LUXE, SUPER LUXE): 3 Jahre Garantie.
- Vom Garantiefumfang ausgeschlossen sind Verschleiß und Beschädigungen, insbesondere durch Reibung am Beckenrand.  
 In diesem Fall und/oder bei exponiertem Standort (Wind) hat der Installateur die gebotenen Vorkehrungen zum Schutz der Abdeckung gegen die oben genannten Belastungen zu treffen.

#### NICHT GEMÄSS SICHERHEITSNORM:

- WaluSeason blickdicht HIVERSAND: Garantie 1 Wintersaison.
- WaluSeason mit Filterwirkung (FIX, SAND, STAR), SLAT PROTECT & 4 SEASONS SLAT PROTECT: Degressive Garantie, 2 Wintersaisons.

Auf Zubehör wie Cabiclic-Spannbänder, Befestigungsspanngurte, Fix-Kit, sandowclips, Gurte, Federn und Stifte leisten wir 6 Monate Garantie.

Die Degressionsätze sind nachstehender Tabelle zu entnehmen

2 Jahre	
1. Jahr	100 %
2. Jahr	50 %

### SOMMERABDECKUNGEN

#### BUBBLE:

- Luftpolsterabdeckung:  
 Degressive Garantie über 2 Sommersaisons bei Schutzplane und vorbehaltlich der Wahrung der in unserem Dokument „Solarabdeckungen“ enthaltenen Benutzungshinweise.
- Luftpolsterabdeckung 500 µ, transluzent: Degressive Garantie, 3 Saisons.  
 Maßliche Schwankungen: 1 %.

#### SCHAUM:

- Isothermabdeckungen: 1 Jahr Garantie unter normalen Nutzungsbedingungen.  
 Maßliche Schwankungen: 1 %.

#### ECLIPSE (AUFROLLVORRICHTUNGEN):

- ECLIPSE für private Schwimmbecken:  
 2 Jahre Garantie.
  - ECLIPSE für Öffentliche Schwimmbäder:  
 3 Jahre Garantie (ausschließlich Arbeitsaufwand).
- Korrosion aufgrund der Wasserpflege im Salzelektrolyseverfahren ist nicht im Garantiefumfang enthalten.



### Produkte gemäß der Norm NFP 90-308

Die in der Norm NFP 90-308 beschriebenen Anforderungen und Testmethoden entsprechen der Aufrechterhaltung der Sicherheit der Produkte für eine Mindestdauer von drei Jahren.

## WaluLiner

Folien

10 Jahre Garantie auf Schweißnähte und Dichtigkeit ab Auslieferung mit einer Degression von 10% pro Jahr auf der Grundlage des Kaufpreises. Nicht im Garantiefumfang inbegriffen sind Flecken aller Art, Farbchtheit und Risse durch Hängenbleiben.

## WaluRoll

Rollladenabdeckungen

Oberirdische Systeme: 3 Jahre Garantie  
 Unterwassersysteme: 3 Jahre Garantie

- Mechanik: 3 Jahre Garantie (außer Korrosion)
- PVC- oder Polycarbonat-Lamellen: 3 Jahre Garantie.
- Roh geliefertes Holz ohne Garantie
- Solarenergieversorgung:
- Batterie: 6 Monate
- Solarpaneele: 3 Jahre

- Lamellenabdeckung: Die Garantie deckt den Auftrieb und die Wasserdichtigkeit der Lamellen ab. Die Garantie gilt nicht für vereinzelte bräunliche Flecken oder Verfärbungen der Lamellen. Ausgeschlossen sind auch Schäden, die durch Hagel oder Sturm verursacht wurden.

- Wickelmechanik: Die Garantie erstreckt sich nicht auf Korrosion und Materialzerfall aufgrund der Verwendung von Wasseraufbereitungsgeräten.  
 durch Salzelektrolyse verursacht werden. Es obliegt den Lieferanten dieser Geräte, die gute Kompatibilität mit den verwendeten Materialien nachzuweisen, und den Installateuren, die notwendigen Vorrichtungen vorzusehen, um un schädliche Auswirkungen auf die Wickelmechanik auszugleichen.

- Elektrisches Material: Die Garantie deckt den ordnungsgemäßen Betrieb des Getriebemotors und des elektrischen Steuerkastens ab, sofern die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden am Getriebemotor und am Schaltkasten, die durch Blitzschlag verursacht werden.

Alle strittigen Produkte oder Artikel müssen nach unserer Zustimmung frachtfrei zur Begutachtung zurückgeschickt werden.  
 Garantien werden erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung für das betreffende Produkt gewährt.  
 Die Garantien treten ab dem Tag in Kraft, an dem das Produkt aus unseren Betrieben versandt wird.  
 Eingriffe im Rahmen der Garantie haben keine Verlängerung der Garantiedauer zur Folge.

Für Abdeckungen, die nicht gemäß der Installationsanleitung befestigt wurden, wird keine Garantie übernommen.

Im Falle einer Rücksendung eines Produkts muss das Paket Folgendes enthalten:  
 - Vollständig ausgefülltes Kundendienstformular.  
 - Der Kundendienst wird in erster Linie durch den Händler gewährleistet.  
 Jede Reklamation muss per Einschreiben mit Rückschein erfolgen und das beanstandete Material muss unseren Experten oder denen unserer Versicherungsgesellschaften zur Begutachtung zur Verfügung gestellt werden.

## ANTRAG AUF KONTOERÖFFNUNG

### ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

- für Neukunden-Erstauftrag: bei Bestellung per Vorkasse mit 3% Skonto  
Danach:
- für WaluDeck (mobile Sicherheits-Terrassen): Anzahlung 30% bei Bestellung, Restbetrag innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto ohne Abzug
- für alle andere Produkte: ab Rechnungsdatum, entweder innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug

### BITTE ALLE FELDER AUSFÜLLEN:

#### Rechnungsadresse:

.....  
 Firmenname: .....

.....  
 Rechtsform: ..... | Kapital: ..... | Gründungsdatum: .....

.....  
 Anzahl Mitarbeiter: ..... | Tätigkeit: .....

.....  
 Strasse: .....

.....  
 PLZ: ..... | Stadt: .....

.....  
 Telefon: ..... | Telefax: .....

.....  
 E-Mail: .....

.....  
 Bankverbindung: .....

.....  
 UST. IDNR: .....

#### Kontaktperson:

.....  
 Vorname, Name ..... | Position im Unternehmen: .....

.....  
 Handynummer: ..... | E-Mail: .....

#### Lieferadresse (falls abweichend von der Rechnungsadresse)

.....  
 Firma: ..... | Strasse: .....

.....  
 PLZ : ..... | Stadt: .....

Beantragt bei der Firma WALTER SAS die Eröffnung eines Kundenkontos. Die Firma WALTER SAS behält sich das Recht vor, Konten zu sperren oder für null und nichtig zu erklären, deren Inhaber die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die vereinbarte Zahlungsweise missachtet.

**EIGENTUMSVORBEHALT: es wird ausdrücklich festgelegt, dass die Ware bis zur Vollbezahlung Eigentum des Verkäufers bleibt (Gesetz vom 12. Mai 1980, Nr. 80-355, Amtsblatt 12./13. Mai 1980).**

Ab Zurverfügungstellung der Ware werden die Risiken auf den Käufer, seinem Beauftragten, bzw. den Beförderer übertragen. Senden Sie uns bitte dieses Blatt mit dem Vermerk „GELESEN UND GENEHMIGT“ über Ihrer Unterschrift zurück.

- Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.
- Ich möchte ein Passwort für den Zugang zum Online-Bestellportal erhalten. Um mich in das Portal einzuloggen, verwende ich die folgende

E-Mail-Adresse: ..... (Login)

Ort .....

Datum.....

Firmenstempel und Unterschrift:

### 1) ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Das Einsenden einer Bestellung bedeutet automatisch die ausdrückliche Zustimmung aller nachstehenden Bedingungen und zwar unabhängig von eventuellen anderslautenden Angaben des Kunden in seiner Korrespondenz oder in seinen Geschäftspapieren.

Es gelten ausschließlich unsere Bedingungen vorbehaltlich Sondervereinbarungen, die von uns ausdrücklich und schriftlich bestätigt werden.

### 2) ANFRAGE - BESTELLUNG

Unsere Kostenvoranschläge werden nur bei Auftragsbestätigung durch den Kunden binnen 14 Tagen ab dem Datum des Anfrages verbindlich. Sämtliche Verpflichtungen – auch wenn sie von unseren Händlern und Vertretern eingegangen wurden – werden erst nach Annahme und schriftlicher Bestätigung unseres Firmensitzes verbindlich.

### 3) ANZAHLUNG

Wir behalten uns vor, eine Anzahlung für die Ausführung von Sonderaufträgen zu verlangen.

### 4) PREISE

Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarung verstehen sich unsere Preise für verkaufte und zugelassene Ware ab Werk oder ab unserem Lagerhaus.

### 5) LIEFERFRIST

Die von uns angegebenen Liefer- und Transportfristen gelten als Hinweis; sie stellen keine Verpflichtung unsererseits dar und schließen einen Haftungsanspruch – auch vertraglich – uns gegenüber aus.

### 6) TRANSPORT – ABNAHME

Die Waren gelten als ab Werk oder Lagerhaus abgenommen und zugelassen. Unabhängig von der Transportart werden die Waren auf Rechnung und Gefahr des Empfängers transportiert, auch wenn sie von unserer Firma portofrei versandt werden.

Bei Verzug, Verlust, Schaden oder Diebstahl obliegt es dem Kunden, Vorbehalte auf eigene Initiative anzumelden und in binnen der gesetzlichen Frist und in der vorgeschriebenen Formen eine Beanstandung an den Spediteur zu senden.

### 7) STORNIERUNG - RÜCKSENDUNG

Bei Stornierung der Bestellung wird ein Betrag in Höhe von 20% des Bestellbetrags ohne MwSt. berechnet.

Bestellungen, die eine Sonderanfertigung beinhalten und bereits in Ausführung sind, können nicht storniert werden.

Die Rücksendung von Waren bedarf unserer vorigen schriftlichen Zustimmung.

Bei Warenrücksendung wird ein Gutschein nach 20% Unkostenabzug ausgestellt.

### 8) GARANTIE - REKLAMATION

Die Garantie wird erst nach vollständiger Bezahlung der fälligen Beträge wirksam. Die Laufzeit der Garantie beginnt am Tag des Versands. Bei nichtkonformen oder streitigen Lieferungen ist die Beanstandung uns binnen 7 Tagen ab dem Empfang der Ware oder dem Feststellen des verborgenen Mangels schriftlich zu senden. Bei anerkanntem verborgenem Mangel beschränkt sich die Garantie je nach unserer Entscheidung auf den Austausch oder auf die Reparatur der defekten Produkte und schließt Entschädigungen für entstandene Nebenkosten wie Ausbau und Wiedereinbau des Materials durch dritte Unternehmen, Transportkosten, Wasser, Pflegemittel sowie den Schadensersatz wegen Personenschaden, entgangener Nutzung und sonstigem aus. Umbau und Änderungen des Materials, die nicht in unserem Werk durchgeführt wurden, ziehen den Verfall der Garantie nach sich.

Unser Haftungsumfang ist auf unser Material beschränkt.

Für Maße und Gewichte bestimmter Werkstoffe, die von Natur aus oder herstellungsbedingt Schwankungen unterliegen, gelten übliche Toleranzen (Gewicht: ± 10 %).

Die Farben der Abbildungen sind nicht verbindlich.

Bei Sonderanfertigungen gemäß vom Kunden übermittelten Angaben oder Maßen haften wir nicht für Mängel, die auf Fehler oder Ungenauigkeiten der Angaben und Maße zurückgehen.

### 9) REPARATUR

Wird eine Reparatur von uns akzeptiert, so beschränkt sich unsere Haftung auf die Leistungsverpflichtung.

Die Reparaturkosten variieren je nach Arbeits- und Kostenaufwand der Rohstoffe.

Ein Anfrage kann auf Anfrage des Kunden erstellt werden.

Die Garantie nach Artikel 8 gilt nicht für Reparaturen.

### 10) BEZAHLUNG

Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarung sind unsere Rechnungen wie folgt zahlbar :

- Für eine erste Bestellung, Vorkasse bei Bestellung mit 3% Skonto
- Für weitere Bestellungen,

- Binnen 5 Tage ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto

- Binnen 30 Tage ab Rechnungsdatum Netto ohne Abzug.

Bei Nichtbezahlung zum fälligen Termin wird unsere Forderung sofort vollständig zahlbar und zwar ohne vorausgehende Mahnung.

Die Verweigerung zieht automatisch die Kündigung der laufenden Aufträge und Bestellungen nach sich und befreit uns von sämtlichen Verpflichtungen.

Verzugszinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat laufen automatisch und von Rechts wegen bei Nichtbezahlung der Fälligkeit gemäß obigem Absatz 1 und zwar unbeschadet der Bestimmungen des nachstehenden Artikels 11.

### 11) EIGENTUMSVORBEHALT

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Preises vor (frz. Gesetz vom 12. Mai 1980 Nr. 80-355, Amtsblatt 12/13 Mai 1980).

Der Käufer ist ausschließlich im Rahmen des normalen Betriebs seines Unternehmens berechtigt, die gelieferten Waren weiter zu verkaufen.

Er darf sie weder verpfänden noch das Eigentum daran als Sicherheitsleistung übertragen. Bei Weiterverkauf tritt er von Rechts wegen alle Forderungen zu seinem Gunsten, die sich aus dem Verkauf an einen dritten Käufer ergeben, an uns ab.

Die Weiterverkaufsgenehmigung wird bei Zahlungseinstellung des Käufers automatisch und ohne Vorankündigung zurückgezogen.

Bei Pfändung oder anderen Maßnahmen seitens Dritten ist der Käufer gehalten, uns sofort entsprechend zu informieren.

Trotz der Anwendung dieser Eigentumsvorbehaltsklausel trägt der Käufer sofort ab Lieferung der Waren die Haftung für Verlust oder Zerstörung. Er trägt ebenfalls die Versicherungslast.

Bei Nichtbezahlung des vollen Preises oder eines Teils davon zum fälligen Termin oder bei Nichteinhaltung einer dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Käufer behalten wir uns das Recht vor, von Rechts wegen und ohne weitere Formalitäten die Rückgabe der Ware auf Kosten sowie auf Rechnung und Gefahr des Käufers zu verlangen.

Diese Rückgabe entspricht nicht einer Auflösung des Verkaufs.

### 12) ANFECHTUNG

Gerichtsstands Klausel

Bei Streitigkeiten bezüglich unserer Waren oder unserer Geschäftsbedingungen und namentlich bei Nichtzahlungsverfahren gilt als ausdrücklich vereinbart, dass das Gericht Strassburg allein zuständig ist und zwar auch bei Streitverkündung und mehreren Beklagten. Diese Klausel ist nur unseren Geschäftskunden gegenüber wirksam.

Die Firma Walter Piscine S.A.S. behält sich die Möglichkeit vor, die von ihr als erforderlich erachteten Änderungen und Verbesserungen an allen im Katalog präsentierten Produkten jederzeit vorzunehmen oder einige Produkte ohne Vorankündigung zurückzunehmen oder zu ersetzen. Die Fotos, Texte, Abbildungen und technische Zeichnungen sind nicht verbindlich.

## Verkaufsteam (Außendienstler)

### Sales Manager D-A-CH (Deutschland-Österreich-Schweiz)

**Christian METZ**

Handy: +33 634 36 37 70  
christian@walter-pool.com

### Außendienstmitarbeiter für Nordostdeutschland (PLZ 0-1-2-38-39)

**Adalbert Woch**

Handy: +49 172 5402766  
adalbert@walter-pool.com



## Anfragen/Bestellungen

Tél. +33 390 29 51 00  
[verkauf@walter-pool.com](mailto:verkauf@walter-pool.com)

### Kundendienst

Handy: +33 611 98 40 14  
service@walter-pool.com

### Logistik/Transport

**Betty FREY**

Tel. + 33 390 29 51 06  
betty@walter-pool.com

### Buchhaltung

**Emilie DUCASSE**

Tel. + 33 390 29 51 00  
emilie@walter-pool.com



Besuchen Sie unsere neue Website:  
[WWW.WALTER-POOL.COM](http://WWW.WALTER-POOL.COM)

### Walter Piscine SAS

2 Rue de l'Industrie - 67490 Detwiller - FRANCE  
+333 90 29 51 00 - [www.walter-pool.com](http://www.walter-pool.com)

TVA FR 63 815 157 268  
Siret 81515726800021  
IBAN FR76 3008 7330 8100 0200 8350 156