

WÄRMEPUMPE SILENCE 30+ MSRC 180

Produktdatenblatt mit technischen Details

AQUARK[®]




Technische Details

Heizleistung L27 W27 80% r.F. kW (Turbo Mode)	18,2
COP bei 50% Leistung	15,4
Heizleistung L15 W26 70% r.F. kW (Turbo Mode)	12,4
Heizleistung L15 W26 70% r.F. kW (Perfect Mode)	10,0
Heizleistung L15 W26 70% r.F. kW (Silent Mode)	6,2
COP bei 50% Leistung	8,1
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,28 – 2,34
Beckenvolumen in m ³ nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	35 – 65
Nennspannung	230 V
Absicherung, träge (A)	16
Maximale Stromaufnahme (A)	1,22 – 10,17
Schalldruck bei 10 m (dBA)	17,0 – 25,4
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	40,1
Wasseranschlüsse Ø mm	50
Wasserdurchfluss (m ³ /h)	4 – 6
Gewicht brutto/netto kg	95 / 105 kg
Abmessungen Gerät (LxBxH) mm	1129 × 530 × 757
Wärmetauscher	Titan
Gehäuse	Aluminium Legierung
Kältemittel	R290
Lufttemperaturbereich	-20 °C ~ 43 °C
Heizbereich	18 °C ~ 40 °C
Kühltemperatur - Einstellbereich	12 °C ~ 30 °C

AUSFÜHRUNG

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie (InverPad® Turbo)
- Wärmetauscher aus Titan
- Geräuscharm: 40,1 dB(A) dank Turbo-Fan-Technologie
- Automatische Heissgasabtauung
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich mit WiFi-Modul
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung geeignet für den Einsatz bis zu -20 °C
- Lieferung mit Winterabdeckung

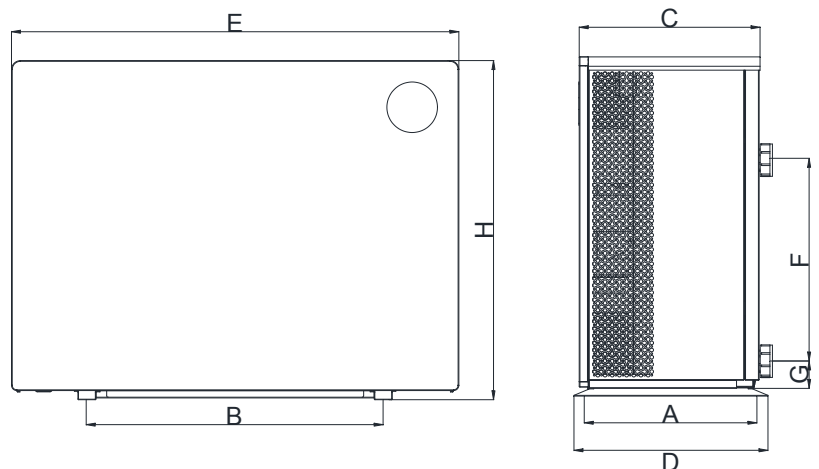

VERMESSUNGSTABELLE (mm)

MSRC 180	A	B	C	D	E	F	G	H
155023	505	809	504	530	1129	420	76	757