



PENDALEX® P⁺
Der multifunktionale Alleskönner



Glatz 



Schirmmasse

	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant	Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant
	cm					
	Ø 300	10-teilig	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300
	Ø 325	10-teilig	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300
	Ø 350	10-teilig	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300
	285×230	10-teilig	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe/ mit Volant	Durchgangshöhe/ mit Volant	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	I	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	M ²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111/ 43...93	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98/ 30...80	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
285×230	-	6.7	6.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX, ohne Volant. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5–10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

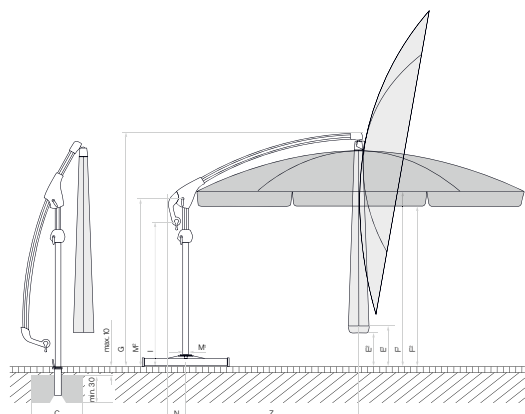

10-teilig



10-teilig

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.

Zubehör

Zwingend
notwendig

Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 931
---	--	--	----------------

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX	350 01 207 011
5	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 510

Montageplatten

6	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 921
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 932
8	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr M4	350 01 229 730

Mauerkonsolen

9	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 229 405
10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 229 410



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

Befestigungen

		Zwingend notwendig	Bestellnummer
Sockel			
11	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 111 416
	1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 112 416
	¹ Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	350 01 109 523
	¹ 1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	350 01 109 535
12	Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 515
13	Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	350 01 108 235
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		350 01 226 908
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
14	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 617
15	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
	^{3e} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
Rollensockel			
16	³ Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 400
	³ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 480
	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 510
	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 520
17	³ Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 113 610
18	³ Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 113 620
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		350 01 110 500
	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 710
	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 720
19	³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	Standrohr M4	350 01 109 475
	^{1,3} Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, Stahl feuerverzinkt	Gewichte-Set + Standrohr M4	350 01 103 000
	¹ Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000		350 01 103 100
Standrohre / Übergangsröhre			
20	Standrohr Z, P+, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 400
20	Standrohr Z, P+, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 500
21	Standrohr M4, P+, Stahl feuerverzinkt		350 01 200 235
22	Übergangsröhr PX, P+, Stahl feuerverzinkt, natureloxiert		350 01 206 050
	Übergangsröhr PX, P+, Stahl feuerverzinkt, anthrazit (für Gestell anthrazit)		350 01 206 040
22	Übergangsröhr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert		350 01 206 020
	Übergangsröhr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, anthrazit (für Gestell anthrazit)		350 01 206 030

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

^e Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel



21



22



Gestell

10-teilig
 Profilierter Mast Ø 67 mm
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Kurbel für Rechts- und Linkshänder einsteckbar
 Mittels Gasdruckfeder kann der Schirm leicht in Wunschhöhe (50 cm Hub) gebracht werden
 Tragarm ist in der Rollenführung stufenlos ausfahrbar
 Dank Glatz-Kugelgelenk (aus schmiedegepresstem, hart eloxiertem Aluminium) stufenlose Neigung des Schirmdaches in alle Richtungen um 90°
 360° stufenlos drehbar
 Schalenteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff
 Schirmstreben aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet
 Gestelldach: rund, rechteckig

Gestellfarbe

Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant


Mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle


Im Lieferumfang inbegriffen

Elektrozubehör

Osyryon Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsort



Befestigung



PENDALEX® P+,
 Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2024
[glatz.com](https://www.glatz.com)