

# WÄRMEPUMPE SILENCE 30+ MSRC 210

Produktdatenblatt mit technischen Details

AQUARK®




## Technische Details

Heizleistung L27   W27 80% r.F. kW (Turbo Mode)	20,6
COP bei 50% Leistung	15,3
Heizleistung L15   W26 70% r.F. kW (Turbo Mode)	14,4
Heizleistung L15   W26 70% r.F. kW (Perfect Mode)	11,5
Heizleistung L15   W26 70% r.F. kW (Silent Mode)	7,2
COP bei 50% Leistung	7,8
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,35 – 2,94
Beckenvolumen in m³ nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	40 – 75
Nennspannung	230 V
Absicherung, träge (A)	16
Maximale Stromaufnahme (A)	1,52 – 12,78
Schalldruck bei 10 m (dBA)	17,6 – 26,1
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	40,5
Wasseranschlüsse Ø mm	50
Wasserdurchfluss (m³/h)	5 – 7
Gewicht brutto/netto kg	110 / 123
Abmessungen Gerät (LxBxH) mm	1189 × 530 × 757
Wärmetauscher	Titan
Gehäuse	Aluminium Legierung
Kältemittel	R290
Lufttemperaturbereich	-20 °C ~ 43 °C
Heizbereich	18 °C ~ 40 °C
Kühltemperatur - Einstellbereich	12 °C ~ 30 °C

## AUSFÜHRUNG

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie (InverPad® Turbo)
- Wärmetauscher aus Titan
- Geräuscharm: 40,5 dB(A) dank Turbo-Fan-Technologie
- Automatische Heissgasabtauung
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich mit WiFi-Modul
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung geeignet für den Einsatz bis zu -20 °C
- Lieferung mit Winterabdeckung

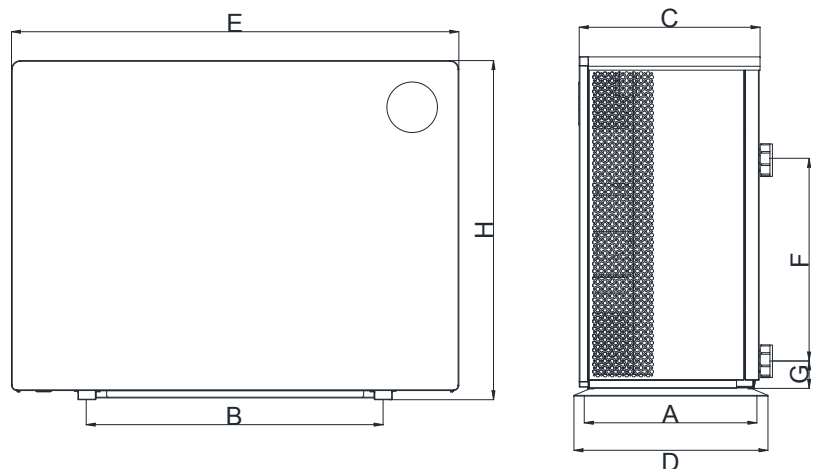

## VERMESSUNGSTABELLE (mm)

MSRC 210	A	B	C	D	E	F	G	H
155024	505	869	504	530	1189	470	74	757