

Max Flo XL™



Die Einfachheit

- Design und Hydraulik optimiert
- **Abdeckung mit Viertelverschluss** für vereinfachte Wartung
- **Bereitstellung von Verbindungsanschlüssen** zur Vereinfachung der Installation
- Geeignet für Becken jeglicher Typen **bis zu 80 m³**

JAHRE GARANTIE





Verschraubungsanschlüsse zur Vereinfachung der Installation




Abdeckung des Vorfilters durchsichtig



entleerungsstopfen zum Vereinfachen der Überwinterung

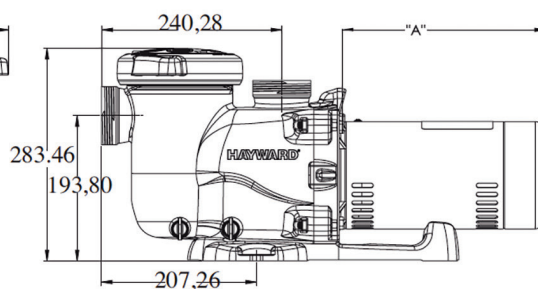

Druck (millibar)

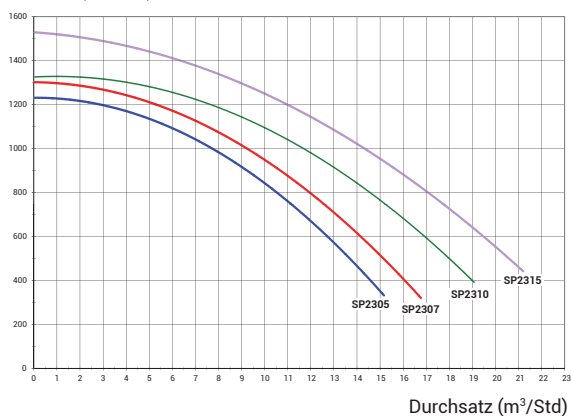

MAX FLO XL™
EINPHASIG

MAX FLO XL™
DREIPHASIG

Leistung (CV)	Maß A	Durchsatz*	E/S	Gewicht	Leistungsaufnahme P1	Ausgangsleistung P2	Referenz
1/2	220 mm	10.5 m³/Std	50 mm	12.9 kg	640 W	430 W	SP2305XE81
3/4	220 mm	12 m³/Std	50 mm	12.9 kg	640 W	430 W	SP2307XE111
1	247 mm	14.5 m³/Std	50 mm	13.9 kg	975 W	720 W	SP2310XE161
1.5	247 mm	17 m³/Std	50 mm	14.07 kg	1100 W	790 W	SP2315XE221
3/4	216 mm	11.5 m³/Std	50 mm	11.4 kg	640 W	430 W	SP2307XE113
1	216 mm	14.5 m³/Std	50 mm	12.02 kg	975 W	690 W	SP2310XE163
1.5	247 mm	17 m³/Std	50 mm	13.2 kg	945 W	750 W	SP2315XE223

* 8 m Wassersäule