

WÄRMEPUMPE SILENCE 30+ MSRC 430-S

Produktdatenblatt mit technischen Details

AQUARK[®]




Technische Details

Heizleistung L27 W27 80% r.F. kW (Turbo Mode)	42,5
COP bei 50% Leistung	15,4
Heizleistung L15 W26 70% r.F. kW (Turbo Mode)	30,3
Heizleistung L15 W26 70% r.F. kW (Perfect Mode)	24,0
Heizleistung L15 W26 70% r.F. kW (Silent Mode)	15,2
COP bei 50% Leistung	7,4
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,76 – 6,31
Beckenvolumen in m ³ nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	75 – 120
Nennspannung	400 V
Absicherung, träge (A)	16
Maximale Stromaufnahme (A)	1,10 – 9,14
Schalldruck bei 10 m (dBA)	18,8 – 29,2
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	43,6
Wasseranschlüsse Ø mm	50
Wasserdurchfluss (m ³ /h)	12 – 18
Wärmetauscher	Titan
Gehäuse	Aluminium Legierung
Kältemittel	R290
Lufttemperaturbereich	-20 °C ~ 43 °C
Heizbereich	18 °C ~ 40 °C
Kühltemperatur - Einstellbereich	12 °C ~ 30 °C

AUSFÜHRUNG

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie (InverPad[®] Turbo)
- Wärmetauscher aus Titan
- Geräuscharm: 43,6 dB(A) dank Turbo-Fan-Technologie
- Automatische Heissgasabtauung
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich mit WiFi-Modul
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung geeignet für den Einsatz bis zu -20 °C
- Lieferung mit Winterabdeckung

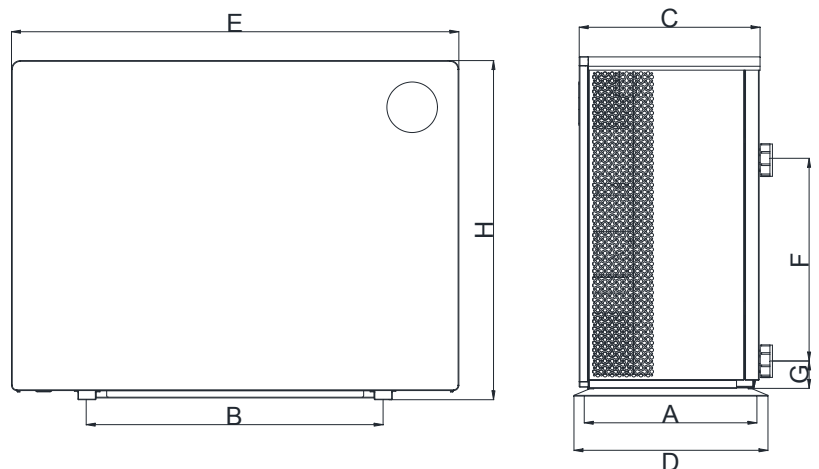

VERMESSUNGSTABELLE (mm) PROVISORISCH

MSRC 430-S	A	B	C	D	E	F	G	H
155028	492	950	486	512	1314	650	75	957