

WÄRMEPUMPE SILENCE 30+ MSRC 120

Produktdatenblatt mit technischen Details

AQUARK®




Technische Details

Heizleistung L27 W27 80% r.F. kW (Turbo Mode)	12,2
COP bei 50% Leistung	16,0
Heizleistung L15 W26 70% r.F. kW (Turbo Mode)	8,5
Heizleistung L15 W26 70% r.F. kW (Perfect Mode)	6,9
Heizleistung L15 W26 70% r.F. kW (Silent Mode)	4,3
COP bei 50% Leistung	8,1
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,19 – 1,60
Beckenvolumen in m³ nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	25 – 45
Nennspannung	230 V
Absicherung, träge (A)	13
Maximale Stromaufnahme (A)	0,83 – 6,96
Schalldruck bei 10 m (dBA)	16,1 – 22,5
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	36,6
Wasseranschlüsse Ø mm	50
Wasserdurchfluss (m³/h)	2 – 4
Gewicht brutto/netto kg	91 / 103 kg
Abmessungen Gerät (LxBxH) mm	1044 x 535 x 655
Wärmetauscher	Titan
Gehäuse	Aluminium Legierung
Kältemittel	R290
Lufttemperaturbereich	-20 °C ~ 43 °C
Heizbereich	18 °C ~ 40 °C
Kühltemperatur - Einstellbereich	12 °C ~ 30 °C

AUSFÜHRUNG

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie (InverPad® Turbo)
- Wärmetauscher aus Titan
- Geräuscharm: 36,6 dB(A) dank Turbo-Fan-Technologie
- Automatische Heissgasabtauung
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich mit WiFi-Modul
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung geeignet für den Einsatz bis zu -20 °C
- Lieferung mit Winterabdeckung

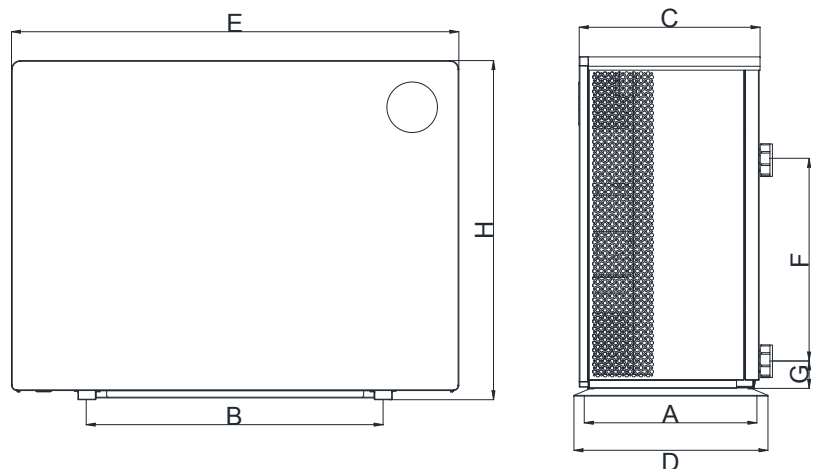

VERMESSUNGSTABELLE (mm)

MSRC 120	A	B	C	D	E	F	G	H
155021	505	725	499	535	1044	380	76	655