

# WÄRMEPUMPE SILENCE 30+ MSRC 150

Produktdatenblatt mit technischen Details

AQUARK®




## Technische Details

Heizleistung L27   W27 80% r.F. kW (Turbo Mode)	15,0
COP bei 50% Leistung	15,1
Heizleistung L15   W26 70% r.F. kW (Turbo Mode)	10,5
Heizleistung L15   W26 70% r.F. kW (Perfect Mode)	8,4
Heizleistung L15   W26 70% r.F. kW (Silent Mode)	5,3
COP bei 50% Leistung	7,9
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,25 – 2,10
Beckenvolumen in m <sup>3</sup> nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	30 – 55
Nennspannung	230 V
Absicherung, träge (A)	13
Maximale Stromaufnahme (A)	1,09 – 9,13
Schalldruck bei 10 m (dBA)	16,3 – 23,8
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	38,4
Wasseranschlüsse Ø mm	50
Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	3 – 4
Gewicht brutto/netto kg	91 / 103 kg
Abmessungen Gerät (LxBxH) mm	1116 x 535 x 655
Wärmetauscher	Titan
Gehäuse	Aluminium Legierung
Kältemittel	R290
Lufttemperaturbereich	-20 °C ~ 43 °C
Heizbereich	18 °C ~ 40 °C
Kühltemperatur - Einstellbereich	12 °C ~ 30 °C

## AUSFÜHRUNG

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie (InverPad® Turbo)
- Wärmetauscher aus Titan
- Geräuscharm: 38,4 dB(A) dank Turbo-Fan-Technologie
- Automatische Heissgasabtauung
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich mit WiFi-Modul
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung geeignet für den Einsatz bis zu -20 °C
- Lieferung mit Winterabdeckung

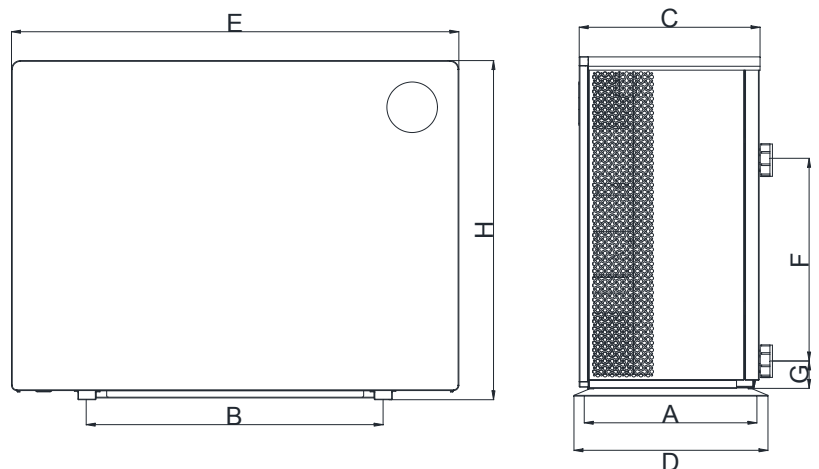

## VERMESSUNGSTABELLE (mm)

MSRC 150	A	B	C	D	E	F	G	H
155022	505	795	499	535	1116	360	76	655