



Mallorca



Marina, Lachen SZ



Marina, Lachen SZ



Zermatt, Wallis

## ALU-TWIST Twist auf kleinstem Raum

**Glatz**  
Von der Sonne empfohlen



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Toskana, Italien



Marina, Lachen SZ



Privater Dachgarten Berlin

### Material und Technik

**Gestell:** 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit profiliertem Mast, Oberstock 38.4 x 1.2 mm, Unterstock 39 x 1.5 mm, mit Kurbeltrieb für komfortables Öffnen und Drehmechanismus «twist» für stufenlose Schrägstellung.

**Gestellmaterial:** natureloxiert




**Gestellform:** rund, rechteckig oder quadratisch

**Schirmbezug:** selbstspannend durch flexible Strebenebenenden  
Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>)  
Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>)  
Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m<sup>2</sup>)

**Volant:** nur ohne erhältlich

**Lieferumfang:** exkl. Schutzhülle

## Schirmmasse

	Nenngrösse	Seitenabstand	Mast $\varnothing$	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
	A	AS	M	B	E	F	G	C			
	<sup>3</sup> $\varnothing$ 270	250	3.9	5.2	110	205	260	50×50	40	55 (7)	204 00 270 171
	<sup>3</sup> $\varnothing$ 300	275	3.9	6.4	105	205	265	60×60	40	50 (7)	204 00 300 171
	<sup>3</sup> $\varnothing$ 330	305	3.9	7.7	95	205	275	60×60	55	45 (6)	204 00 330 171
	<sup>3</sup> 210×150	-	3.9	3.2	105	205	245	50×50	40	55 (7)	204 00 213 171
	<sup>3</sup> 250×200	-	3.9	5.0	85	205	260	50×50	40	45 (6)	204 00 253 171
	<sup>3</sup> 240×240	-	3.9	5.8	75	205	255	50×50	40	45 (6)	204 00 241 171

<sup>3</sup> 6-teilig  
<sup>3</sup> 8-teilig


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

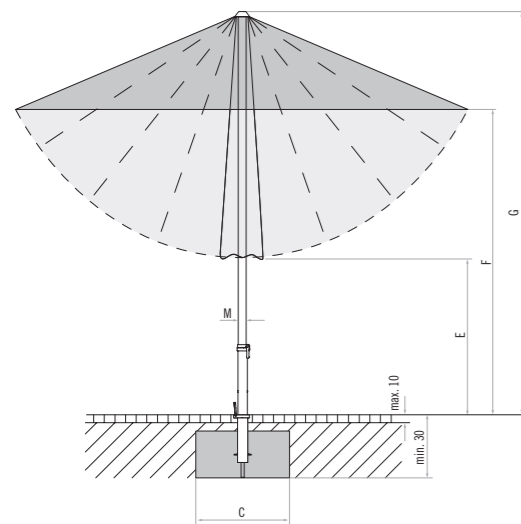


Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.



8-teilig



6-teilig



8-teilig

## Zubehör

### Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

	Bestellnummer
1. Betonsockel Z, 40 kg, $\varnothing$ 60×8.5 cm	350 01 109 529
1. Betonsockel Z, 55 kg, $\varnothing$ 60×11 cm	350 01 109 528
2. Granitsockel Z, 40 kg, $\varnothing$ 53×7 cm, Naturstein	350 01 109 460
3. <sup>3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 440
4. Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
5. Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
6. Rasenspitz Z, 85×150×350, Stahl verzinkt	350 01 205 400
7. Standrohr Z, $\varnothing$ 35/38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 010
7. Standrohr Z, $\varnothing$ 35/38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301/304	350 01 201 100

### <sup>3</sup> Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

8. Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 900
--	----------------

### <sup>3</sup> Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)

9. Rollensockelrahmen 45 kg, 50×50×12 cm, anthrazit, mit Standrohr $\varnothing$ 35/38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	350 01 602 300
10. Rollensockelrahmen 60 kg, $\varnothing$ 61×12 cm, anthrazit, mit Standrohr $\varnothing$ 35/38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg)	350 01 102 400
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg)	350 01 103 400
Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg	350 01 602 400

### Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)

11. Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	350 01 206 100
12. Übergangrohr BT, $\varnothing$ 35/38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 210

### Diverse Befestigungsarten

13. Bride U für Tischblatt, $\varnothing$ 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301/304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	350 01 252 005
--	----------------

### Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergerewebe

14. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 971
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 973

### Diverses

15. Osyryon 6 Akku-Licht für Stock $\varnothing$ 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 950
16. Osyryon 4 Akku-Licht für Stock $\varnothing$ 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6)	350 01 557 910 350 01 557 920

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

